



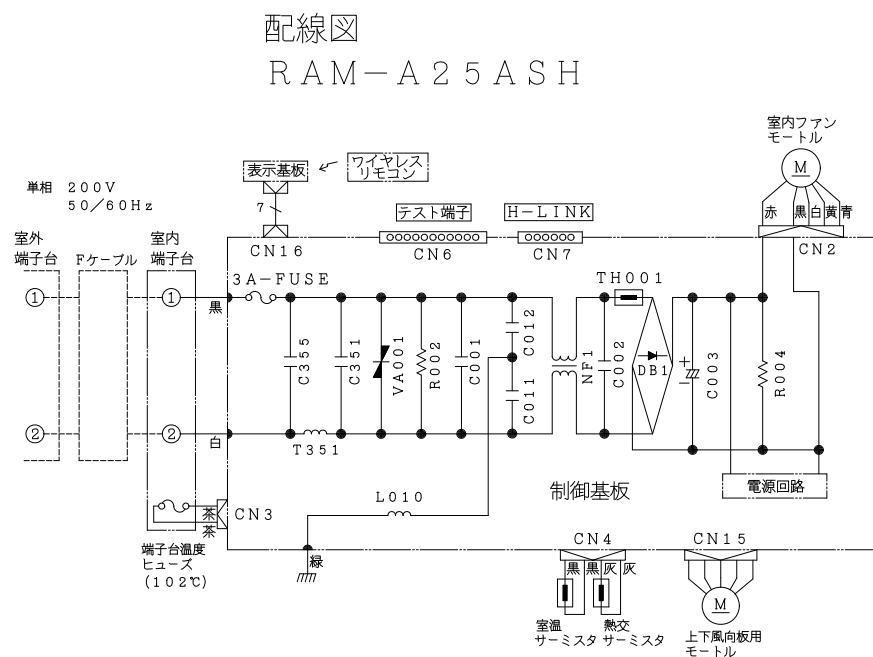

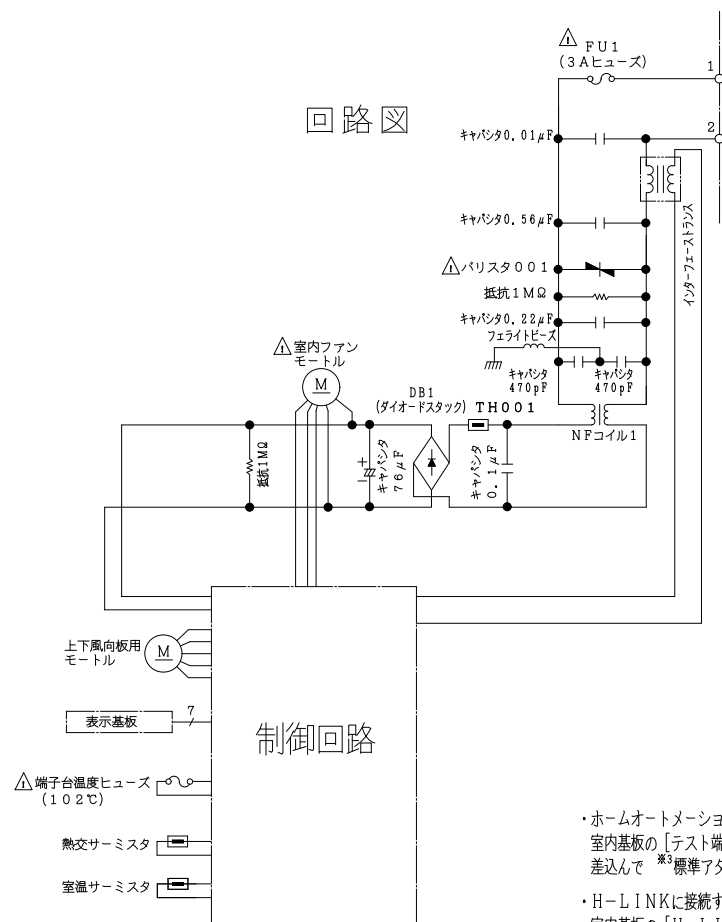

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※2 HA接続コードを差込んで※3 標準アダプターと接続してください。
  - ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※4 RACアダプターの端子を差込んでください。
  - ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※6 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ※1 H Aシステムと使用の際は室内制御基板上のジャンパー線 J P 1 が繋がっているか確認して下さい。カットされている場合、誤動作の原因となります。
- ※2 H A接続コード：S P-H A C 1
- ※3 標準アダプター：H A-S 1 0 0 T S A
- ※4 R A Cアダプター：P S C-6 R A D
- ※5 カードキーと使用の際は室内制御基板上のジャンパー線 J P 1 を必ずカットして下さい。未カットの場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：S P-C K C 1

|           |             |            |                                                                                       |       |                   |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE             |
| DWN.      | S. Takeuchi | 2011-05-27 |  | N T S | RAM-A25ASH 回路・配線図 |
| CHKD.     | K. Suto     | 2011-05-27 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |       |                   |
|           | S. Iijima   | 2011-05-27 |                                                                                       |       |                   |
| APPD.     | T. Watanabe | 2011-05-27 | TOCHIGI DWG. No.<br>3YDA BB0027551                                                    |       |                   |
|           |             |            | REGD.<br>REGD<br>2011<br>0527                                                         |       |                   |