


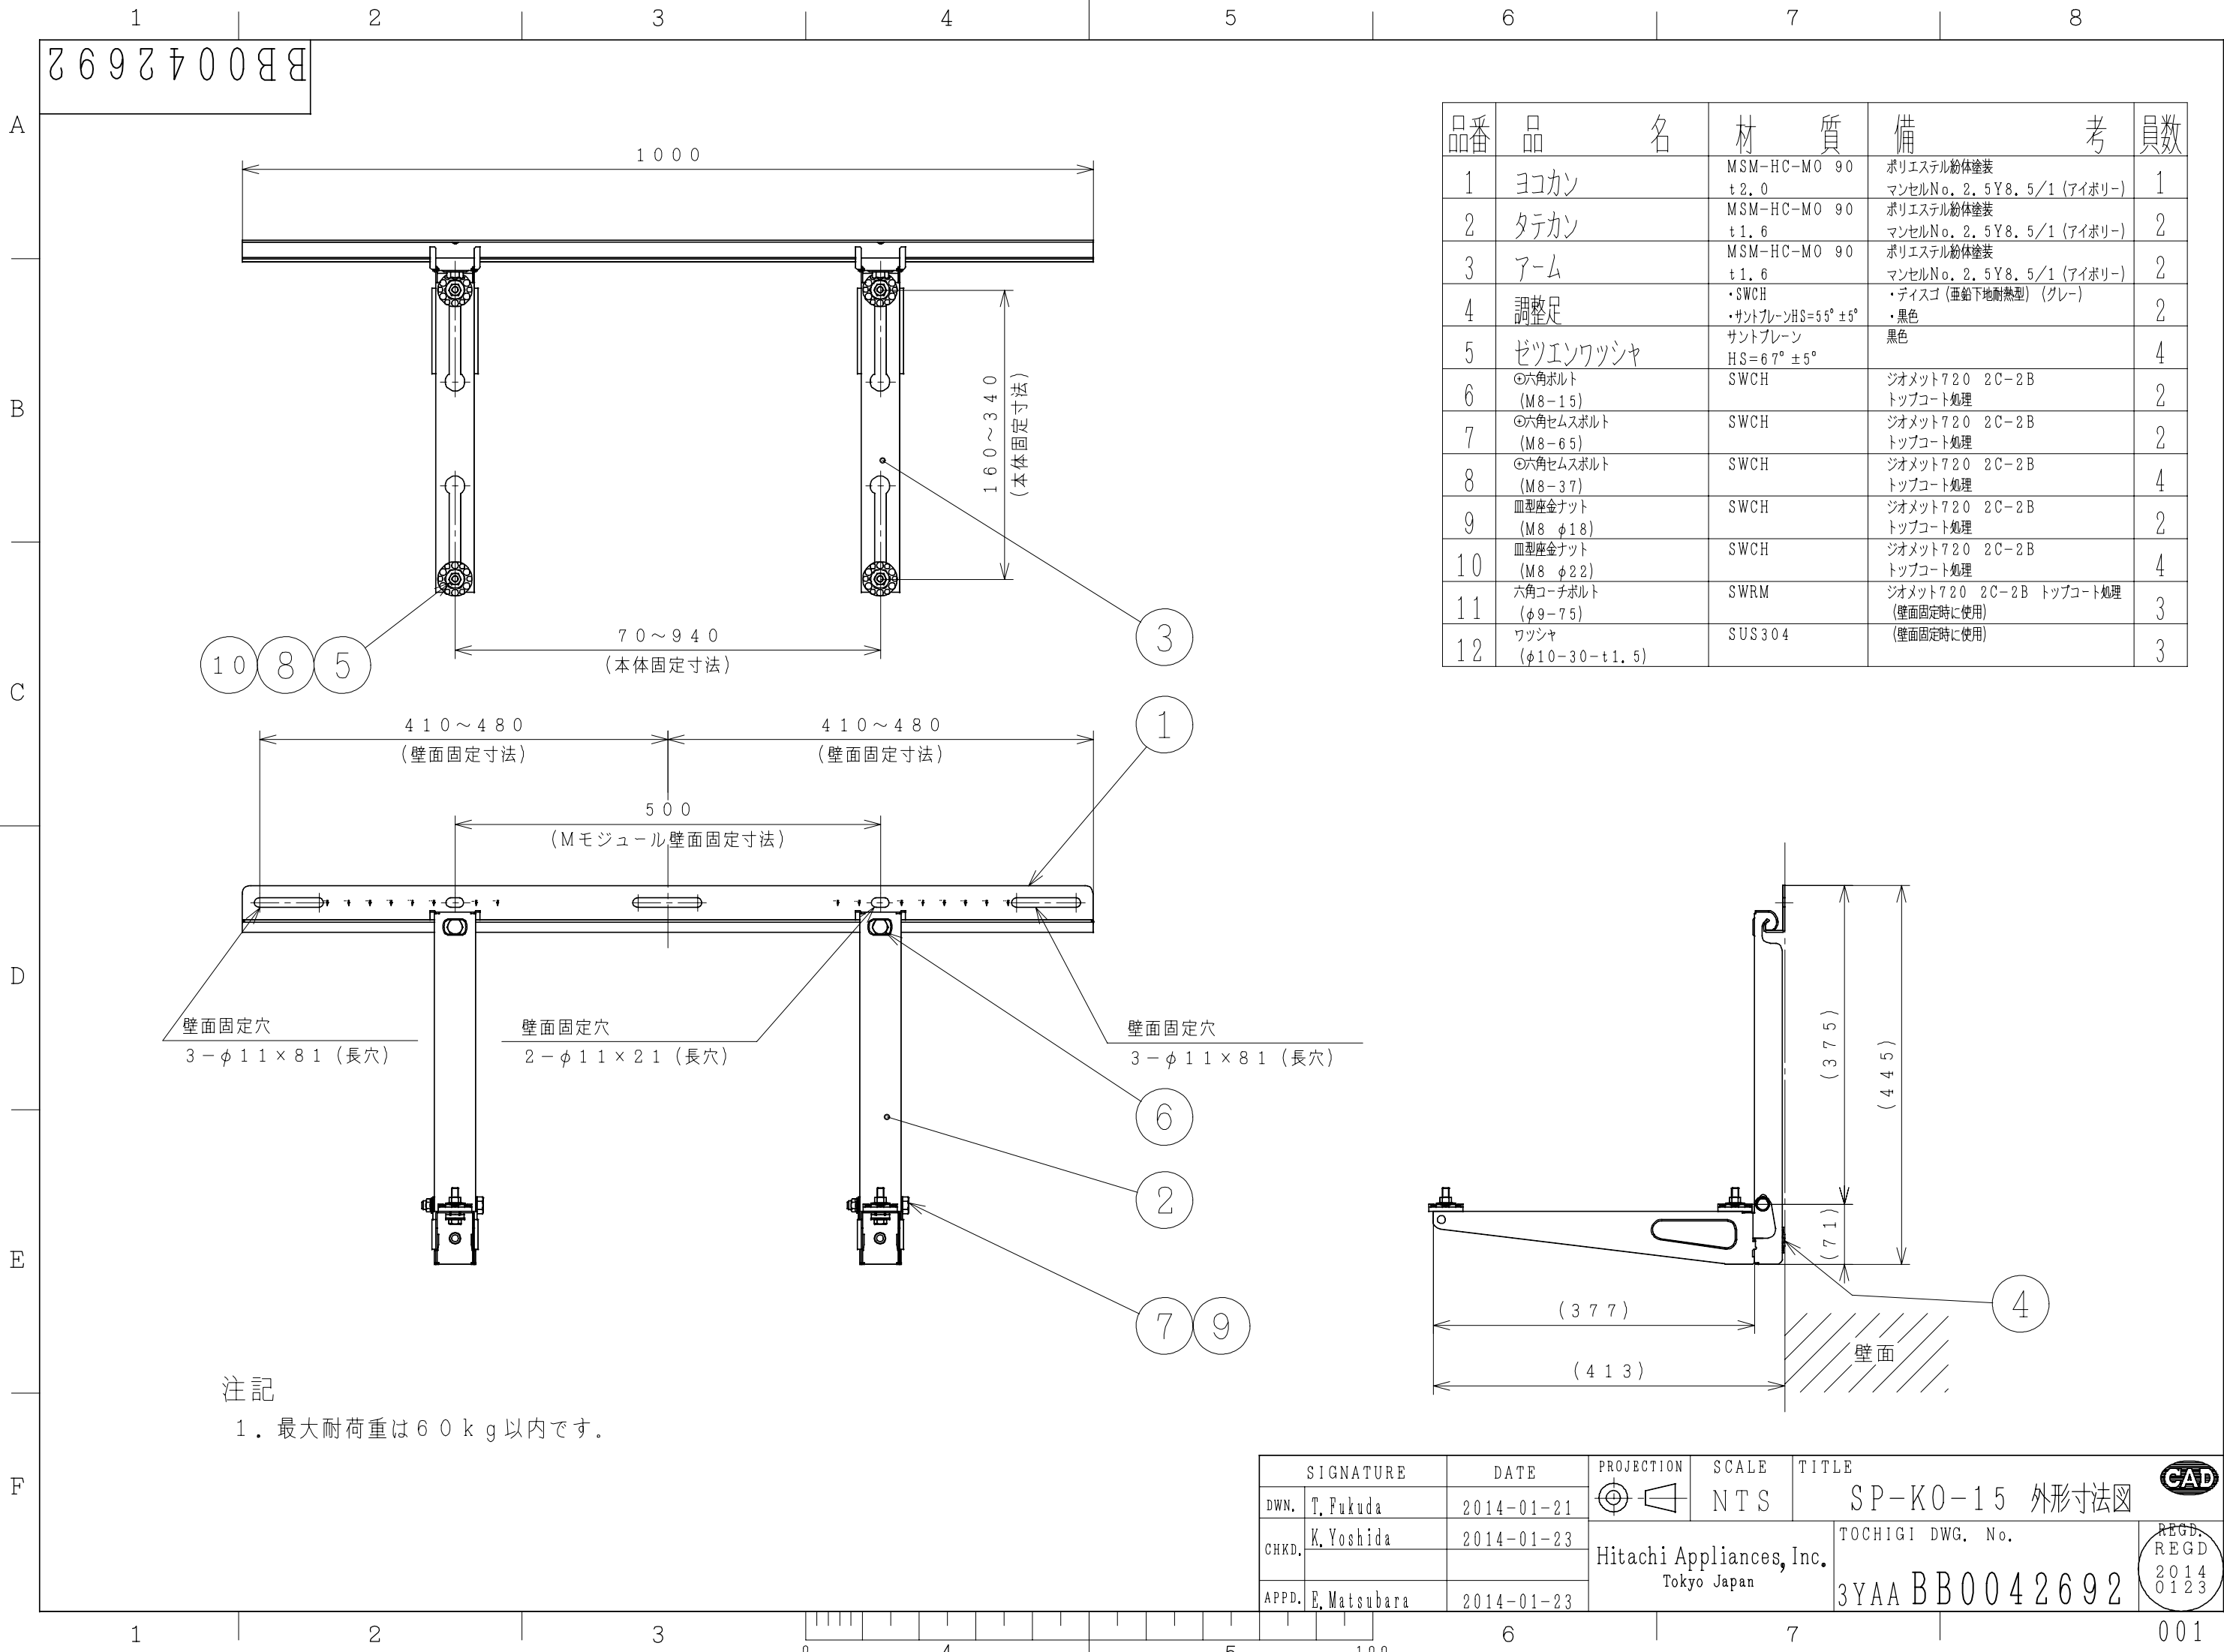

品番	品名	材質	備考	員数
1	ヨコカン	MSM-HC-M0 90 t2.0	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2, 5Y8. 5/1 (アイボリー)	1
2	タテカン	MSM-HC-M0 90 t1.6	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2, 5Y8. 5/1 (アイボリー)	2
3	アーム	MSM-HC-M0 90 t1.6	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2, 5Y8. 5/1 (アイボリー)	2
4	調整足	・SWCH ・サントプレーンHS=55°±5°	・デイスコ (亜鉛下地耐熱型) (グレー) ・黒色	2
5	ゼツインワッシャ	サントプレーン HS=67°±5°	黒色	4
6	⊙六角ボルト (M8-15)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	2
7	⊙六角セムスボルト (M8-65)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	2
8	⊙六角セムスボルト (M8-37)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	4
9	皿型座金ナット (M8 φ18)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	2
10	皿型座金ナット (M8 φ22)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	4
11	六角コーチボルト (φ9-75)	SWRM	ジオメット720 2C-2B トップコート処理 (壁面固定時に使用)	3
12	ワッシャ (φ10-30-t1.5)	SUS304	(壁面固定時に使用)	3

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T. Fukuda	2014-01-21		NTS	SP-KO-15 外形寸法図		
CHKD.	K. Yoshida	2014-01-23			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	E. Matsubara	2014-01-23			3YAA BB0042692		
					Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		