



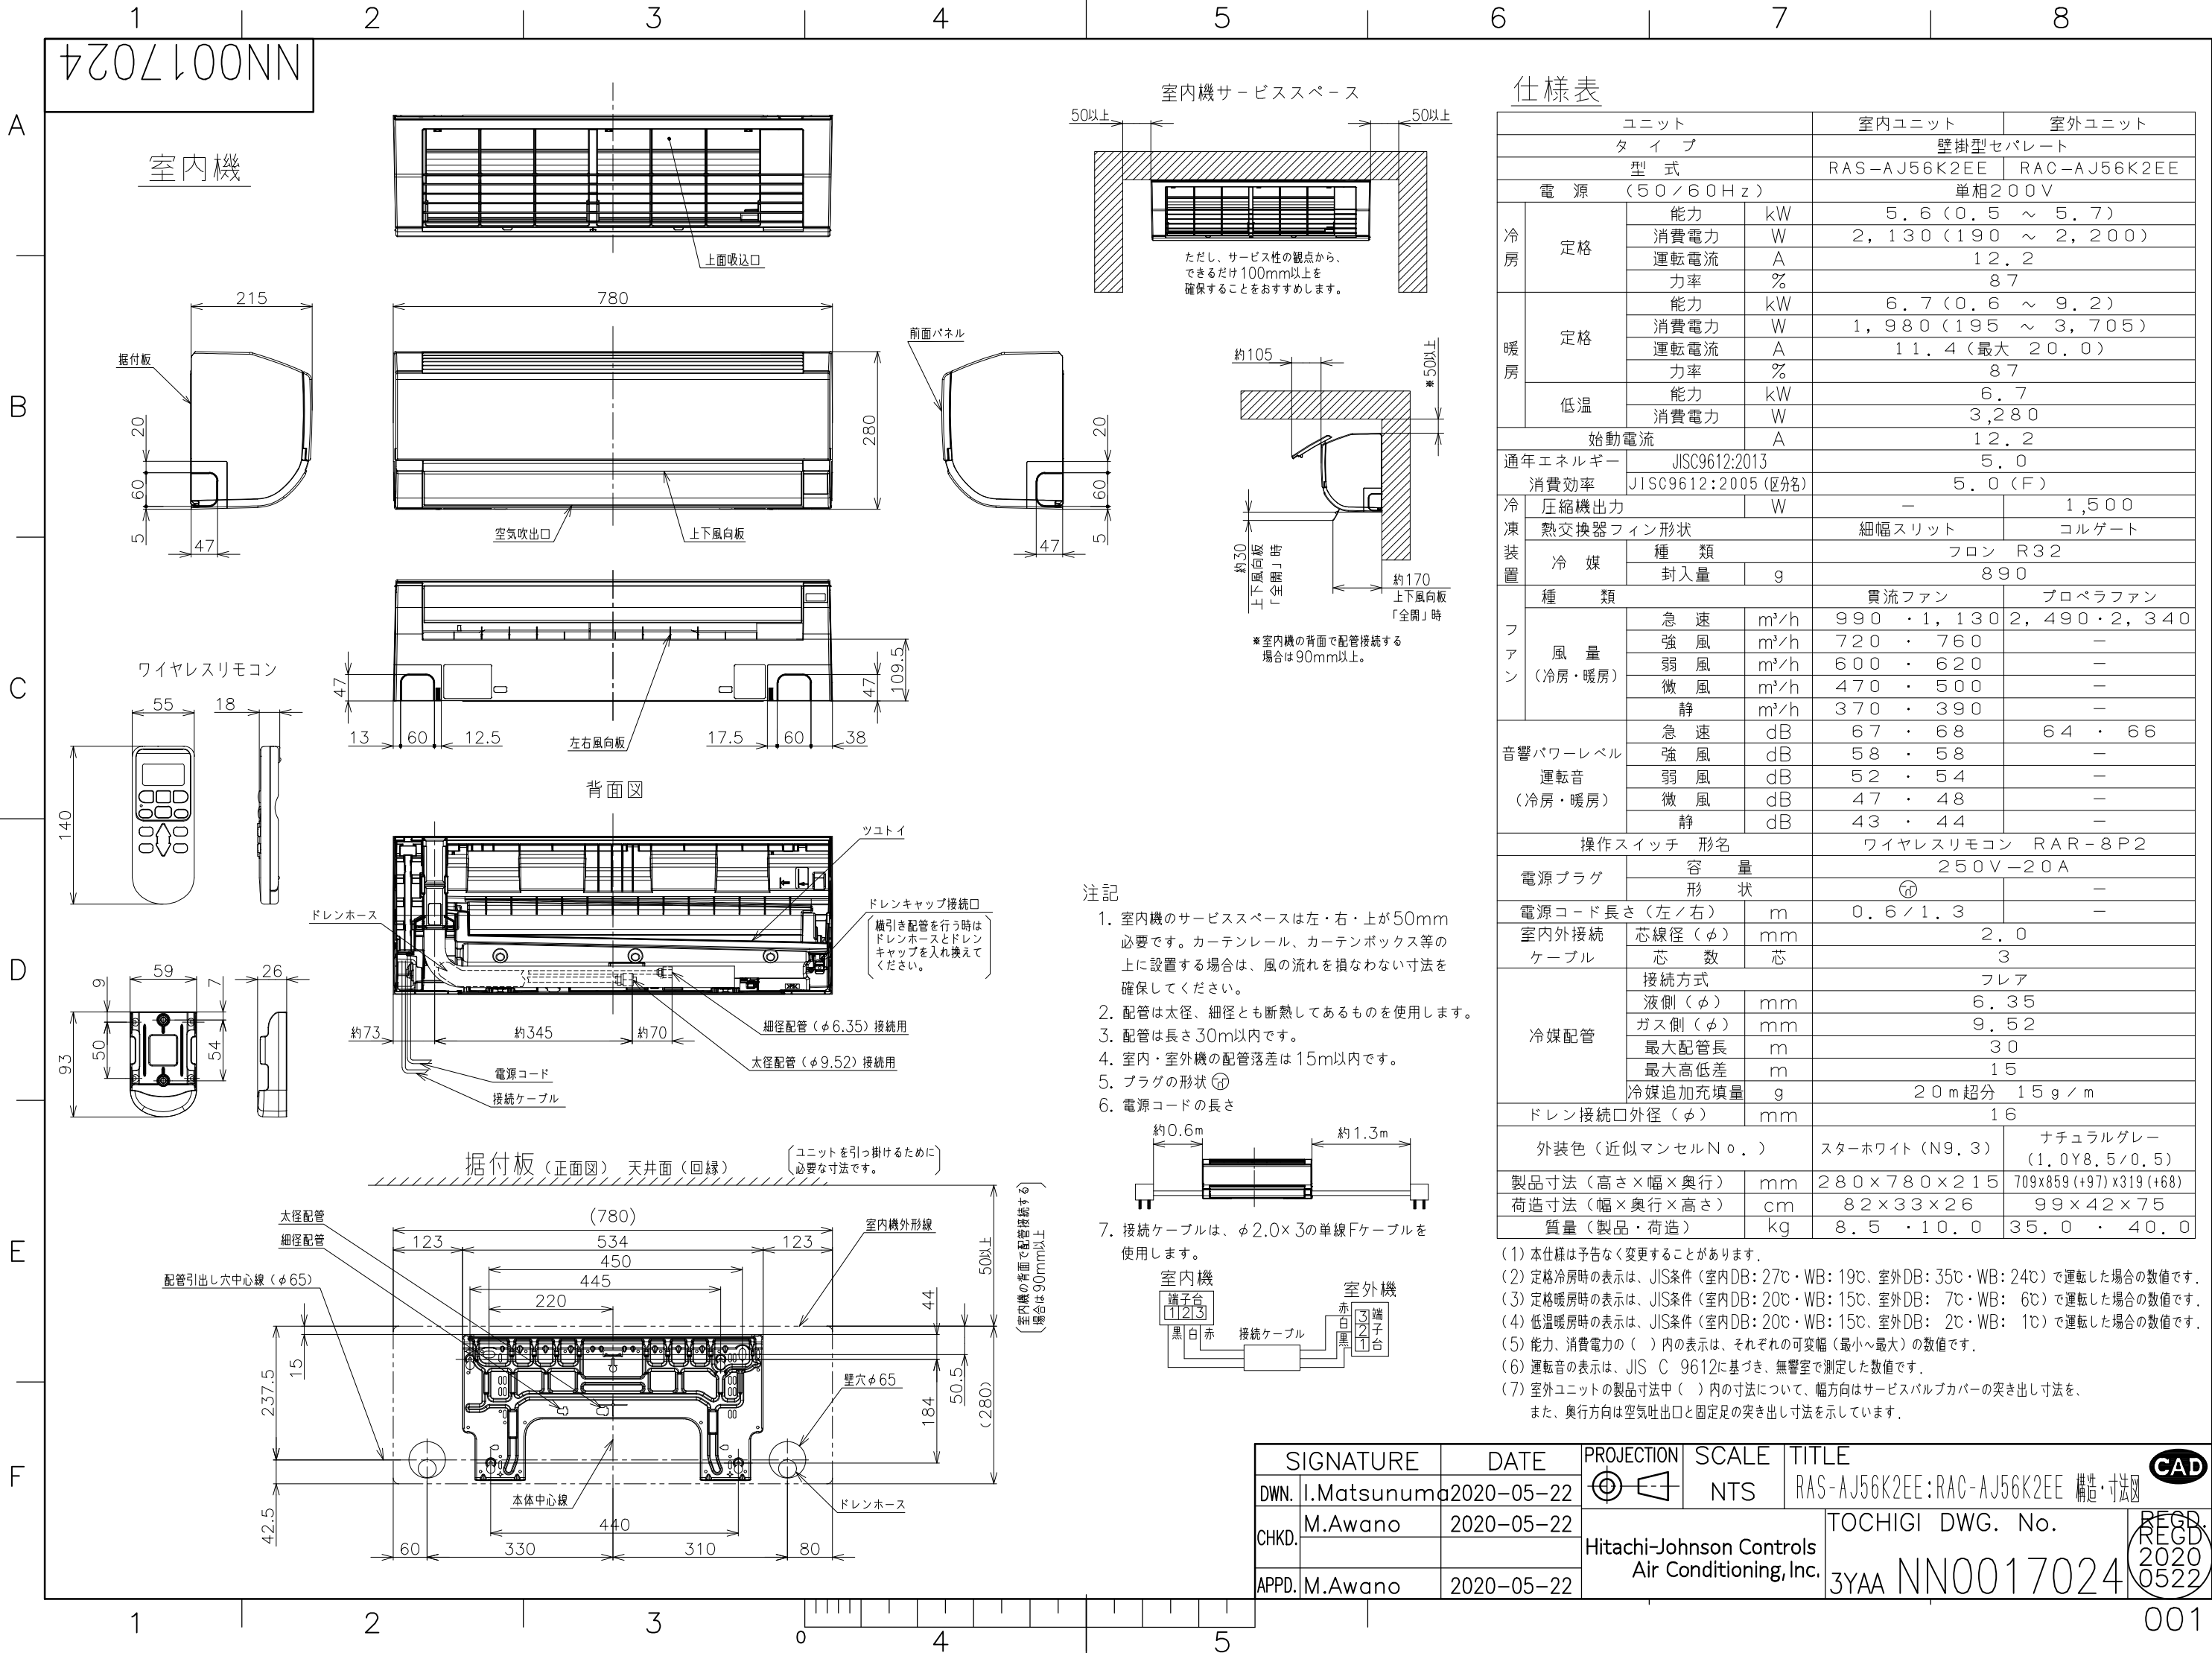

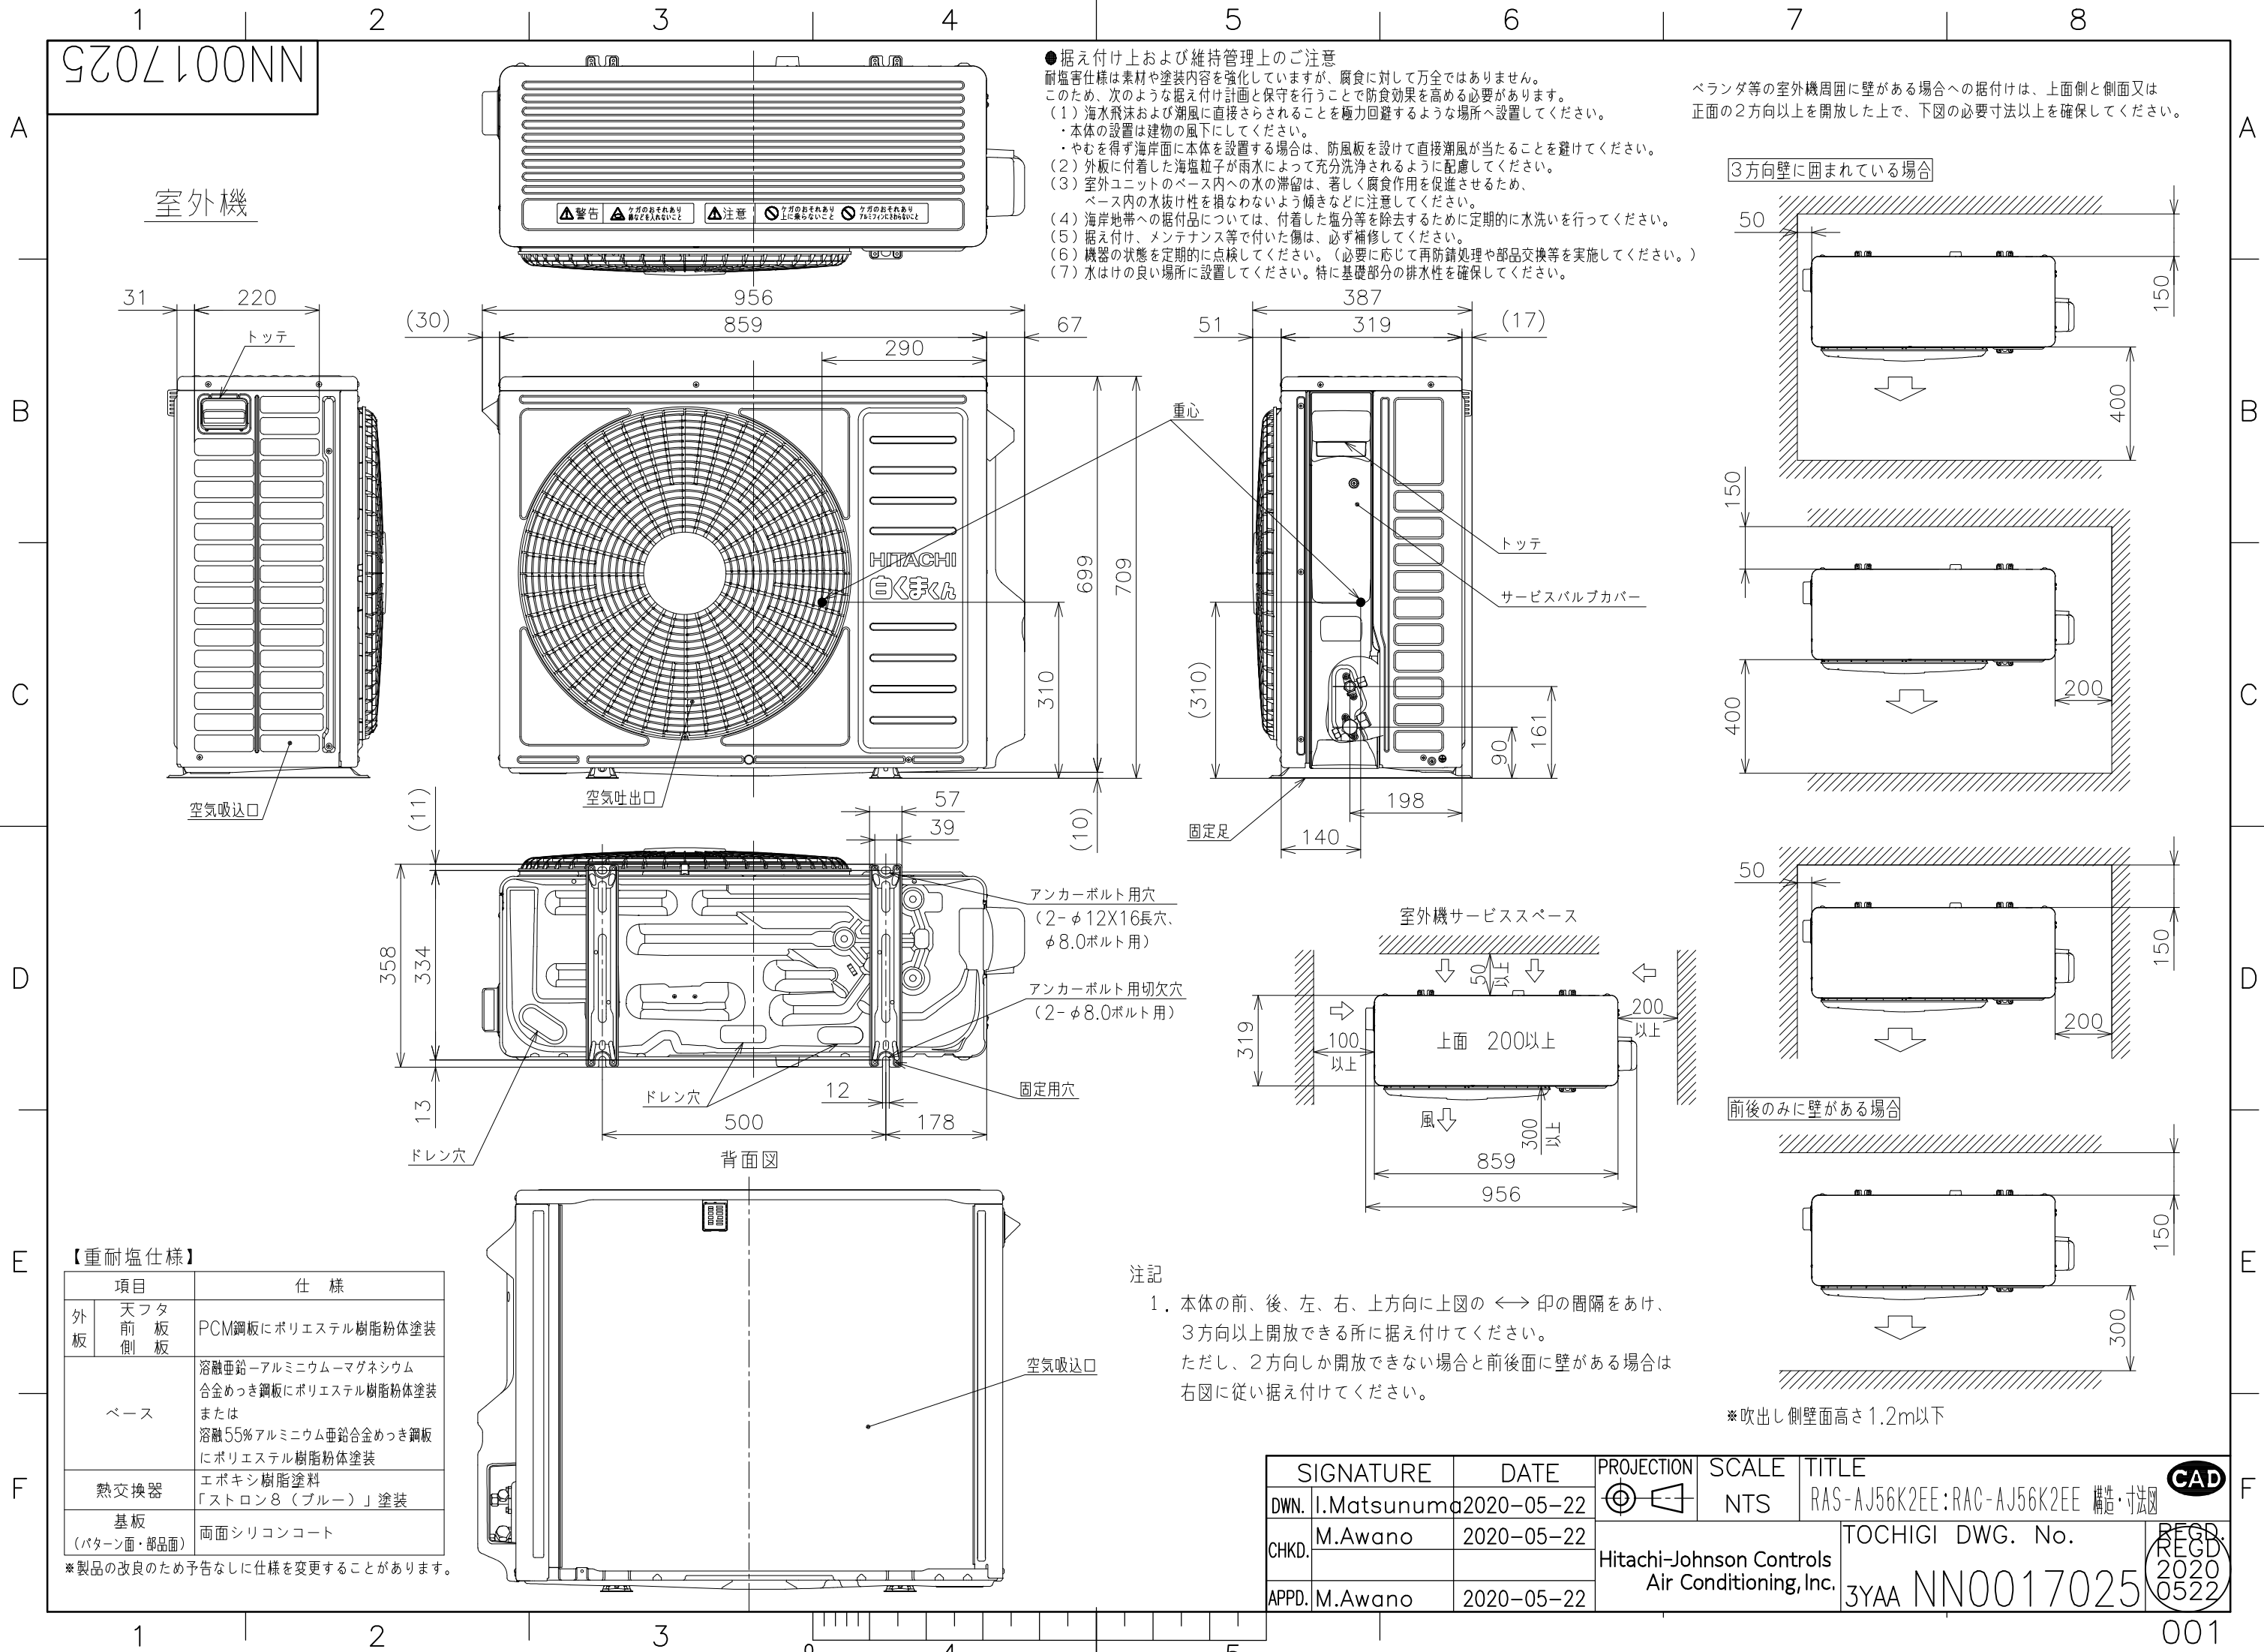


NN0017025

室外機


●据え付け上および維持管理上のご注意
耐塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。
このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。
(1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
(2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
(3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
(4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
(5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
(6) 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
(7) 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

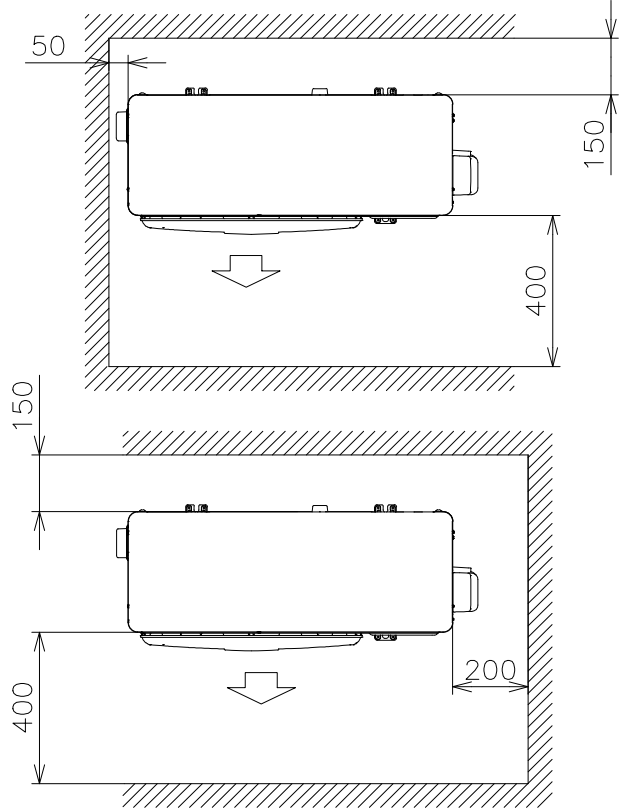

前後のみに壁がある場合

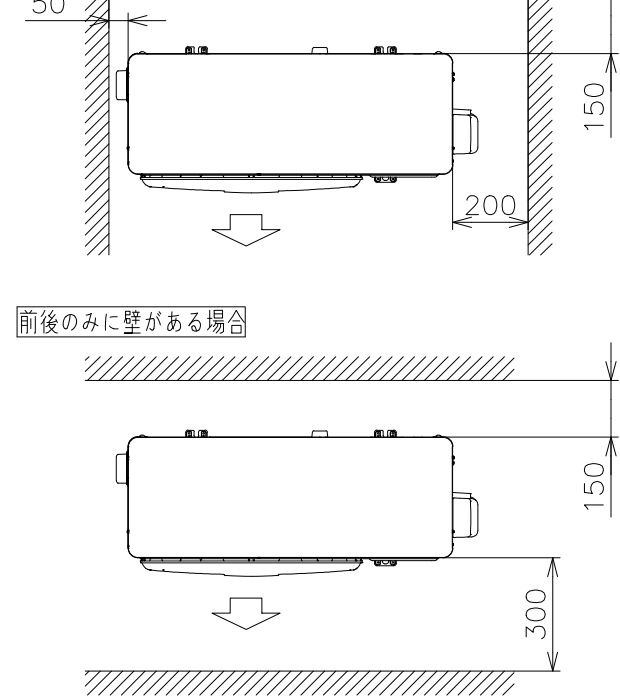

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ←→ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

【重耐塩仕様】

項目		仕 様
外板	天フタ 前板 側板	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
		または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器		エポキシ樹脂塗料 「ストロン8 (ブルー)」塗装
基板 (パターン面・部品面)		両面シリコンコート

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017025	REGD. 2020 0522
DWN.	I.Matsunuma	2020-05-22	⊕	NTS	RAS-AJ56K2EE:RAC-AJ56K2EE 構造・寸法図			
CHKD.	M.Awano	2020-05-22						
APPD.	M.Awano	2020-05-22						

CAD

