

3YAAA3895

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

230

227

9.5

6.0

4.7

6.5

780

280

70

165

450

165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

4.7

1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0以上

5.0

2.5

5.0

3.6.5

4.6.5

255.7

186

3

165

7.5

7.0

450

380

215.5

70

600

25

65

650

780

8.0

本体中心線

壁穴φ65

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

50

50

123

(フロントパネル全開時)

室内機サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊶

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室外機

端子台

D

C

B

A

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台

C

D

接続ケーブル

茶

赤

室外機

端子台

D

C

B

A

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2200RX	RAC-2200RX
電			単相100V	
冷	圧縮機出力	(W)	—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
凍	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量	(g)	940	8
装	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
置	パイプ径	細径	φ6.35	
		太径	φ9.52	
送	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力	(W)	25	40
風	ファン	種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量		
	(冷房・暖房)	強風	510・650	1500・1500
		弱風	460・560	—
装	微風		—	
			—	
電	運転電流	冷房	4.6	
		暖房	—	
	(A)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	6.1	
気	消費電力	冷房	415 (155~980)	
		暖房	—	
	(W)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	550 (115~1010)	
特	力率	冷房	90	
		暖房	—	
	(%)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	90	
性	始動電流	冷房	4.6	
		暖房	6.1	
	(A)	暖房	—	
		接続ケーブルの本数		4
冷房特性	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A	
		形状	㊶	
	冷房能力	(kW)	2.2	(0.9~2.9)
	除湿能力	(ℓ/h)	—	1.2
暖房特性	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m ²)	
機	暖房能力	ヒータON	—	
		ヒータOFF	3.0 (0.9~4.7)	
	(kW)	低温	3.4	
		電気ヒーター	(W)	—
能	据付方式	背面引掛	—	
		主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1	
	表示ランプ	除湿・運転・タイマー	—	
		風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
色調(近似マンセルN0.)			ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法	高さ	(mm)	280	570
	幅		780	750+86
	奥行		227+3	288+47
製品質量	(kg)		9	32
騒音(dB)	強風	(冷房・暖房)	41・43	44・45
		弱風	33・34	—
		微風	27・29	—
	静		23・23	—
ドレン接続口		(外径φmm)	16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ		(m)	左/右	0.4/1.1

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・01・30

NTS

RAS-2200RX:RAC-2200RX 構造:寸法図

審査

モリモト

2003・01・31

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

モリモト

2003・01・31

Tokyo Japan

3YAAA3895

2003-02 04

GAD


0

4

5

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

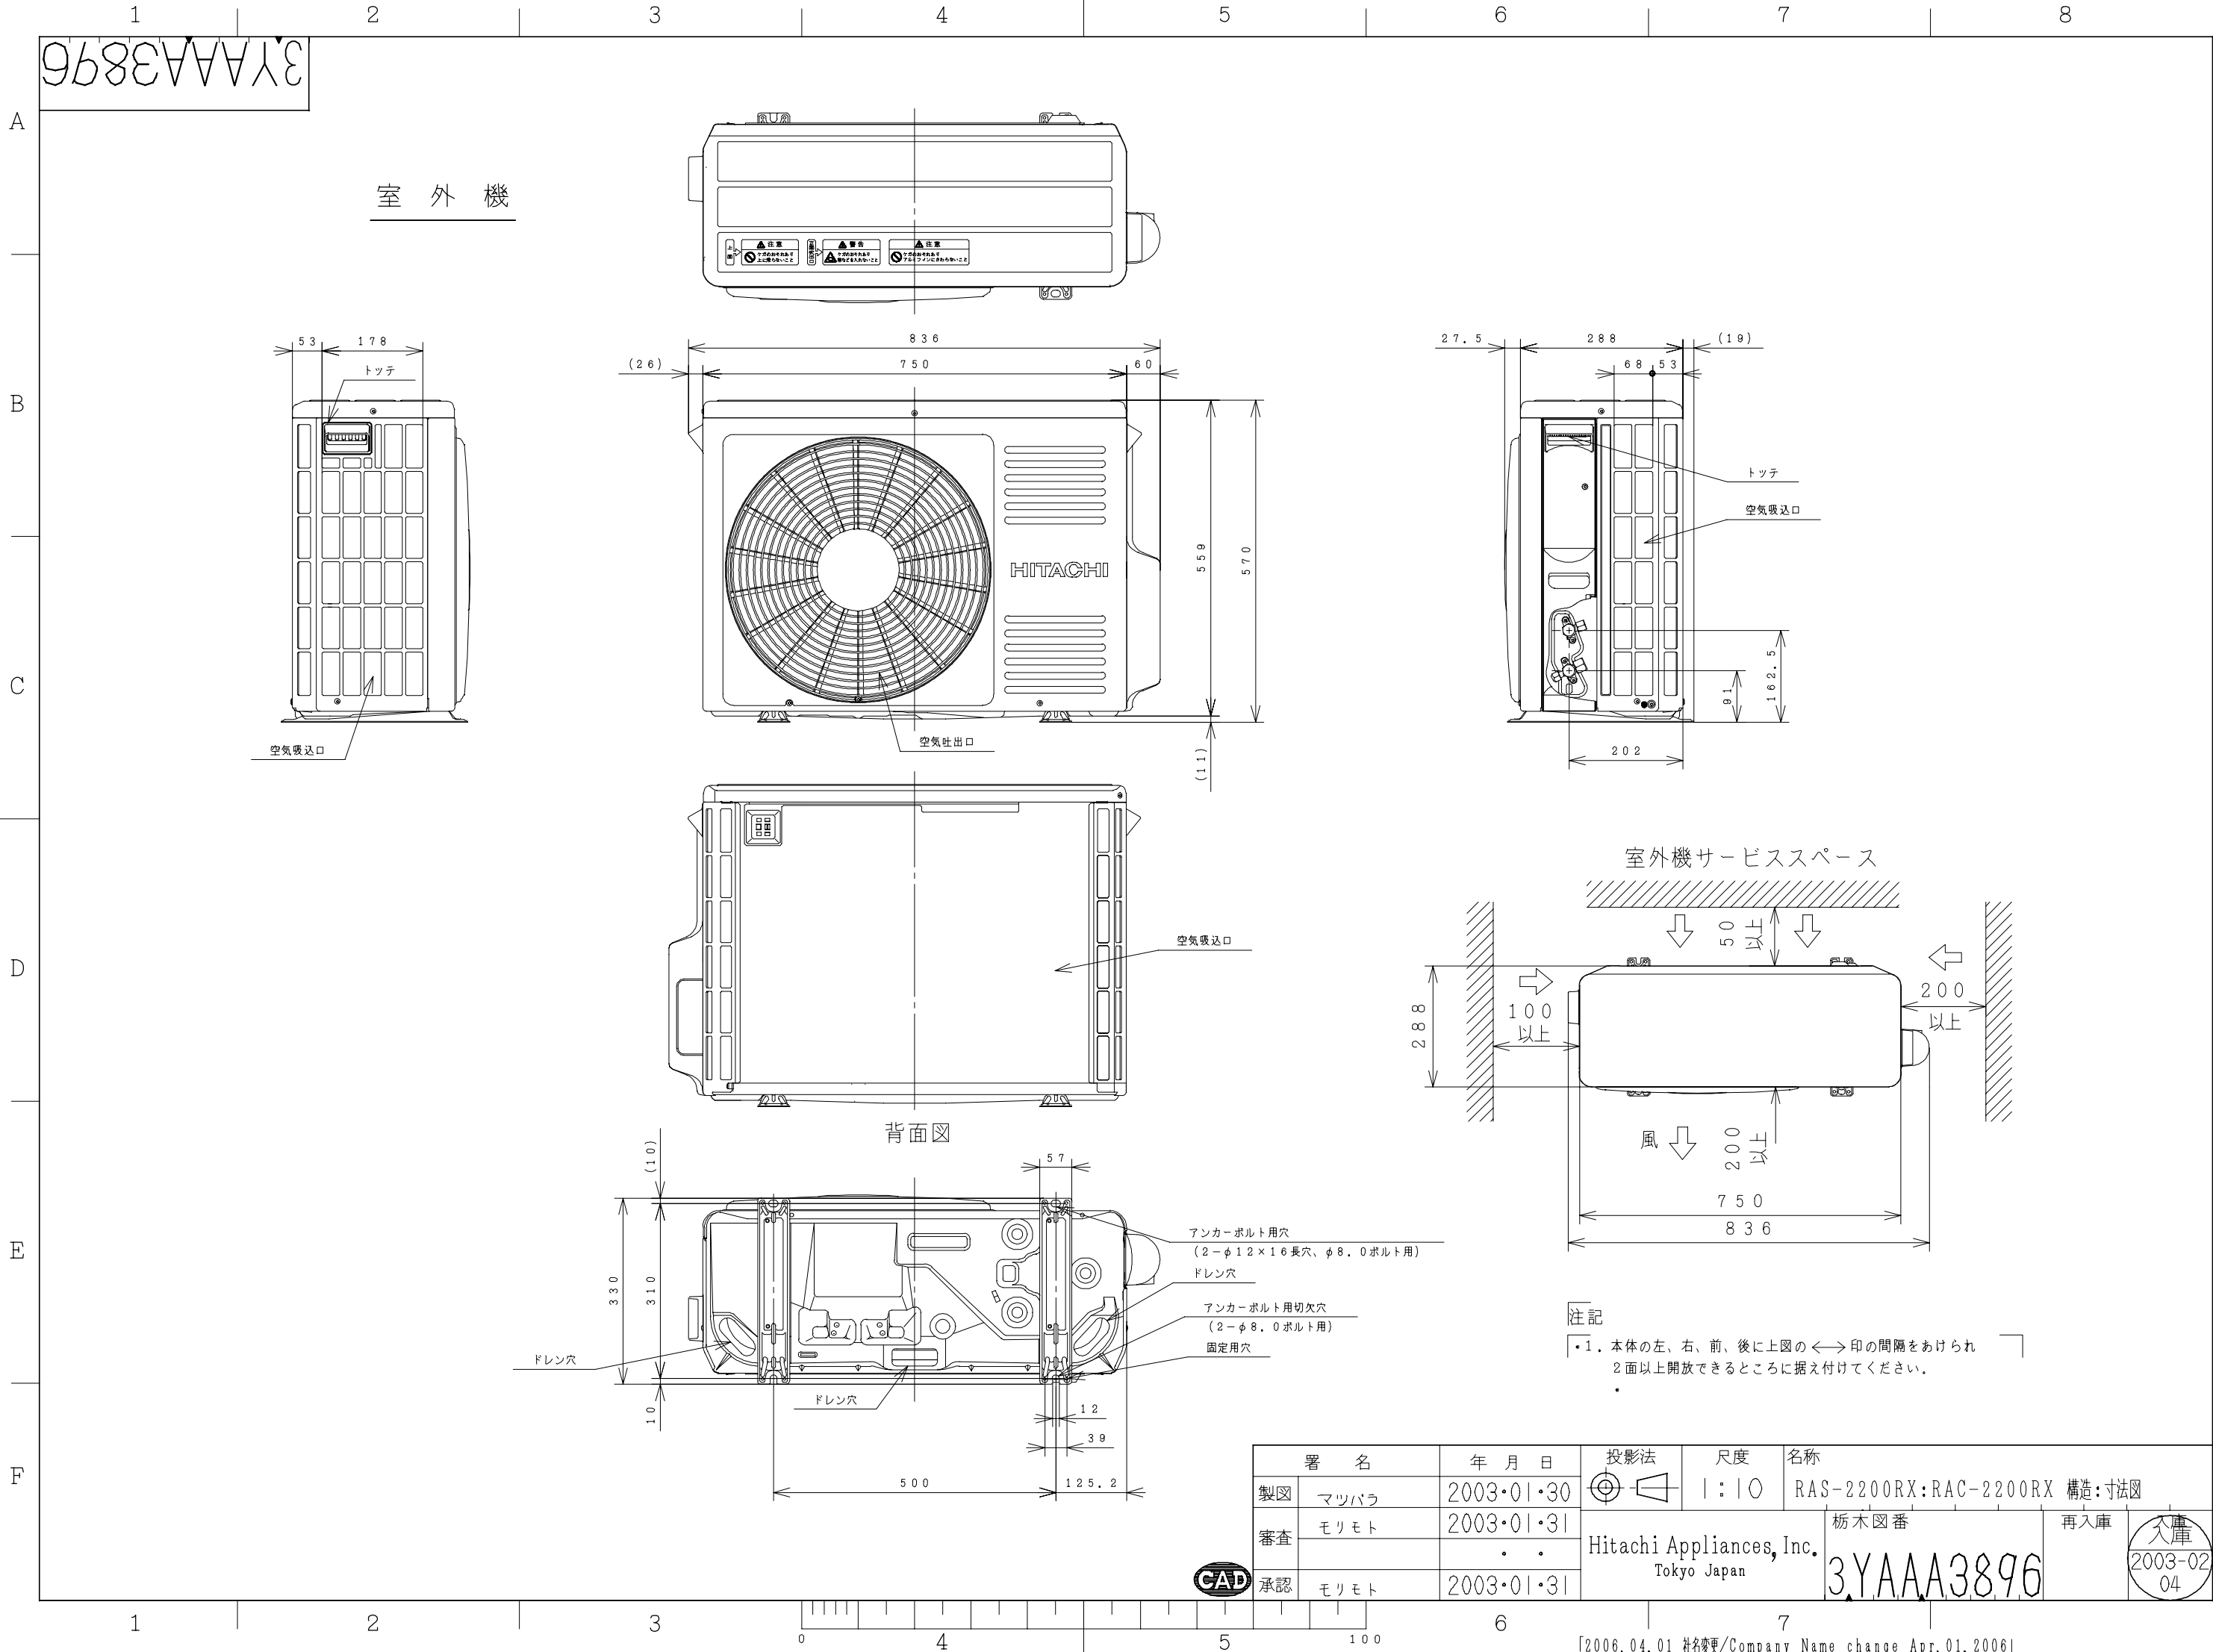

3YDAA3963

A

B

C


D

E

F

回路図


電源プラグ
単相100V
50/60Hz

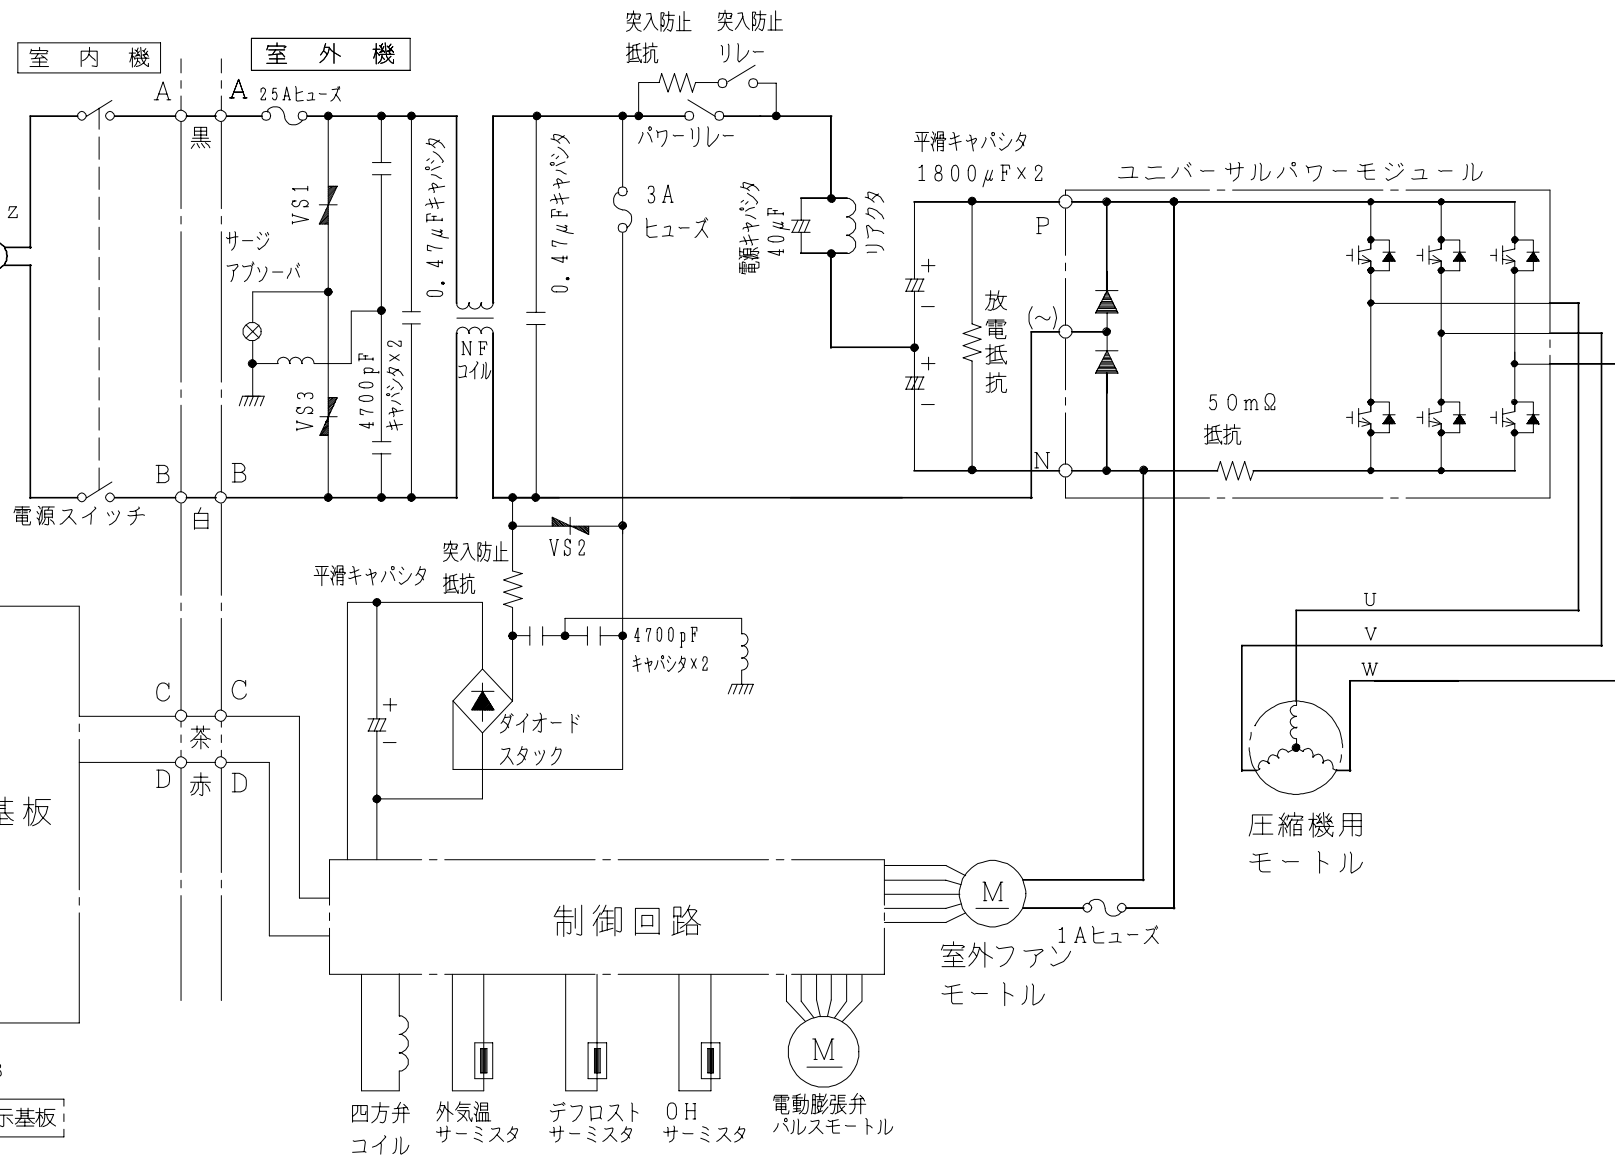


配線図

RAS-2200RX

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

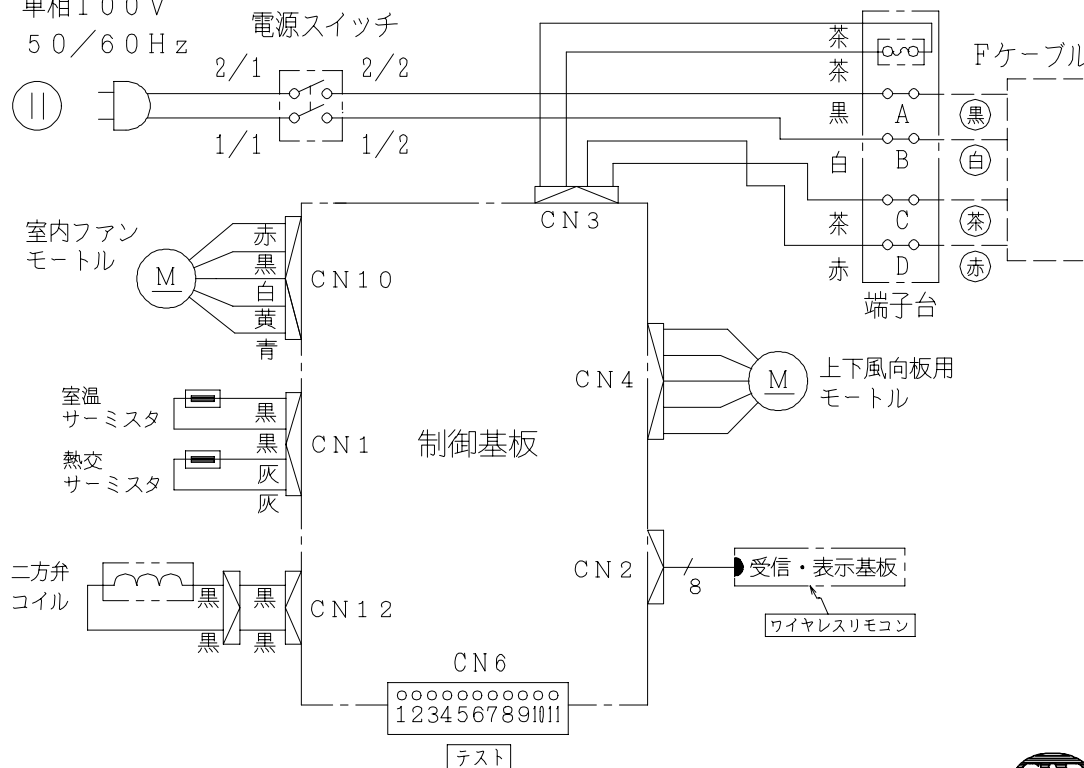

配線図 RAC-2200RX

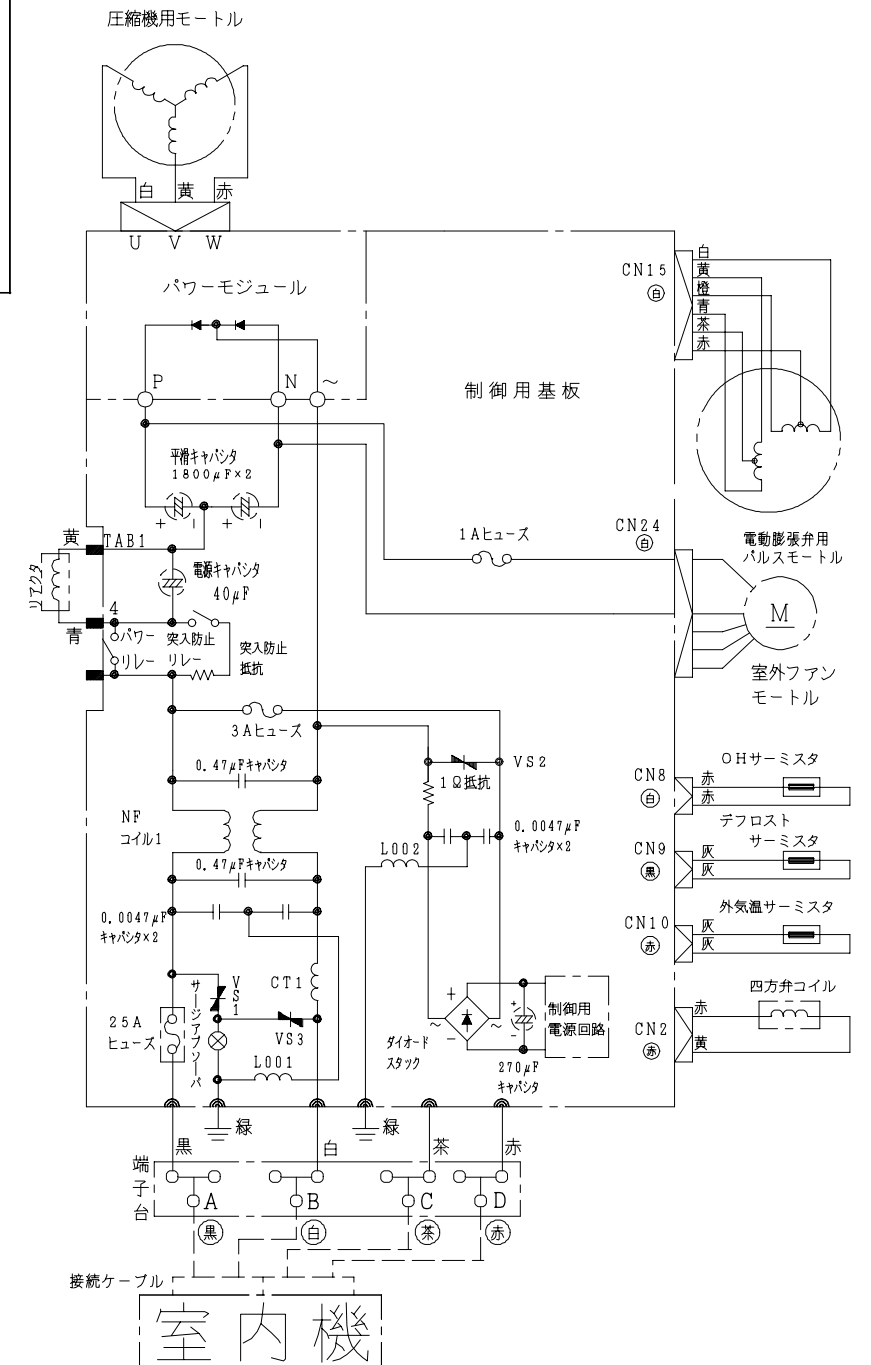

署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-2200RX:RAC-2200RX		
製図	ミウラ	2003.01.30	NTS	回路図	： 配線図		
審査	ナガタ	2003.01.31		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫	入庫
承認	カトワ	2003.01.31		Tokyo Japan	3YDAA3963		2003-0204

A

B

C

D

E

F