3YAAA5360

室内機

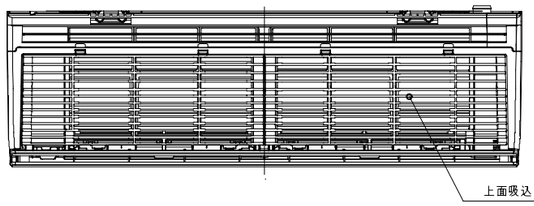





室内機サービススペース



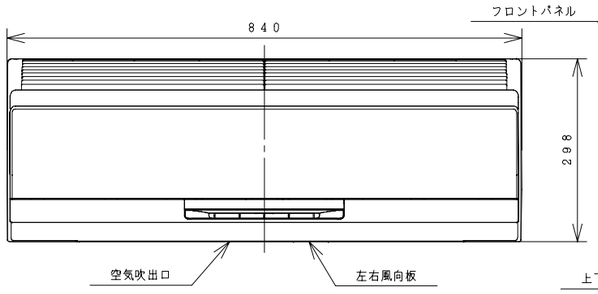



ワイヤレスリモコン



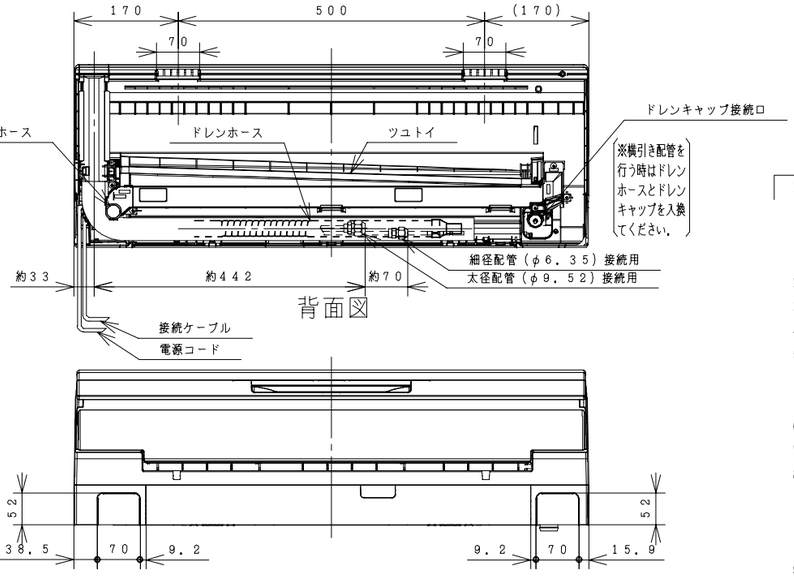

背面図

据付板　天井面（回縁）

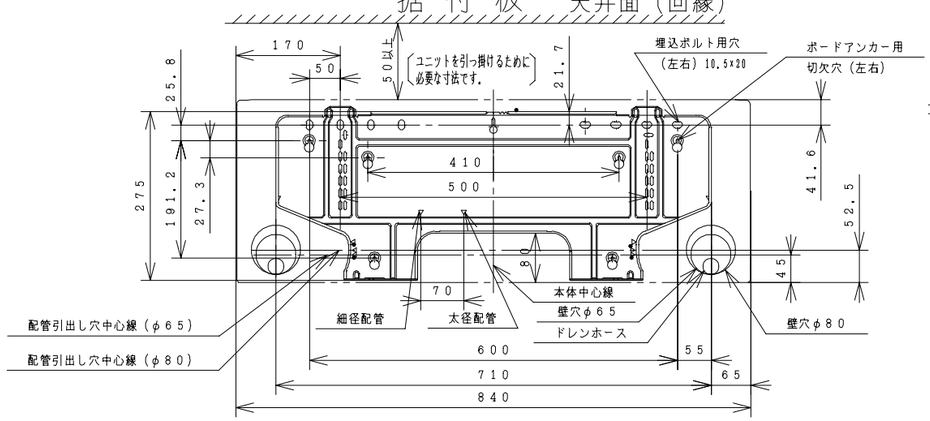

注記

1．室内機のサービススペースは左・右・上が５０ｍｍ、下が１００ｍｍ必要です。
　カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2．配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3．配管は長さ２０ｍ以内です。
4．室内・室外機の配管落差は１０ｍ以内です。
5．給排気ホースは、内径φ２５×長さ５６０ｍｍ、
　内径φ２０×長さ５６０ｍｍ、
　内径φ２０×長さ１４４０ｍｍが同梱されています。
6．給排気ホースは、長さ３ｍ以内です。
7．プラグの形状⑪
8．電源コードの長さ



9．接続ケーブルは、φ２．０×３の単線Ｆケーブルを使用します。



10．給気風量、排気風量の測定条件は、
　ダクト長さ：０．５６ｍ
　ダクト形態：横引き背面出し、φ２５給排気ホース使用
　ダクト折り曲げ回数：１回
　その他：虫除けカバー、雨除けフード付
　なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。

仕様表

項目 ＼ 形式			室内機 RAS−E22SV6	室外機 RAC−E22SV6
電源（50／60Hz）			単相１００Ｖ	
冷凍装置	圧縮機出力（Ｗ）		−	８００
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		−	電動膨張弁
	冷媒切換装置		−	四方弁
	冷媒	種類	フロン Ｒ４１０Ａ	
		封入量（ｇ）	１３００ ｇ	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径（外径φmm） 細径	φ６．３５	
		パイプ径（外径φmm） 太径	φ９．５２	
		配管セット	ＨＰ−２３４０Ｓ，ＨＰ−２３７０Ｓ	
送風装置	ファンモータ出力（Ｗ）		２５	４０
	ファン（冷房・暖房）	種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量（m³／h） 強風	５９０ ・ ６６０	１，５９０・１，５３０
		風量（m³／h） 弱風	４７０ ・ ５４０	−
		風量（m³／h） 微風	４３０ ・ ４９０	−
電気特性	運転電流（Ａ）	冷房	３．７	
		暖房 ヒータＯＮ	−	
		暖房 ヒータＯＦＦ	４．７	
	消費電力（Ｗ）	冷房	３４０（７０ ～ ６００）	
		暖房 ヒータＯＮ	−	
		暖房 ヒータＯＦＦ	４３５（６５ ～ １４１５）	
	力率（％）	冷房	９２	
		暖房 ヒータＯＮ	−	
		暖房 ヒータＯＦＦ	９２	
	始動電流（Ａ）	冷房	３．７	
		暖房	４．７	
	接続ケーブルの本数		３	
	電源プラグ	容量（V−A）	１２５Ｖ−１５Ａ	
		形状	⑪	−
冷房特性	冷房能力（kW）		２．２（０．５～３．０）	
	除湿能力（ℓ／h）		１．２	
	冷房のめやす		６～９畳（１０～１５m²）	
暖房特性	暖房能力（kW）	ヒータＯＮ	−	
		ヒータＯＦＦ	２．８（０．５～５．８）	
		低温	４．２	
	電気ヒーター（Ｗ）		−	
	暖房のめやす		６～８畳（１０～１３m²）	
機能	据付方式		背面引掛	−
	主操作スイッチ		プッシュボタン（ワイヤレス）ＲＡＲ−２Ｘ１	
	表示ランプ		運転・タイマー・カビ見張・給排気 空気見張・オートクリーン・Ｖ−ＬＥＤ光除菌おしらせ	
	風速切換		自動，強風，弱風，微風，静	
色調（近似マンセルＮＯ．）			クリアホワイト（Ｎ９）	Ｔベージュ（５Ｙ７／２）
外形寸法（mm）	高さ		２９８	５７０
	幅		８４０	７５０＋８６
	奥行		２４８＋５	２８８＋４７
製品質量（kg）			１２	３５
騒音（dB）（冷房・暖房）	強風		４３ ・ ４４	４３ ・ ４３
	弱風		３２ ・ ３３	−
	微風		２６ ・ ２８	−
	静		２１ ・ ２２	−
ドレン接続口（外径φmm）			１６	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ（m）	左／右		０．４／１．１	−
換気特性	換気仕様		給排気方式	
	給気風量（m³／h）		１２．０	
	排気風量（m³／h）		２０．０	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名		年月日
製図	T．Imoto	2004-01-23
審査	Y．Ohta	2004-01-27
承認	A．Ohtsuka	2004-01-27

投影法　尺度 NTS　名称 RAS−E22SV6：RAC−E22SV6 構造：寸法図

Hitachi Appliances，Inc.
Tokyo Japan

栃木図番 3YAAA5360

入庫 REGD 2004-02-04

CAD

「2006．04．01 社名変更/Company Name change Apr．01，2006」

3YAAA5338

室 外 機

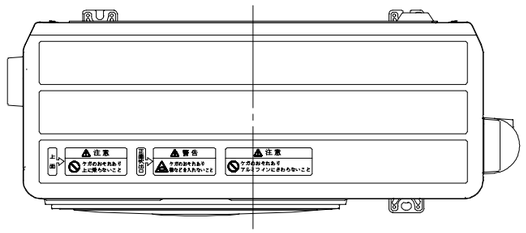

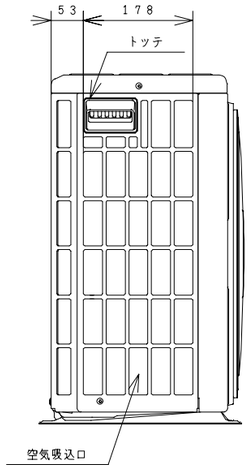

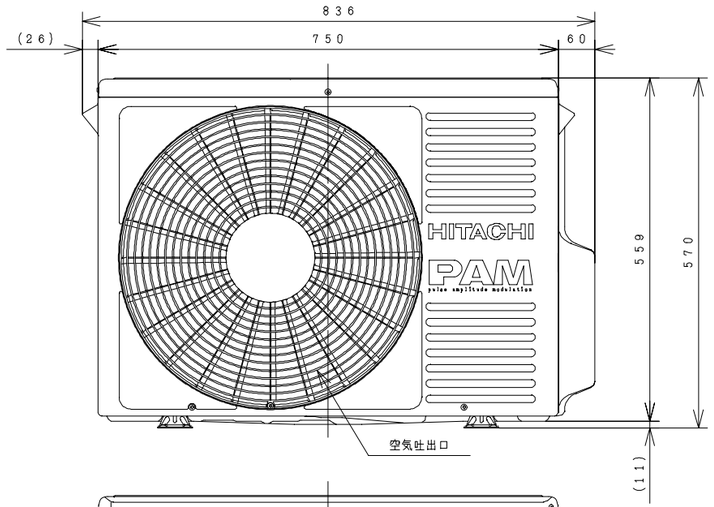

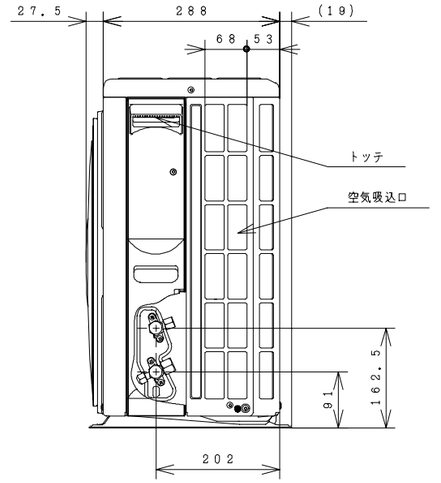

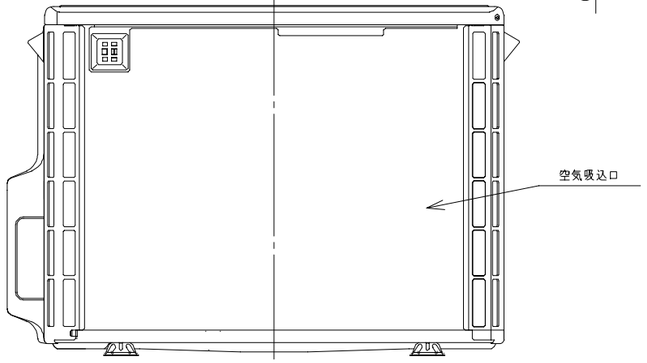

室外機サービススペース

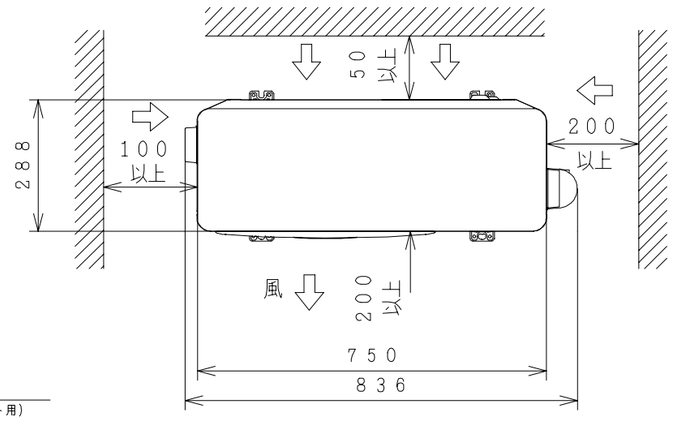

背面図

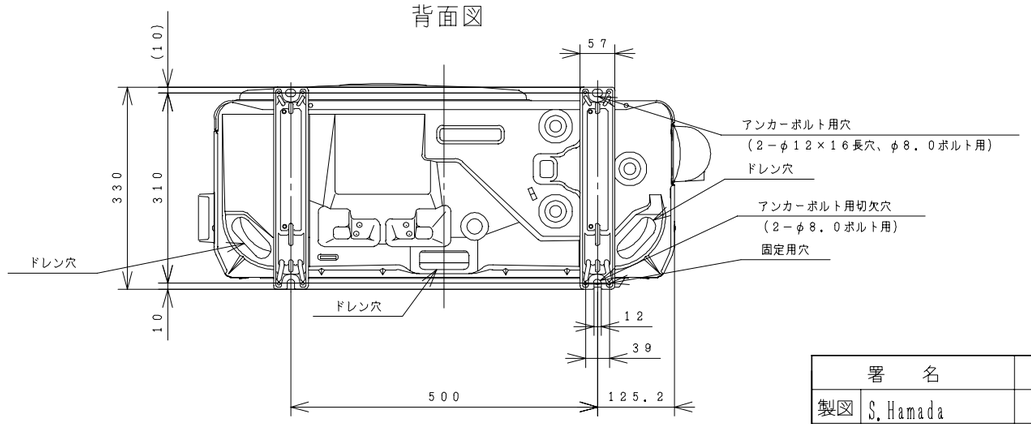

注記

・1．本体の左、右、前、後に上図の⟷印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください．
・

	署名	年月日
製図	S.Hamada	2004-01-14
審査	Y.Ohta	2004-01-14
承認	A.Ohtsuka	2004-01-14

投影法 | 尺度 NTS | 名称 RAS-E22SV6:RAC-E22SV6 構造:寸法図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

栃木図番 3YAAA5338

入庫 REGD 2004-01-15

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」

3YDAA5373

回路図

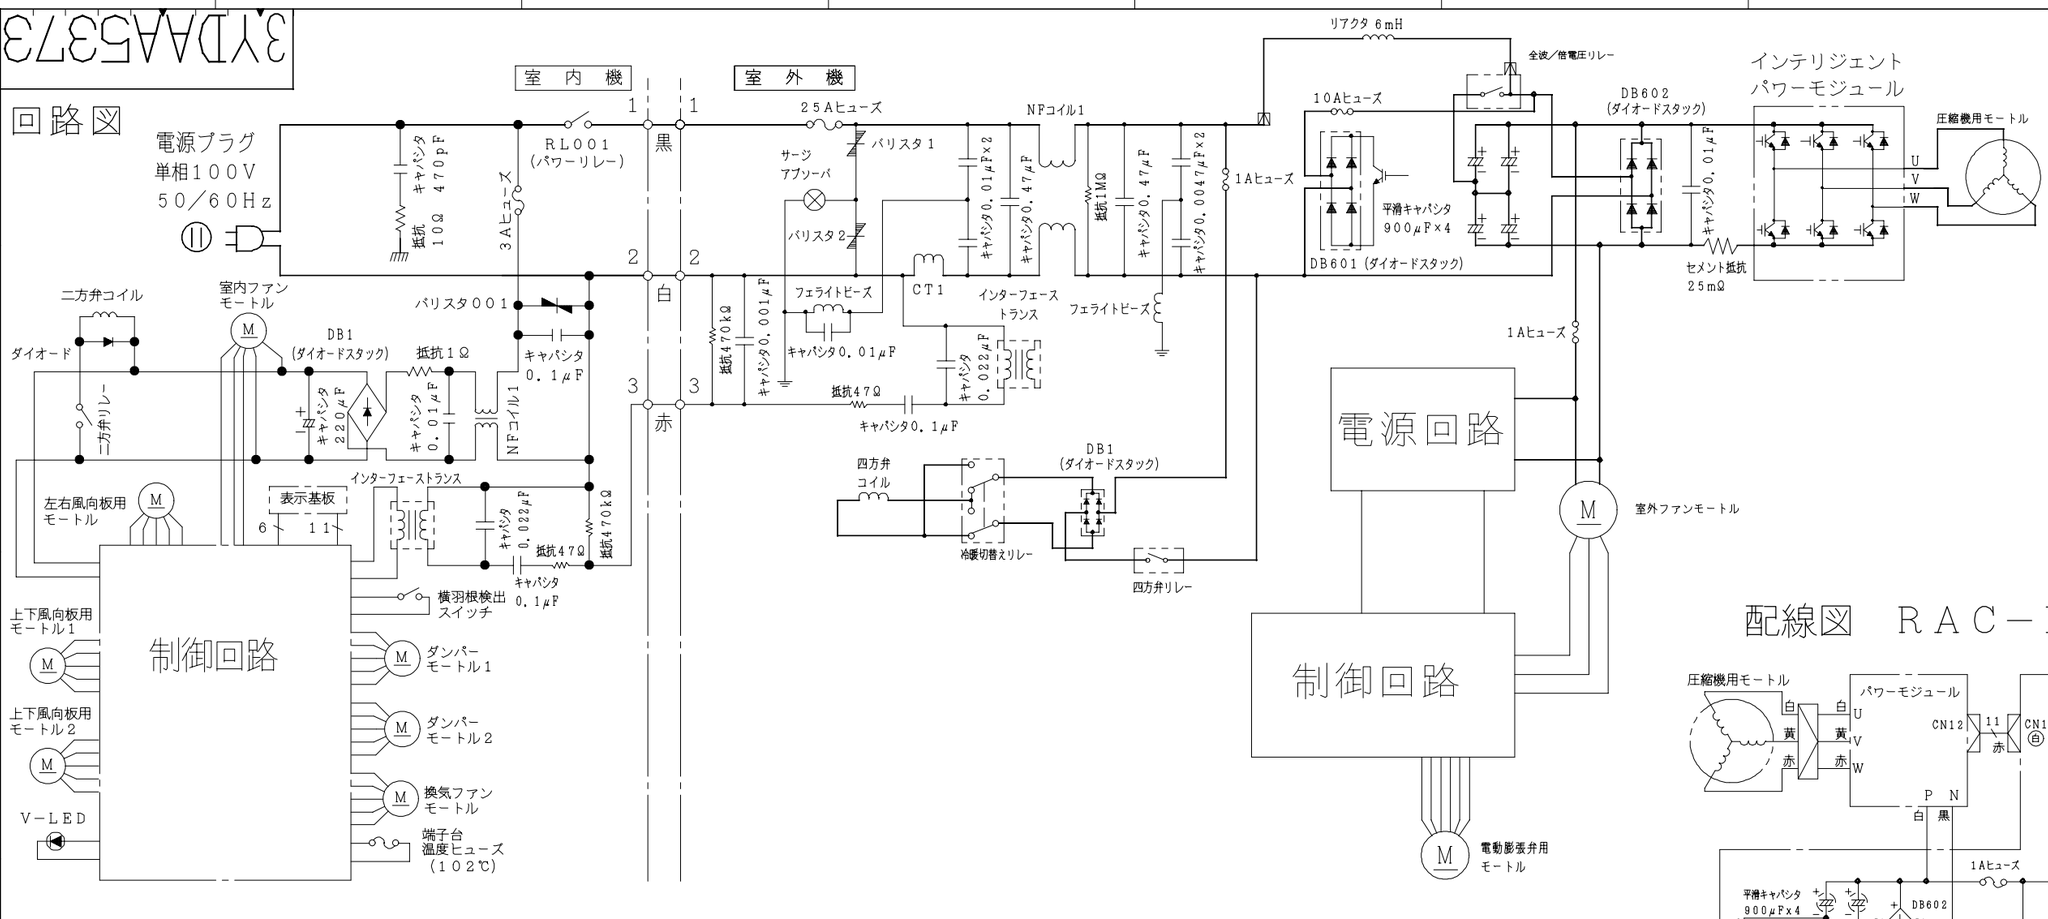

配線図　RAC－E22SV6

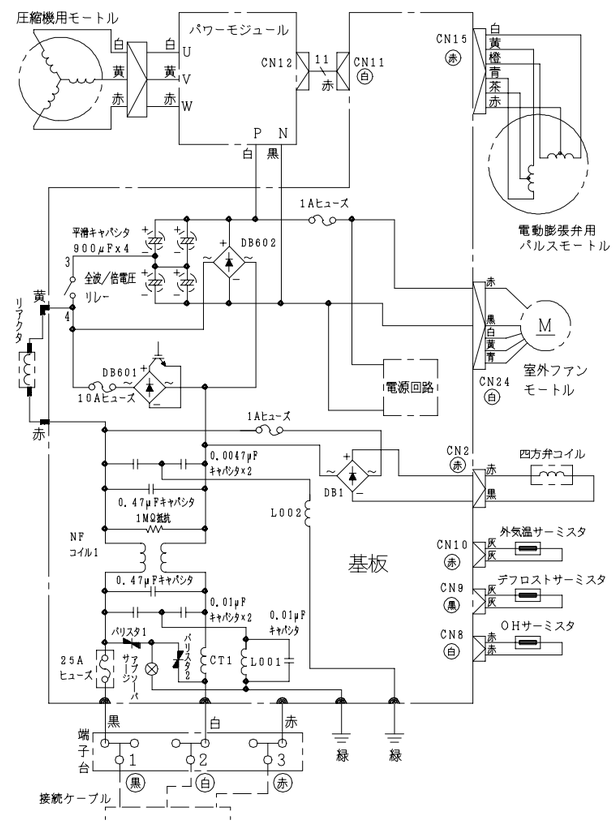

配線図
RAS－E22SV6

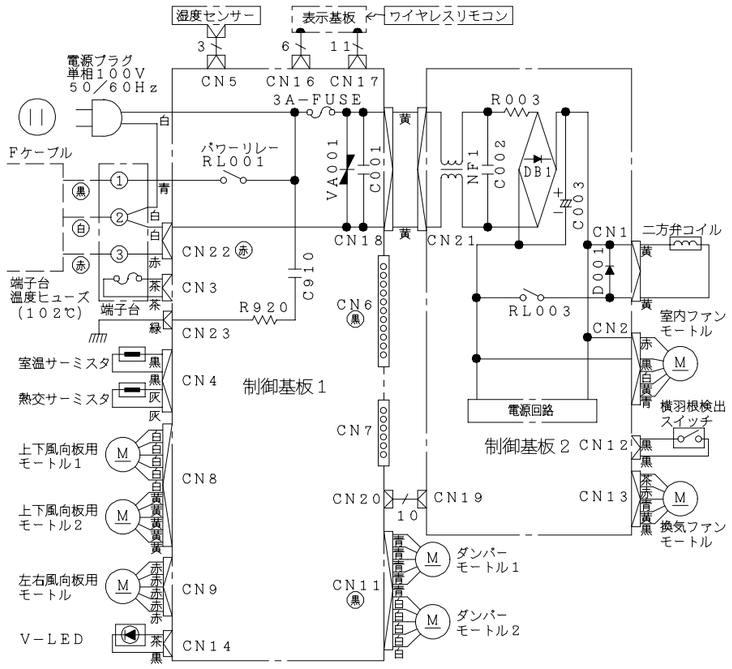

	署名	年月日
製図	T.Imoto	2004-01-23
審査	T.Kurokawa	2004-01-23
	Y.Ohta	2004-01-27
承認	A.Ohtsuka	2004-01-27

投影法　尺度 NTS　名称 RAS-E22SV6:RAC-E22SV6 回路図:配線図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

栃木図番 3YDAA5373

入庫 REGD 2004-02-04

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」