




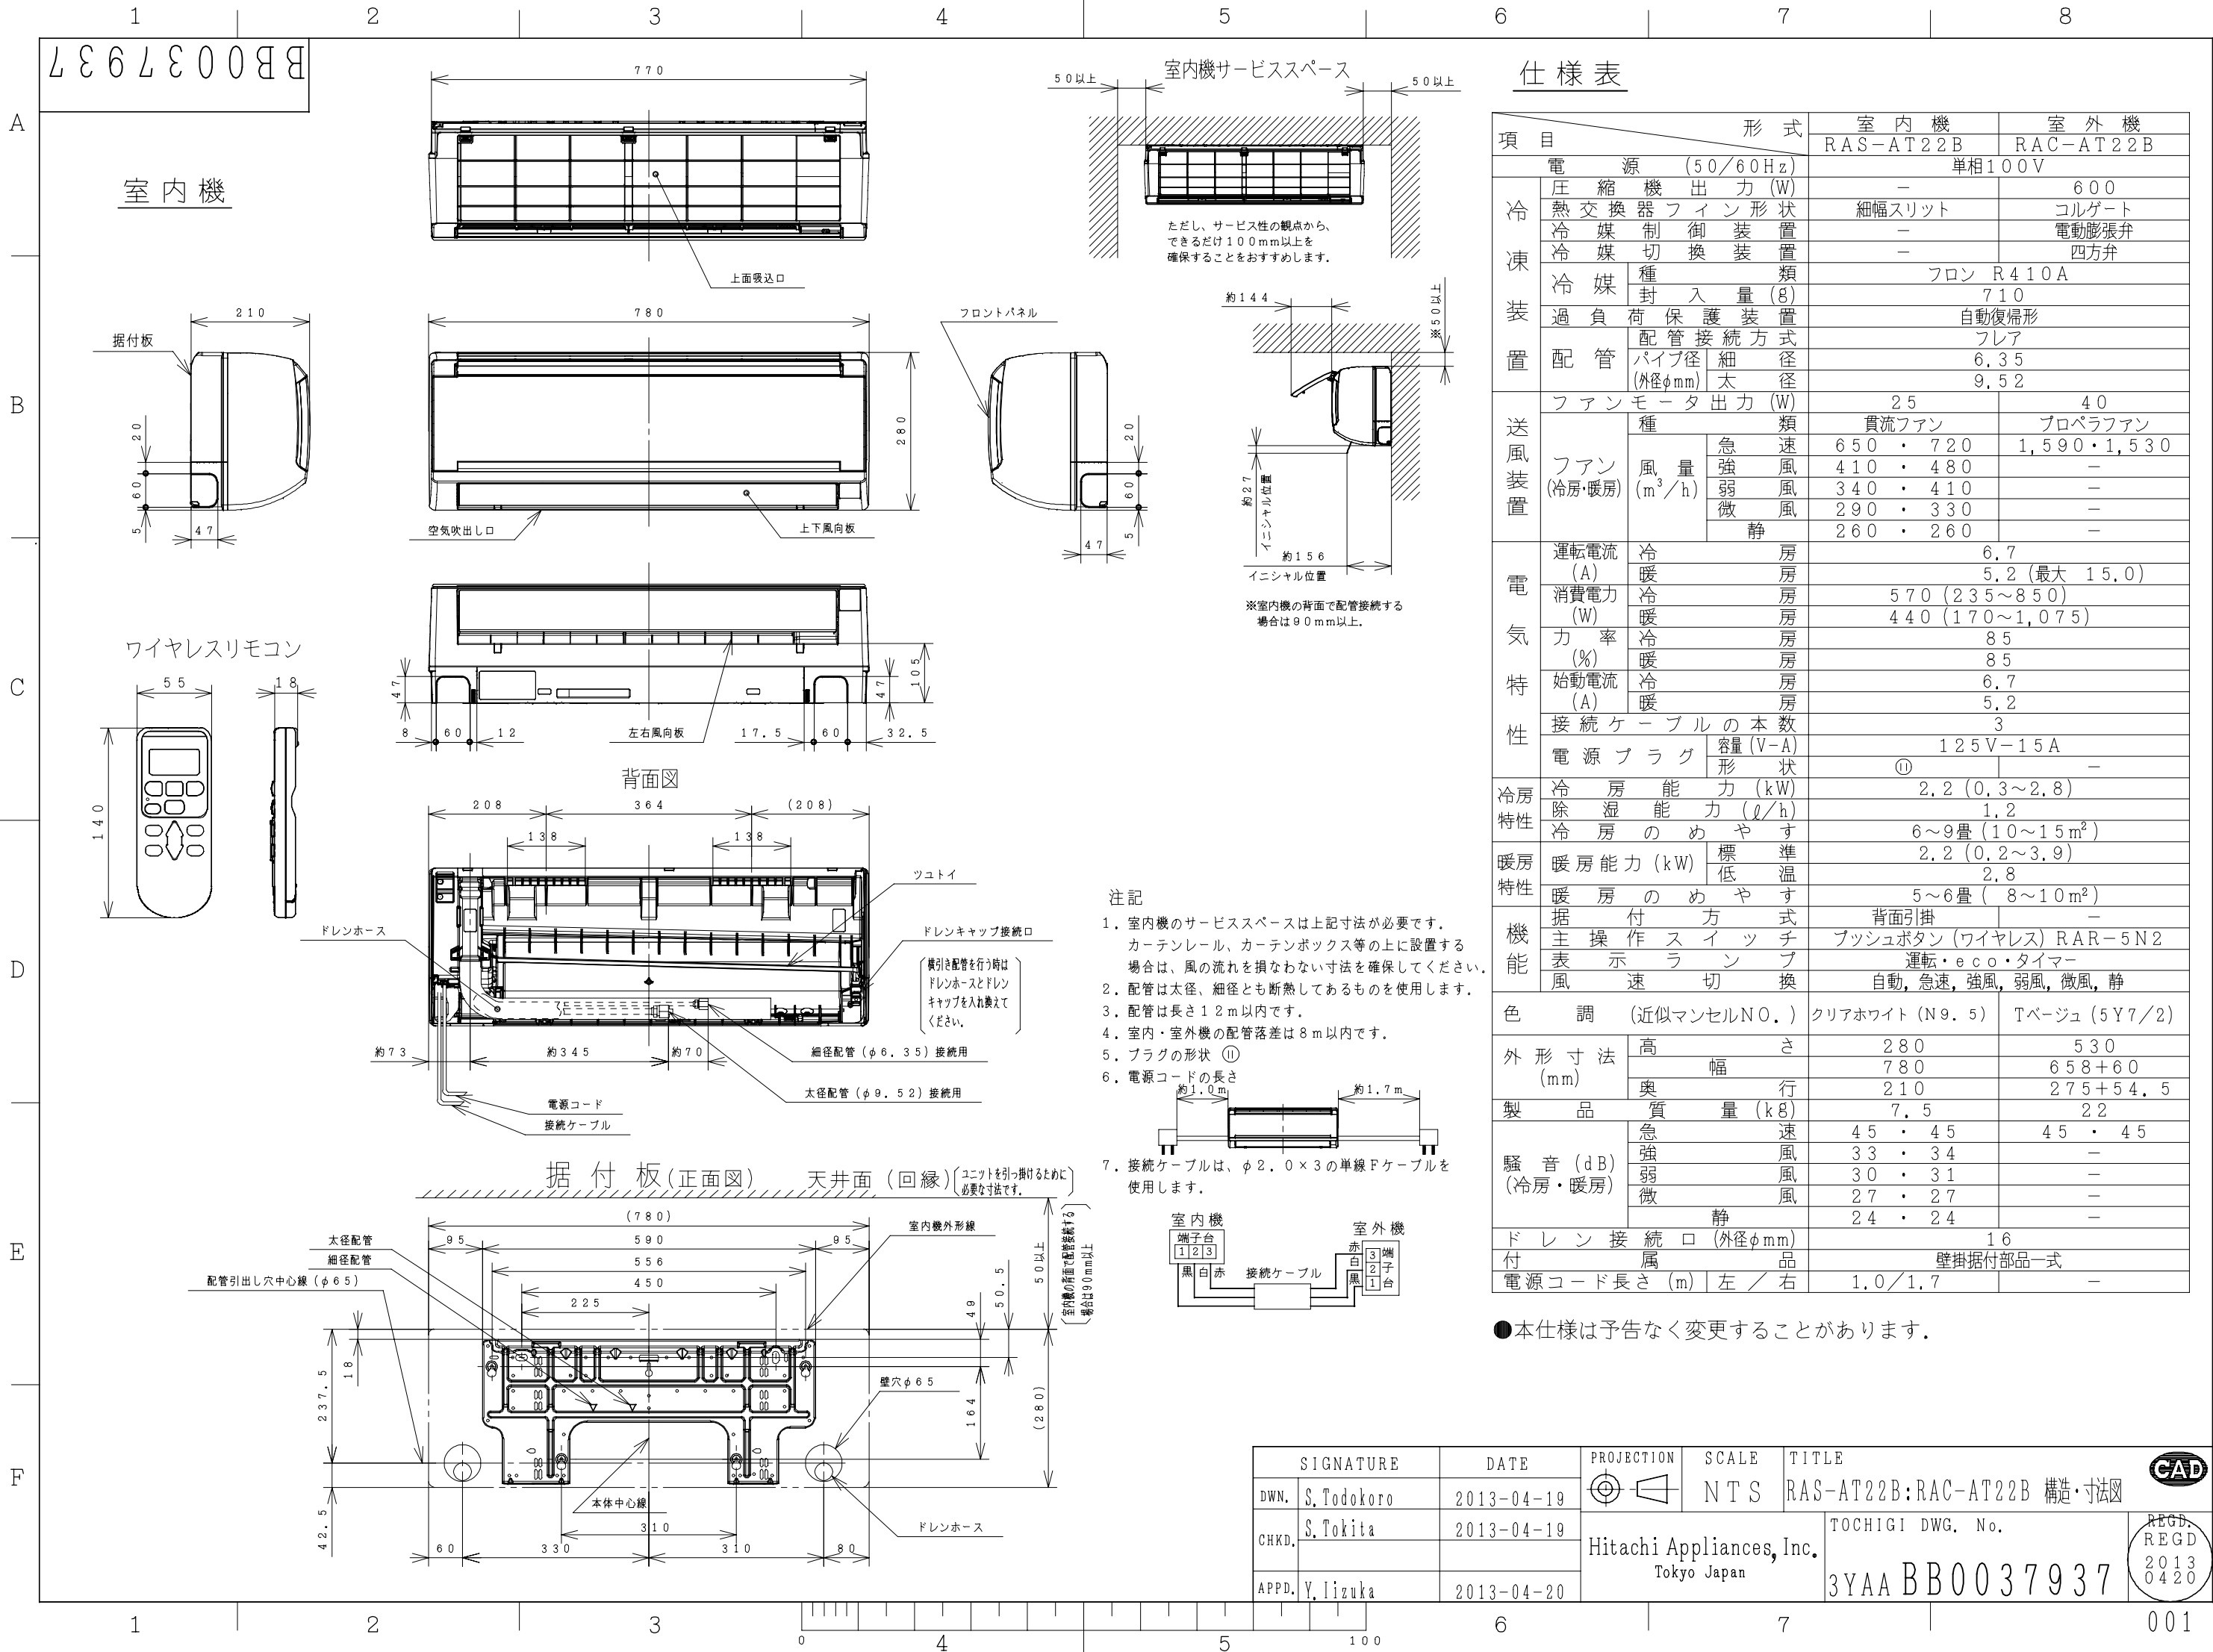

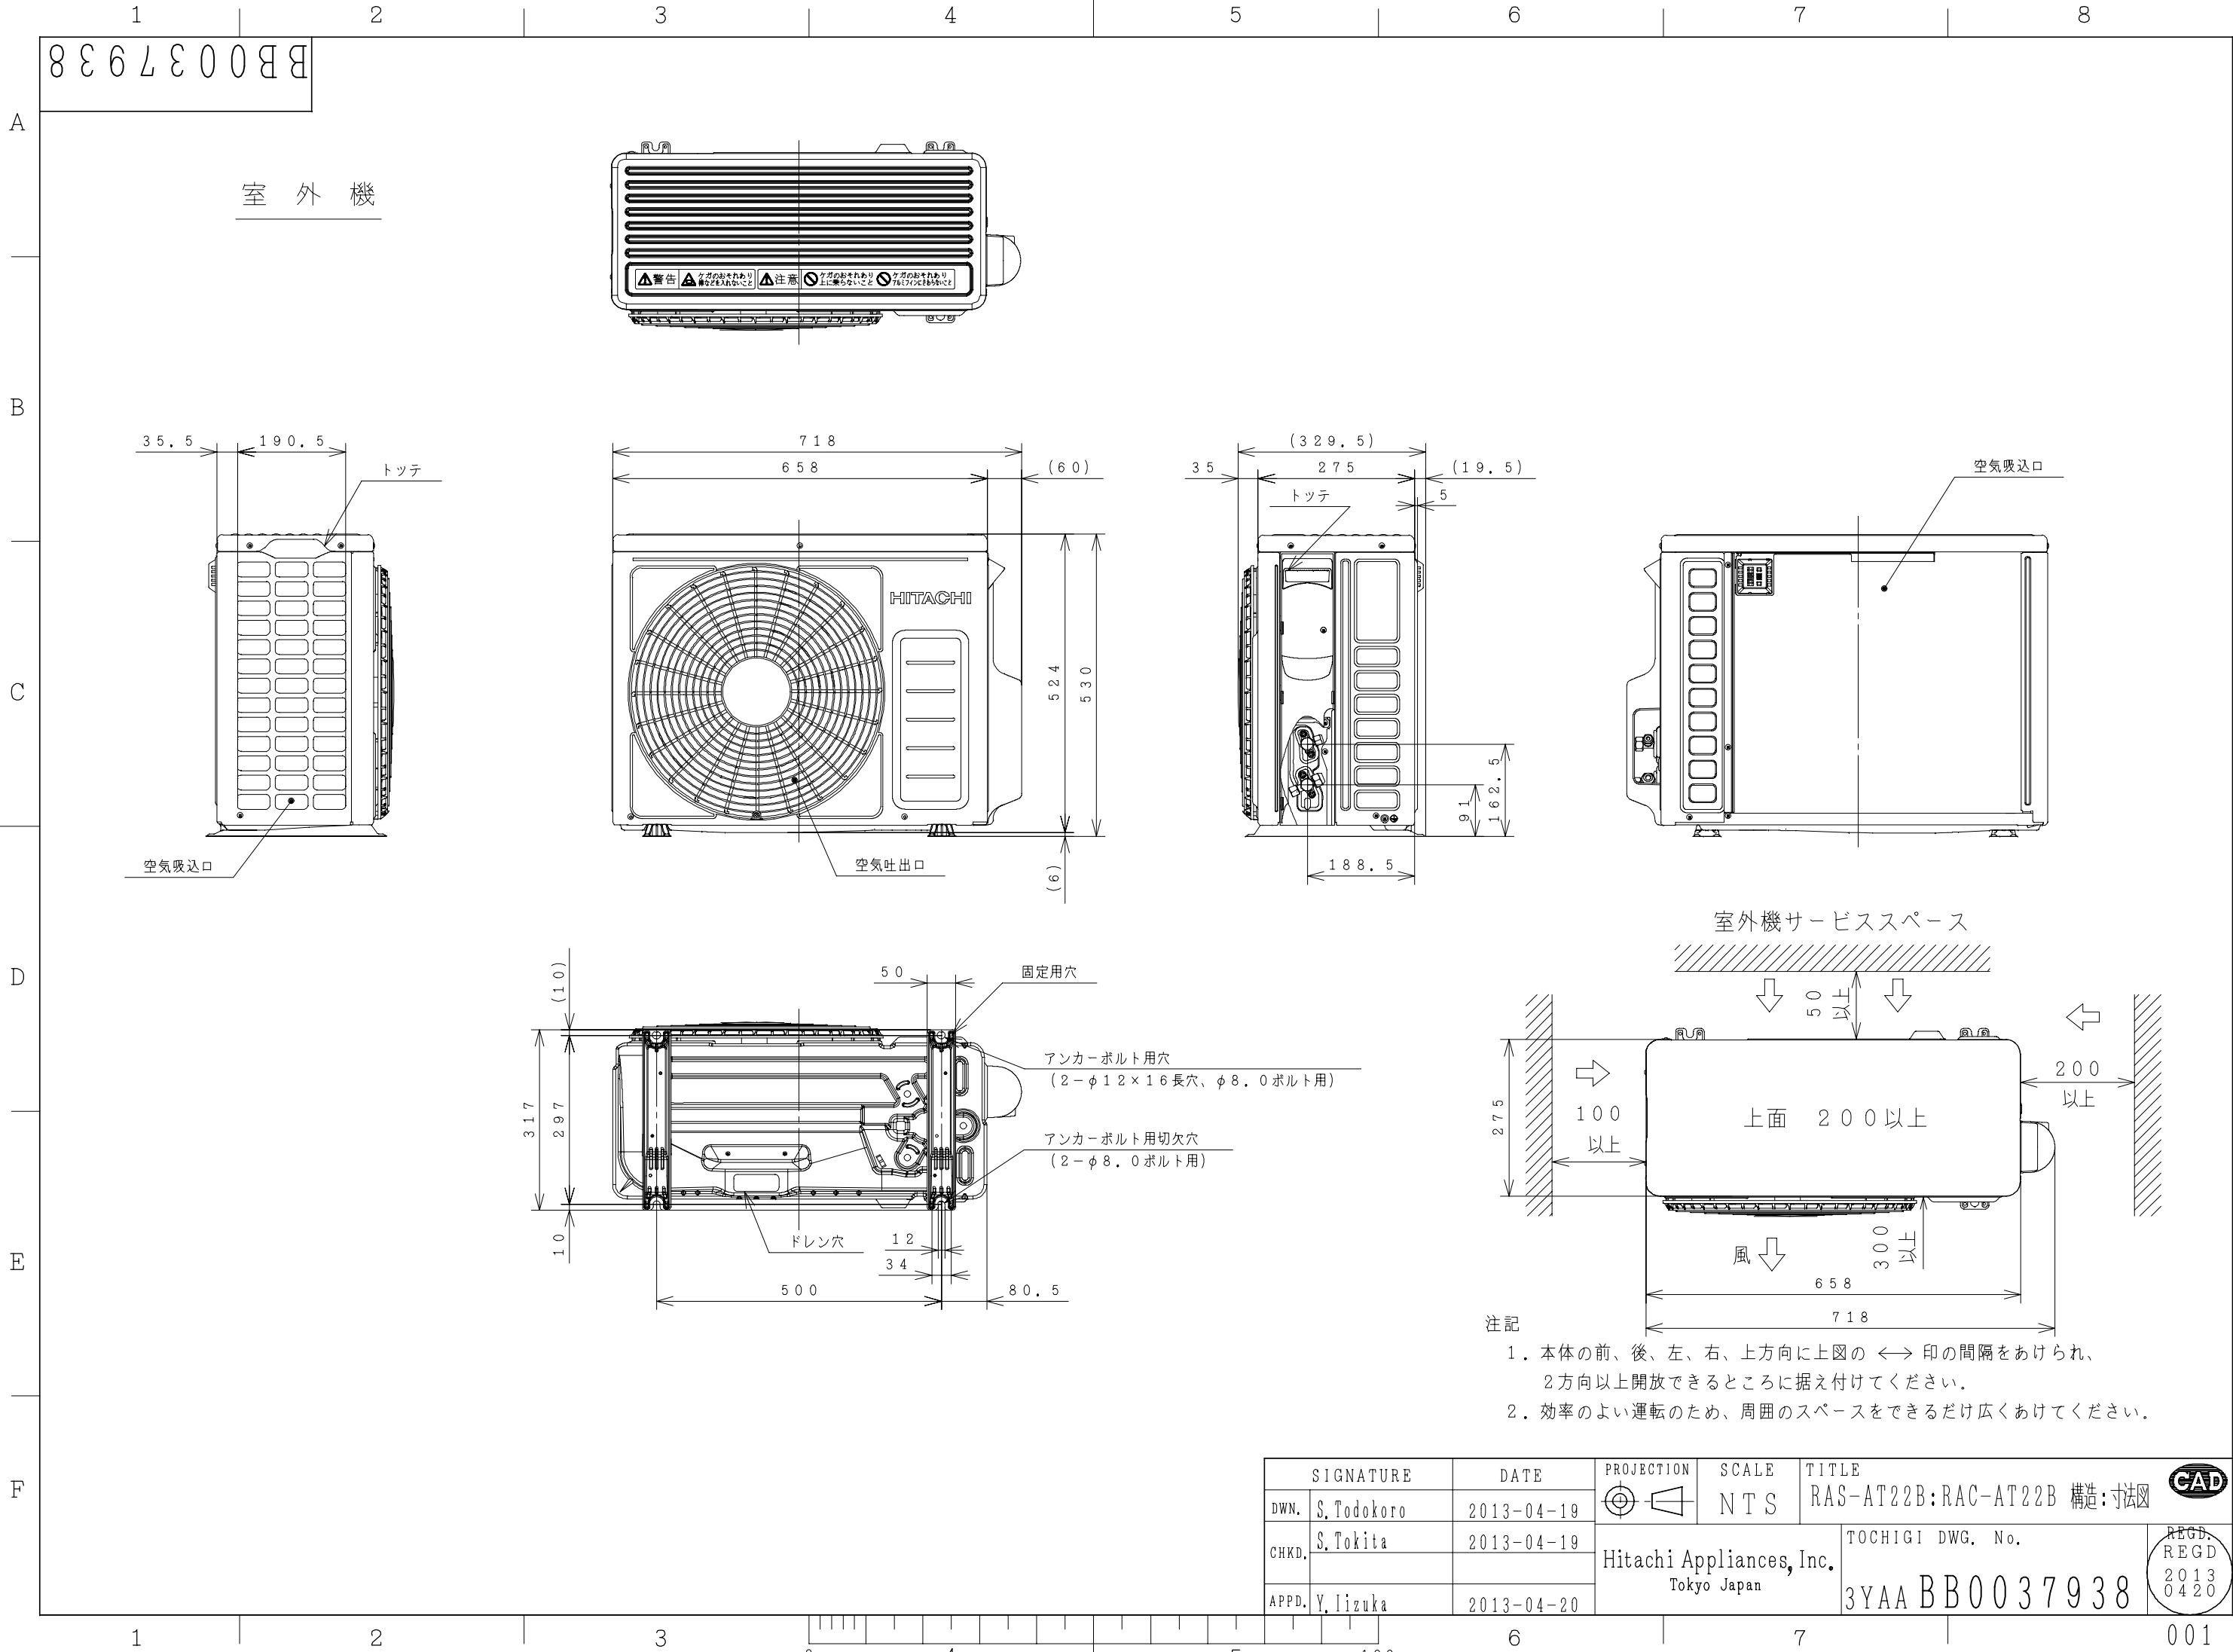

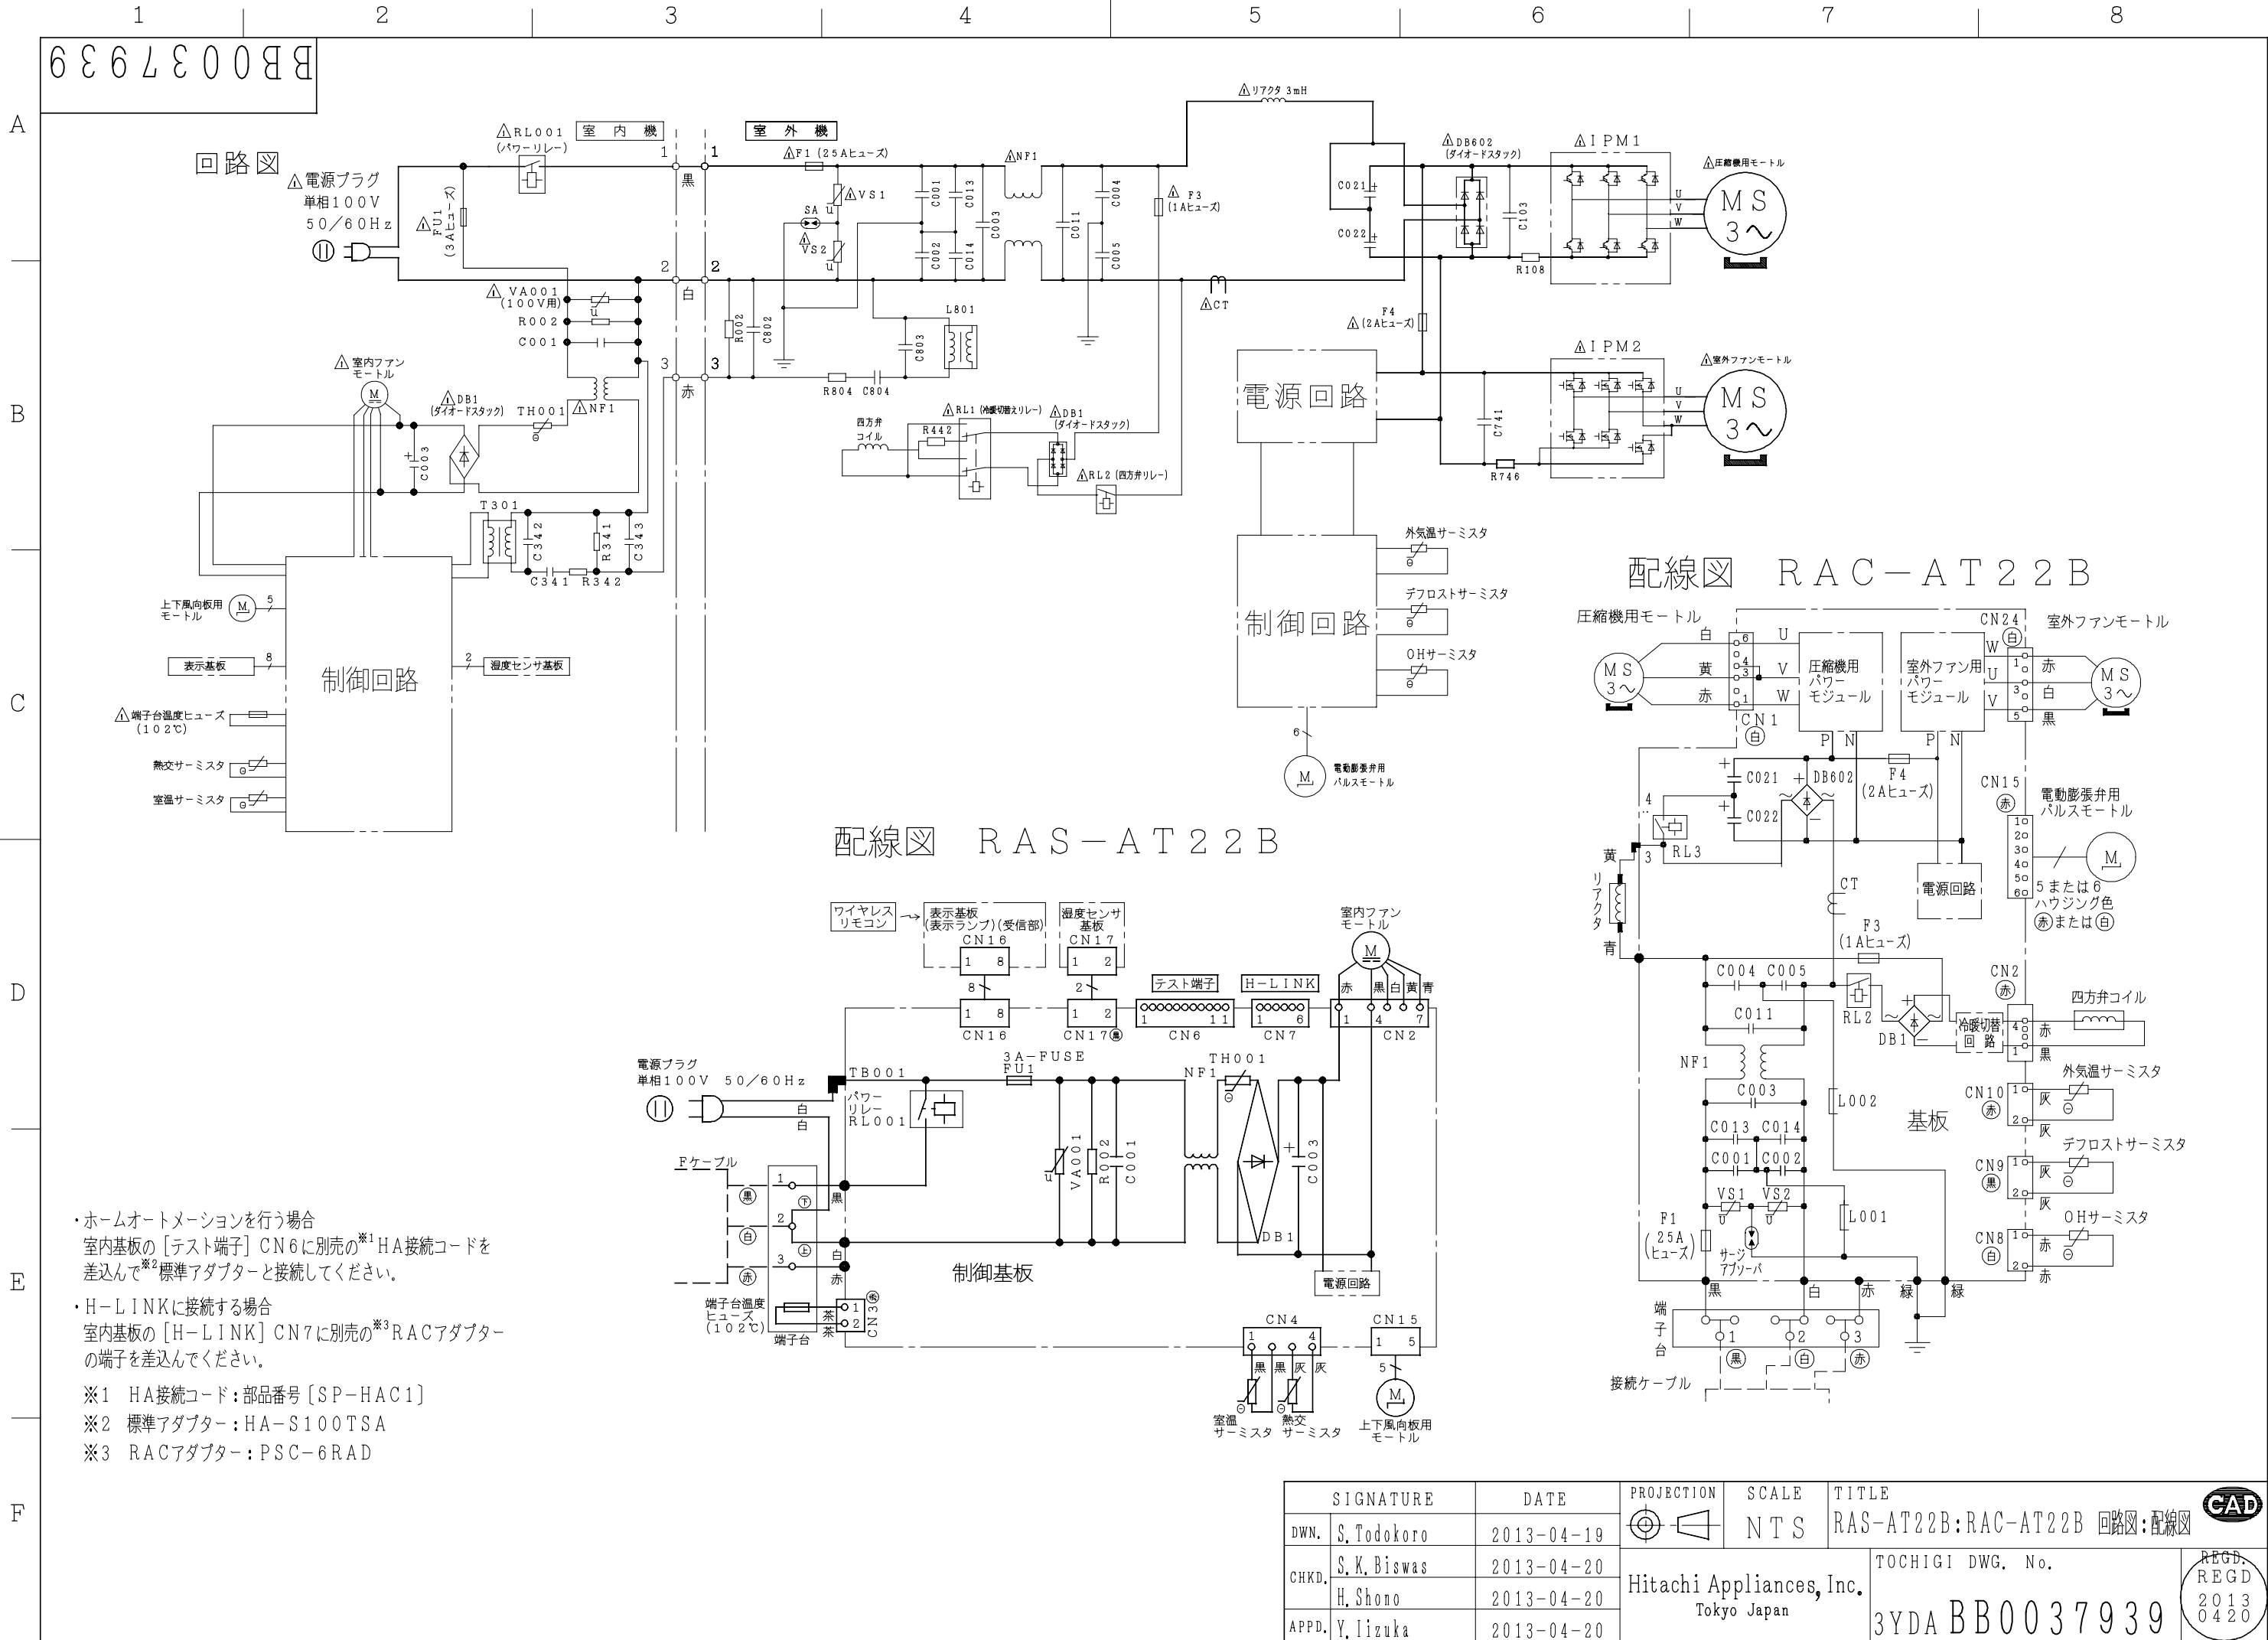

・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の<sup>※1</sup>HA接続コードを  
差込んで<sup>※2</sup>標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の<sup>※3</sup>RACアダプター  
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
※3 RACアダプター：PSC-6RAD