



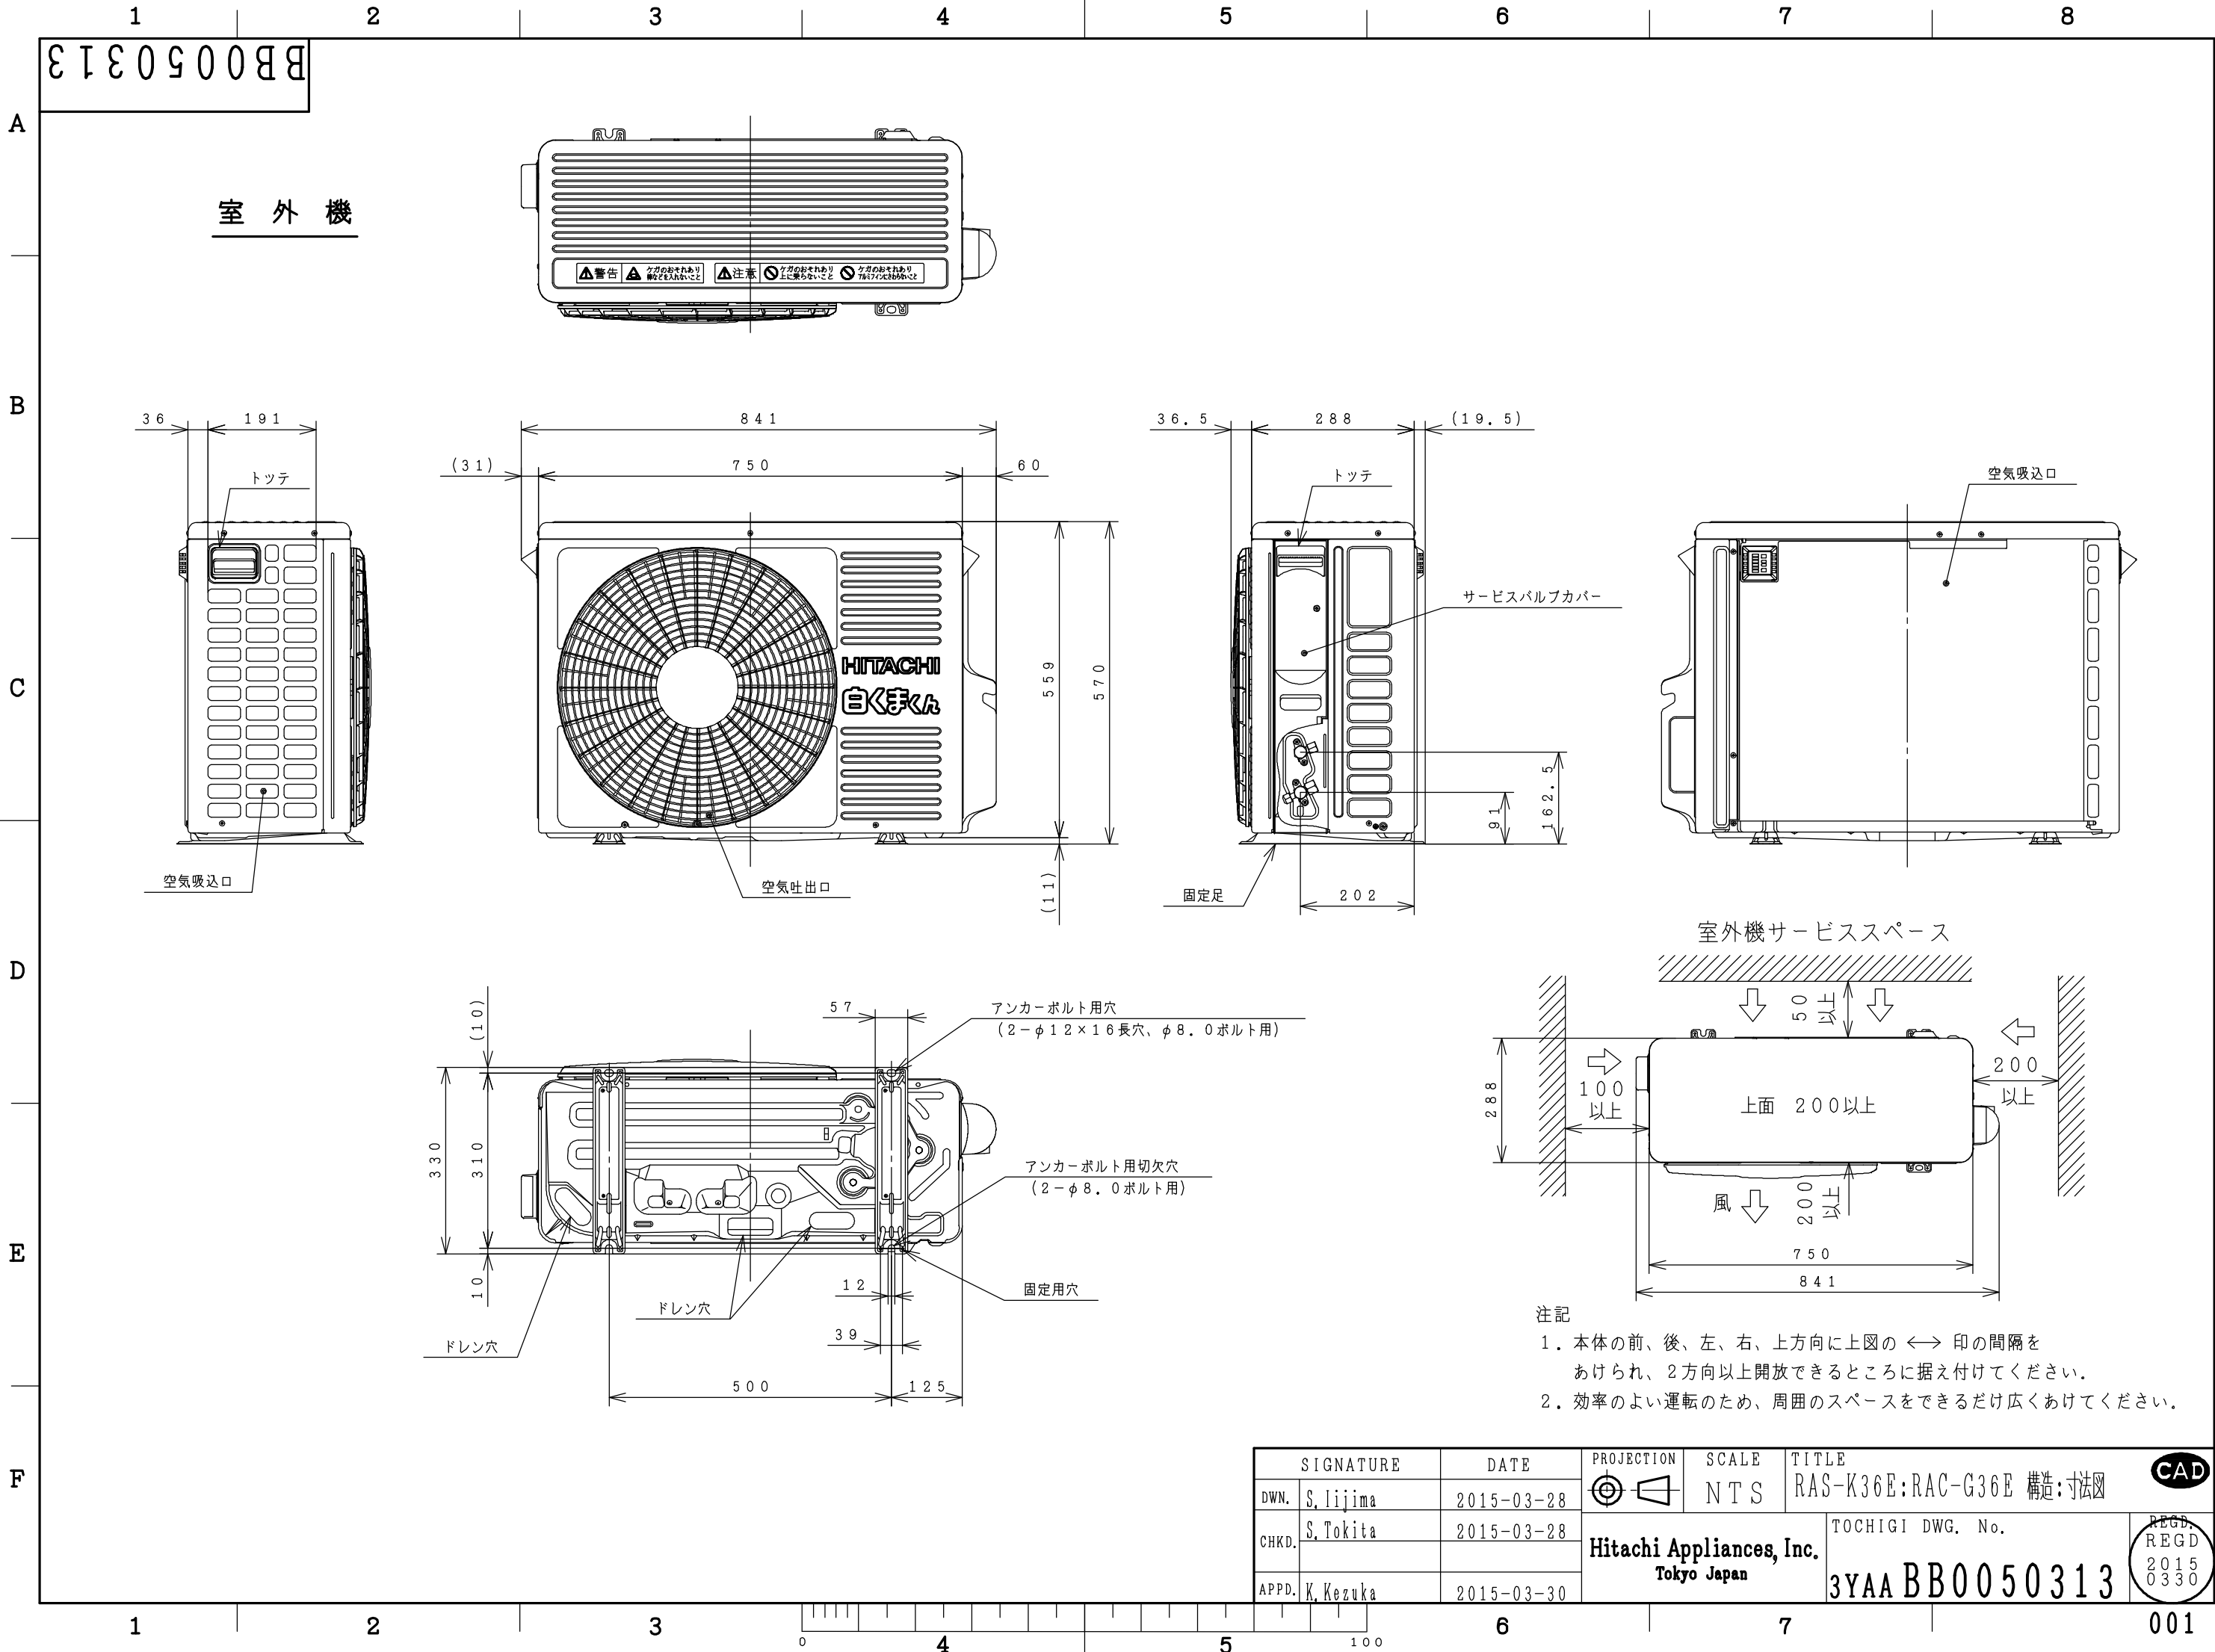

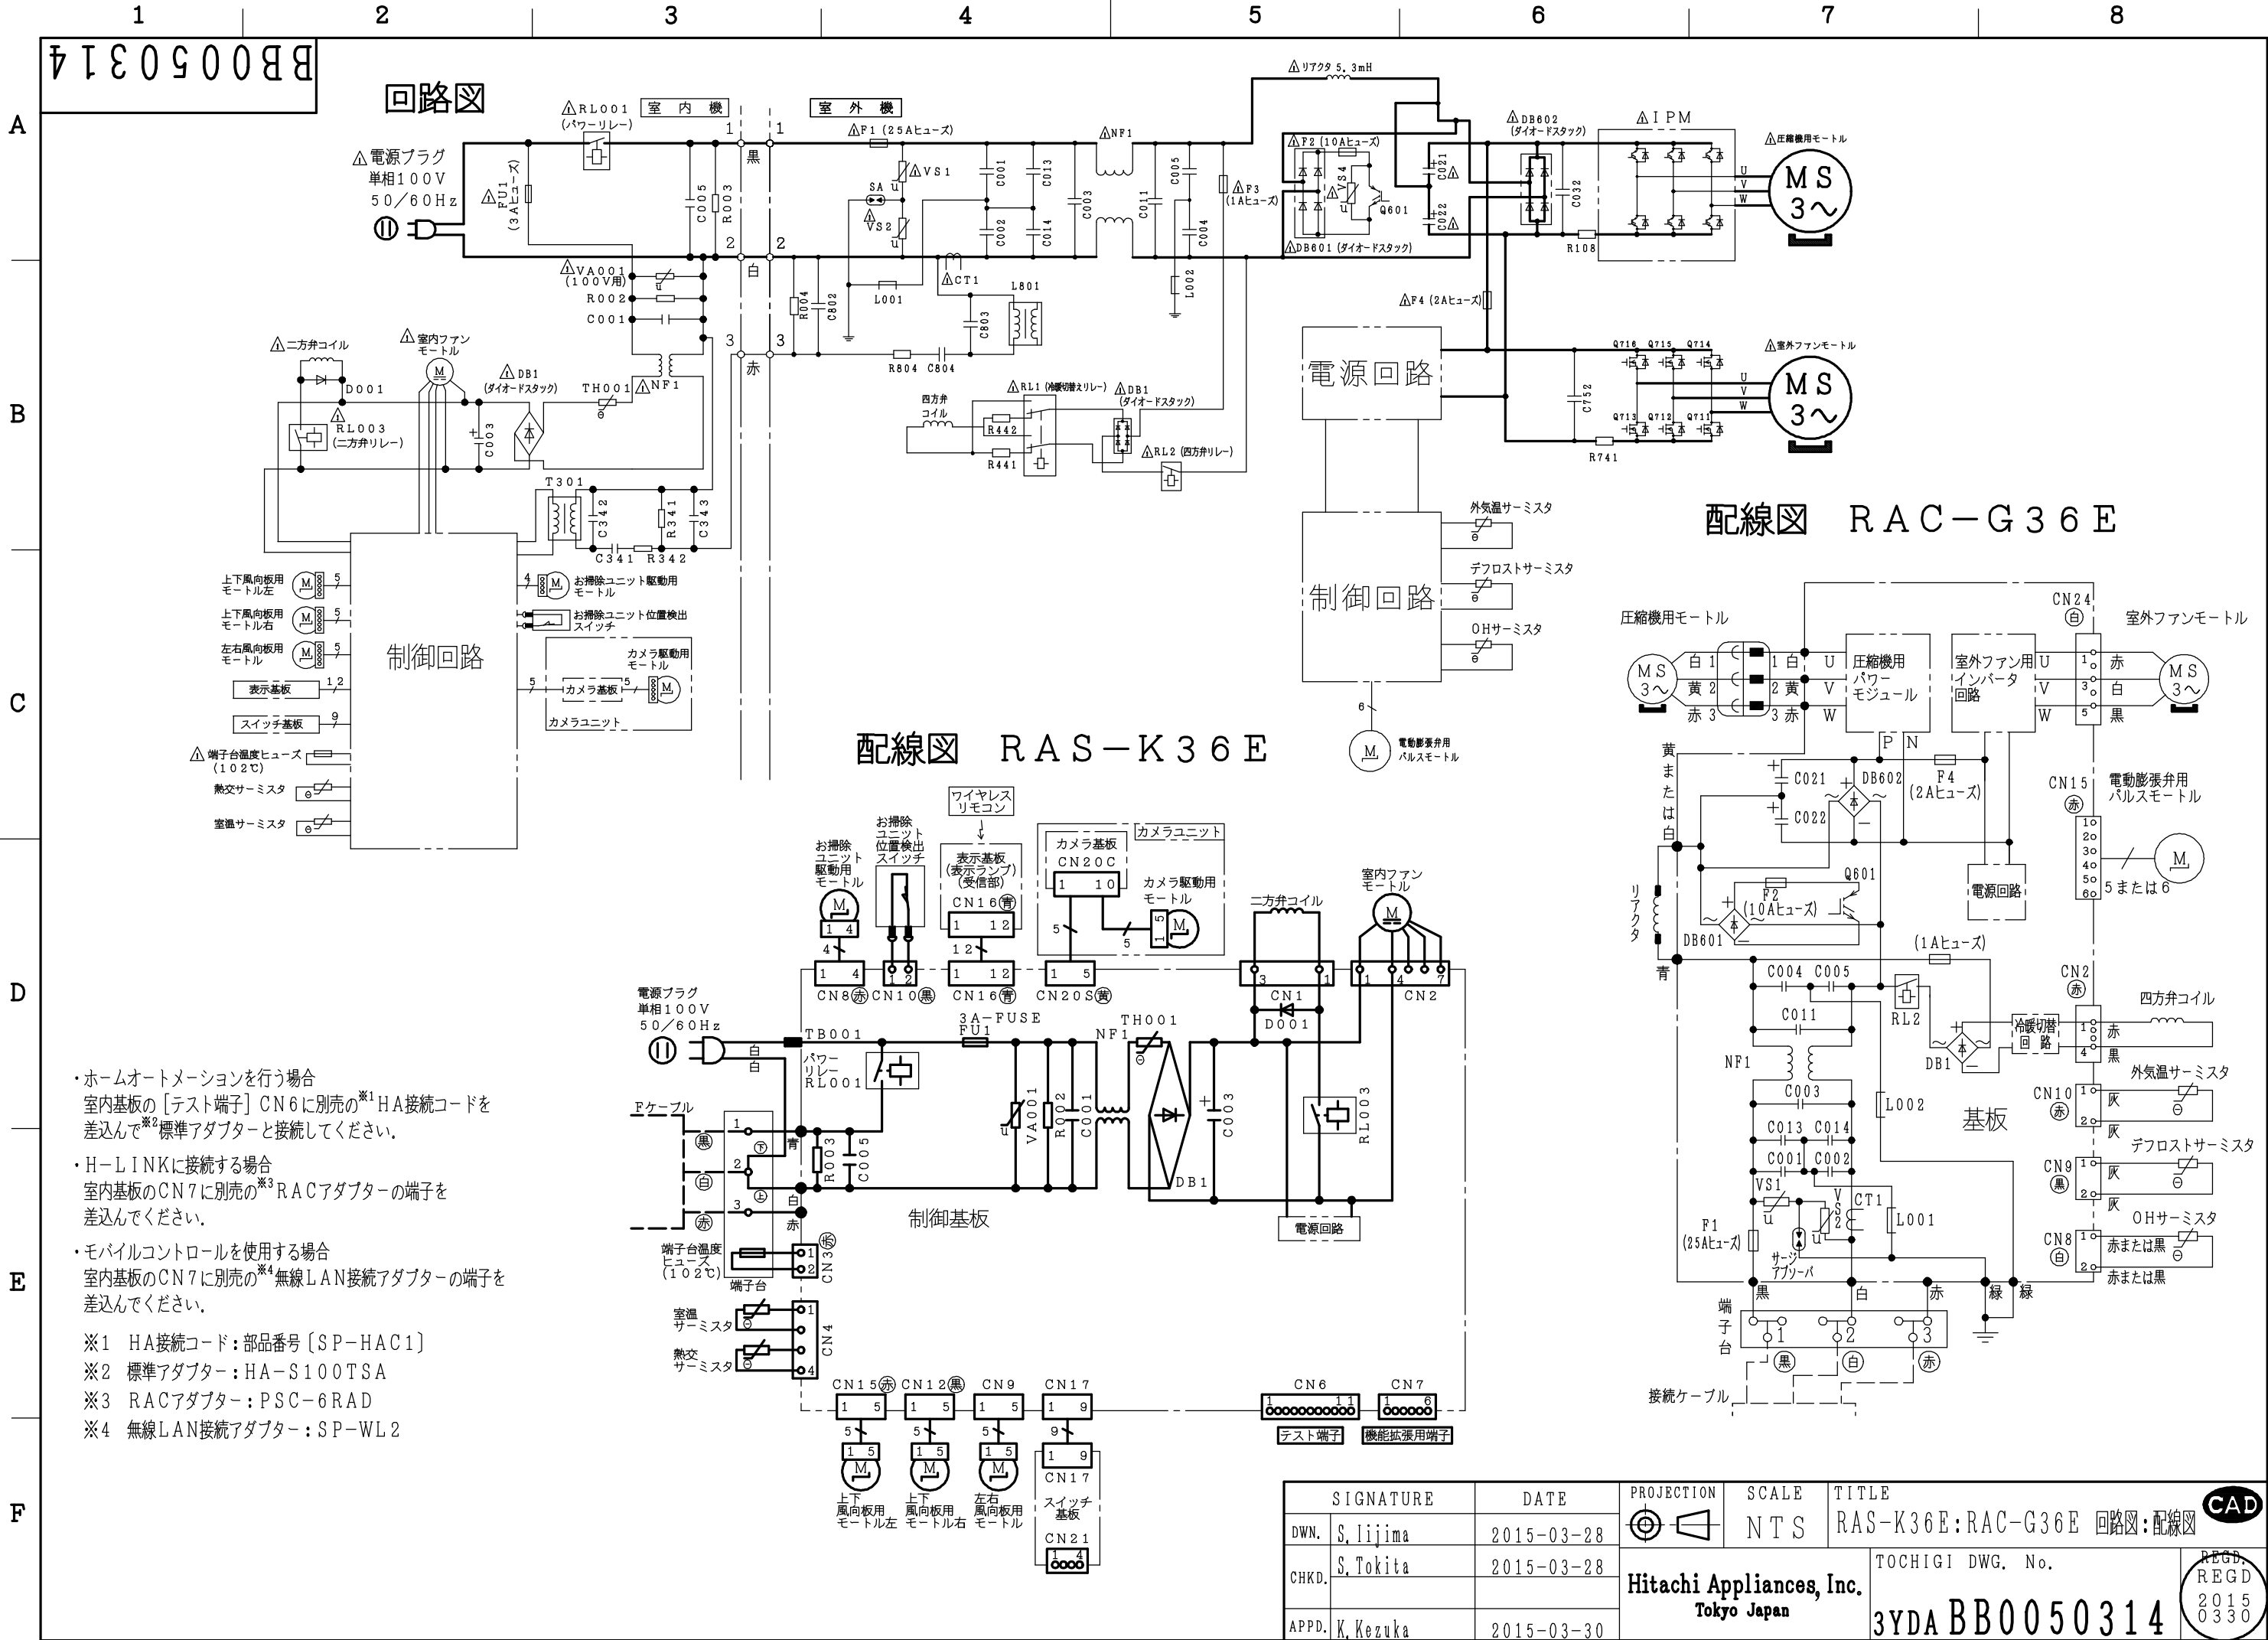

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2