

NN0025537

日立ルームエアコン 壁掛SEシリーズ 仕様表

RAS-SE36N/RAC-SE36N

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-SE36N		RAC- SE36N	
電 源 (50/60Hz)				単相 100V			
冷 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.5 ~ 3.8)			
		消費電力	W	1,050 (160 ~ 1,200)			
		運転電流	A	10.9			
		力率	%	96			
暖 房	定 格	能力	kW	4.2 (0.5 ~ 6.6)			
		消費電力	W	985 (150 ~ 1,980)			
		運転電流	A	10.3 (最大 20.0)			
		力率	%	96			
	低 温	能力	kW	5.2			
		消費電力	W	1,915			
始動電流			A	10.9			
通年エネルギー消費効率 (JISC9612:2013)				5.3 (Ⅲ)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	950			
ファ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	760 ・ 820		2,400 ・ 1,800	
		強 風	m ³ /h	540 ・ 570		—	
		弱 風	m ³ /h	450 ・ 450		—	
		微 風	m ³ /h	280 ・ 330		—	
		静	m ³ /h	240 ・ 270		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	65 ・ 66		61 ・ 58		
	強 風	dB	56 ・ 56		—		
	弱 風	dB	51 ・ 50		—		
	微 風	dB	44 ・ 44		—		
	静	dB	41 ・ 41		—		
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-AE3			
電源プラグ	容 量		125V-20A				
	形 状		㊤		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	248×798×340		629×799 (+97) ×299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×32×41		93×40×67	
質 量 (製品・荷造)			kg	11.0 ・ 14.0		34.0 ・ 37.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。




(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	M.Oguri	2023-04-11		NTS	2023年度 SEシリーズ 仕様表		
CHKD.	M.Awano	2023-04-13			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2023 0414
APPD.	M.Awano	2023-04-13	4YAA NN0025537				


12345678

NN0025531




日立ルームエアコン 壁掛SEシリーズ 室内ユニット 寸法図

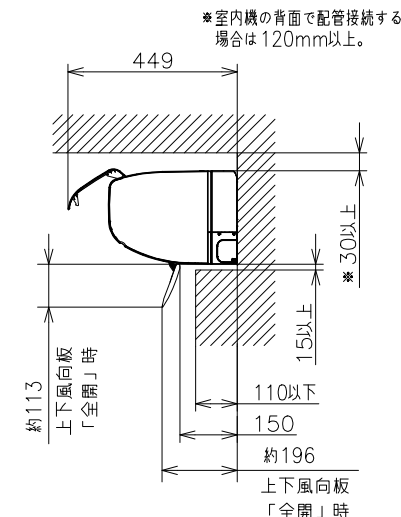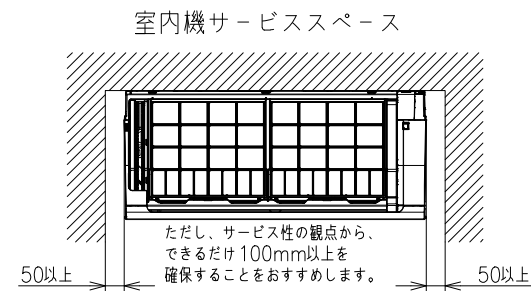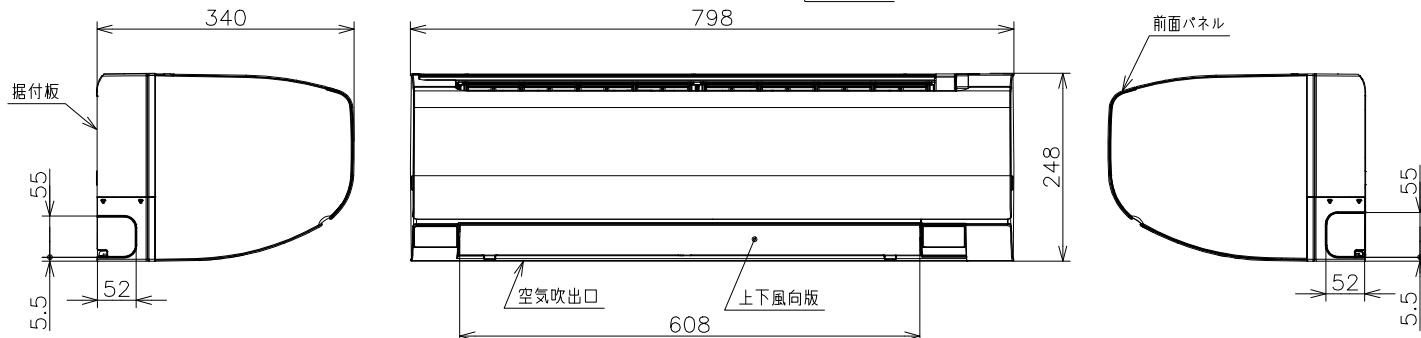

ワイヤレスリモコン



リモコンホルダー

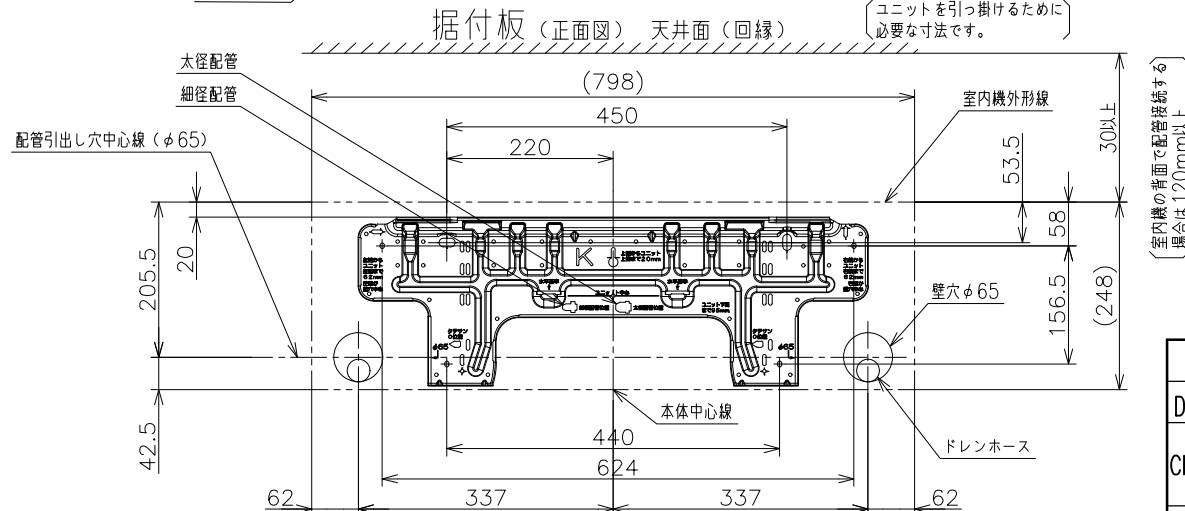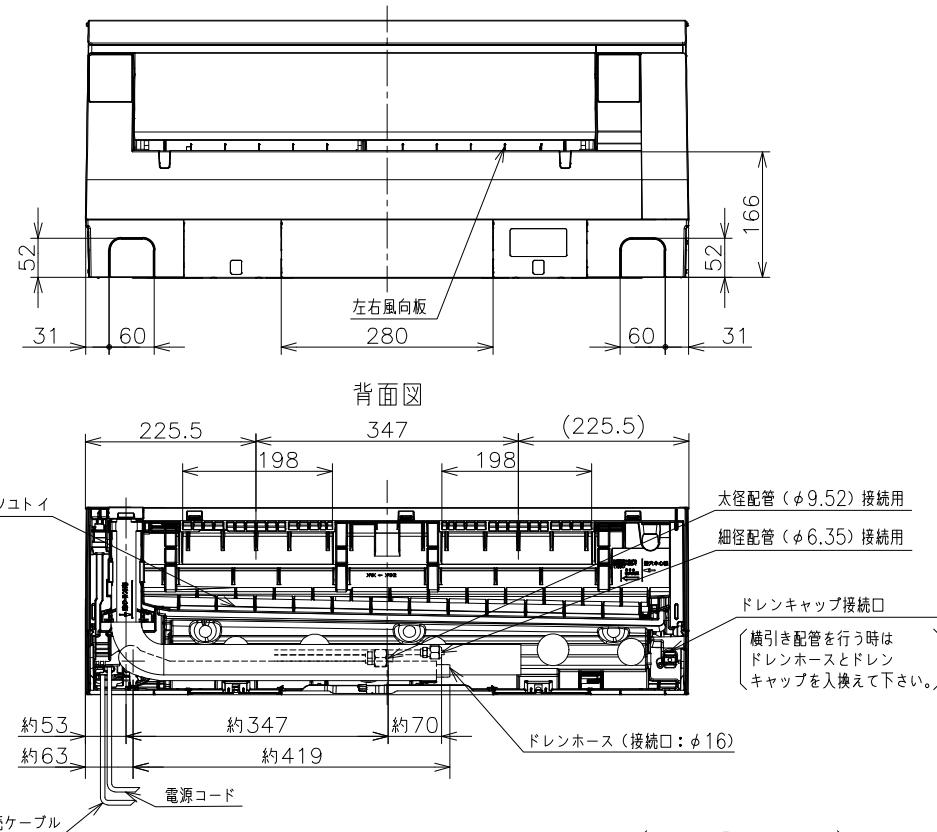


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状

RAS-SE22N, SE25N ①
RAS-SE28N, SE36N ②
RAS-SE40N2 ⑦

- 電源コードの長さ

RAS-SE22N, SE25N 約1.0m RAS-SE22N, SE25N 約1.7m
RAS-SE28N~SE40N2 約0.6m RAS-SE28N~SE40N2 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。









適用機種

RAS-SE22N
RAS-SE25N
RAS-SE28N
RAS-SE36N
RAS-SE40N2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2023-04-11	①	NTS	2023年度 SEシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2023-04-13			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2023-04-13			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0025531	REGD. 2023 0414

9C99Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛SEシリーズ
室外ユニット 寸法図

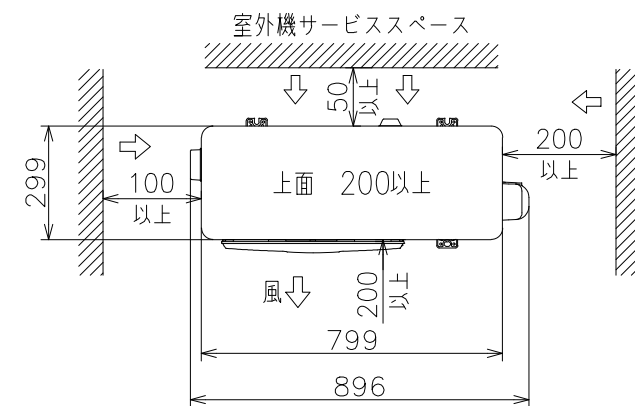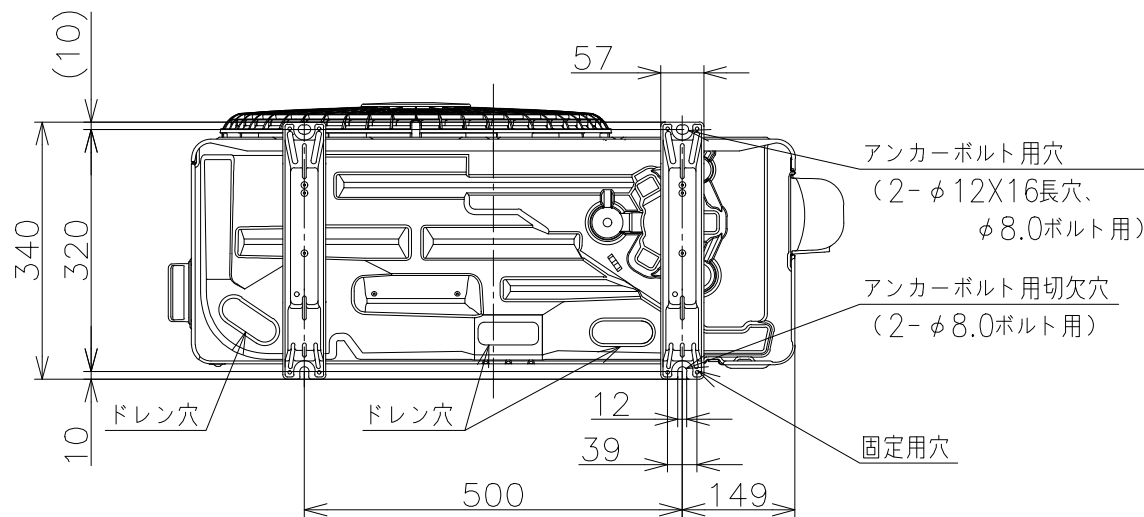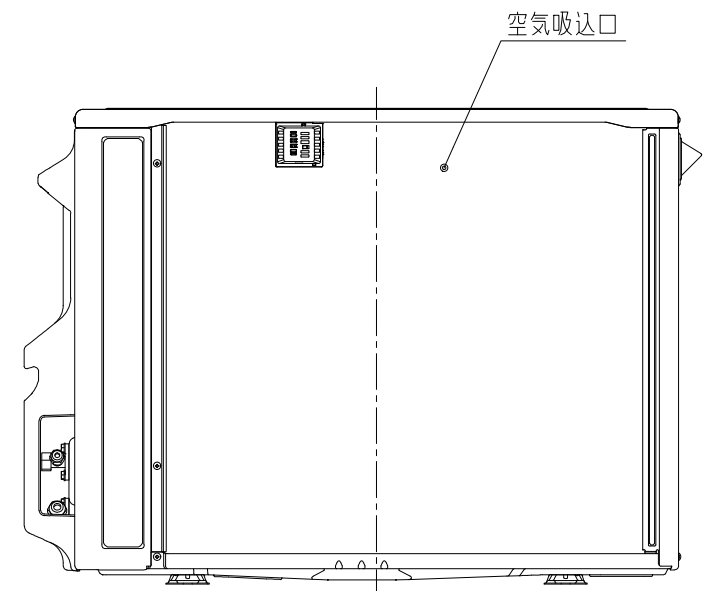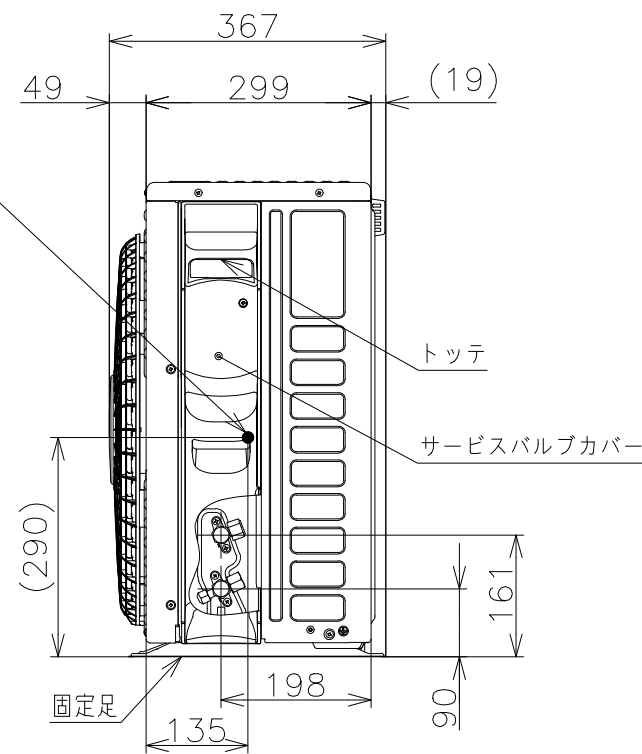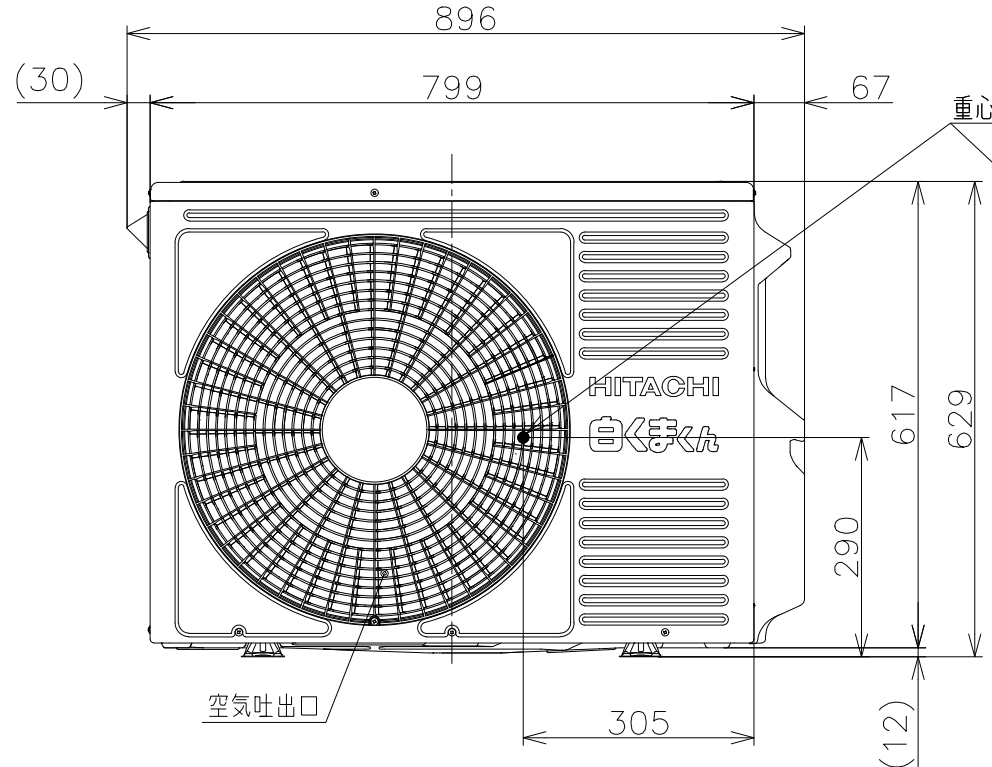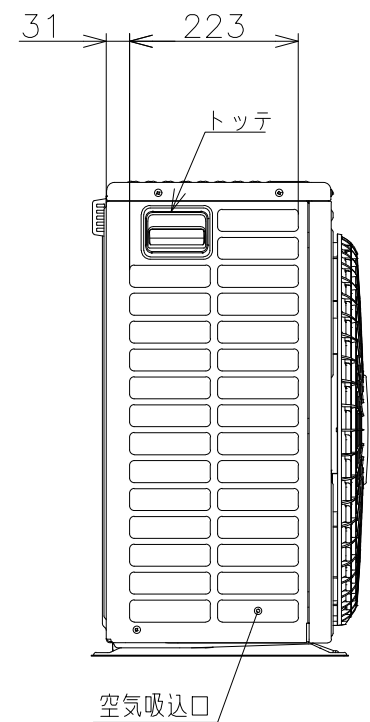

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

適用機種
RAC-SE28N
RAC-SE36N

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Oguri	2023-04-11		NTS	2023年度 SEシリーズ 寸法図	
CHKD.	M.Awano	2023-04-13	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	M.Awano	2023-04-13			3YAA NN0025536	

REGD.
2023
0414

