



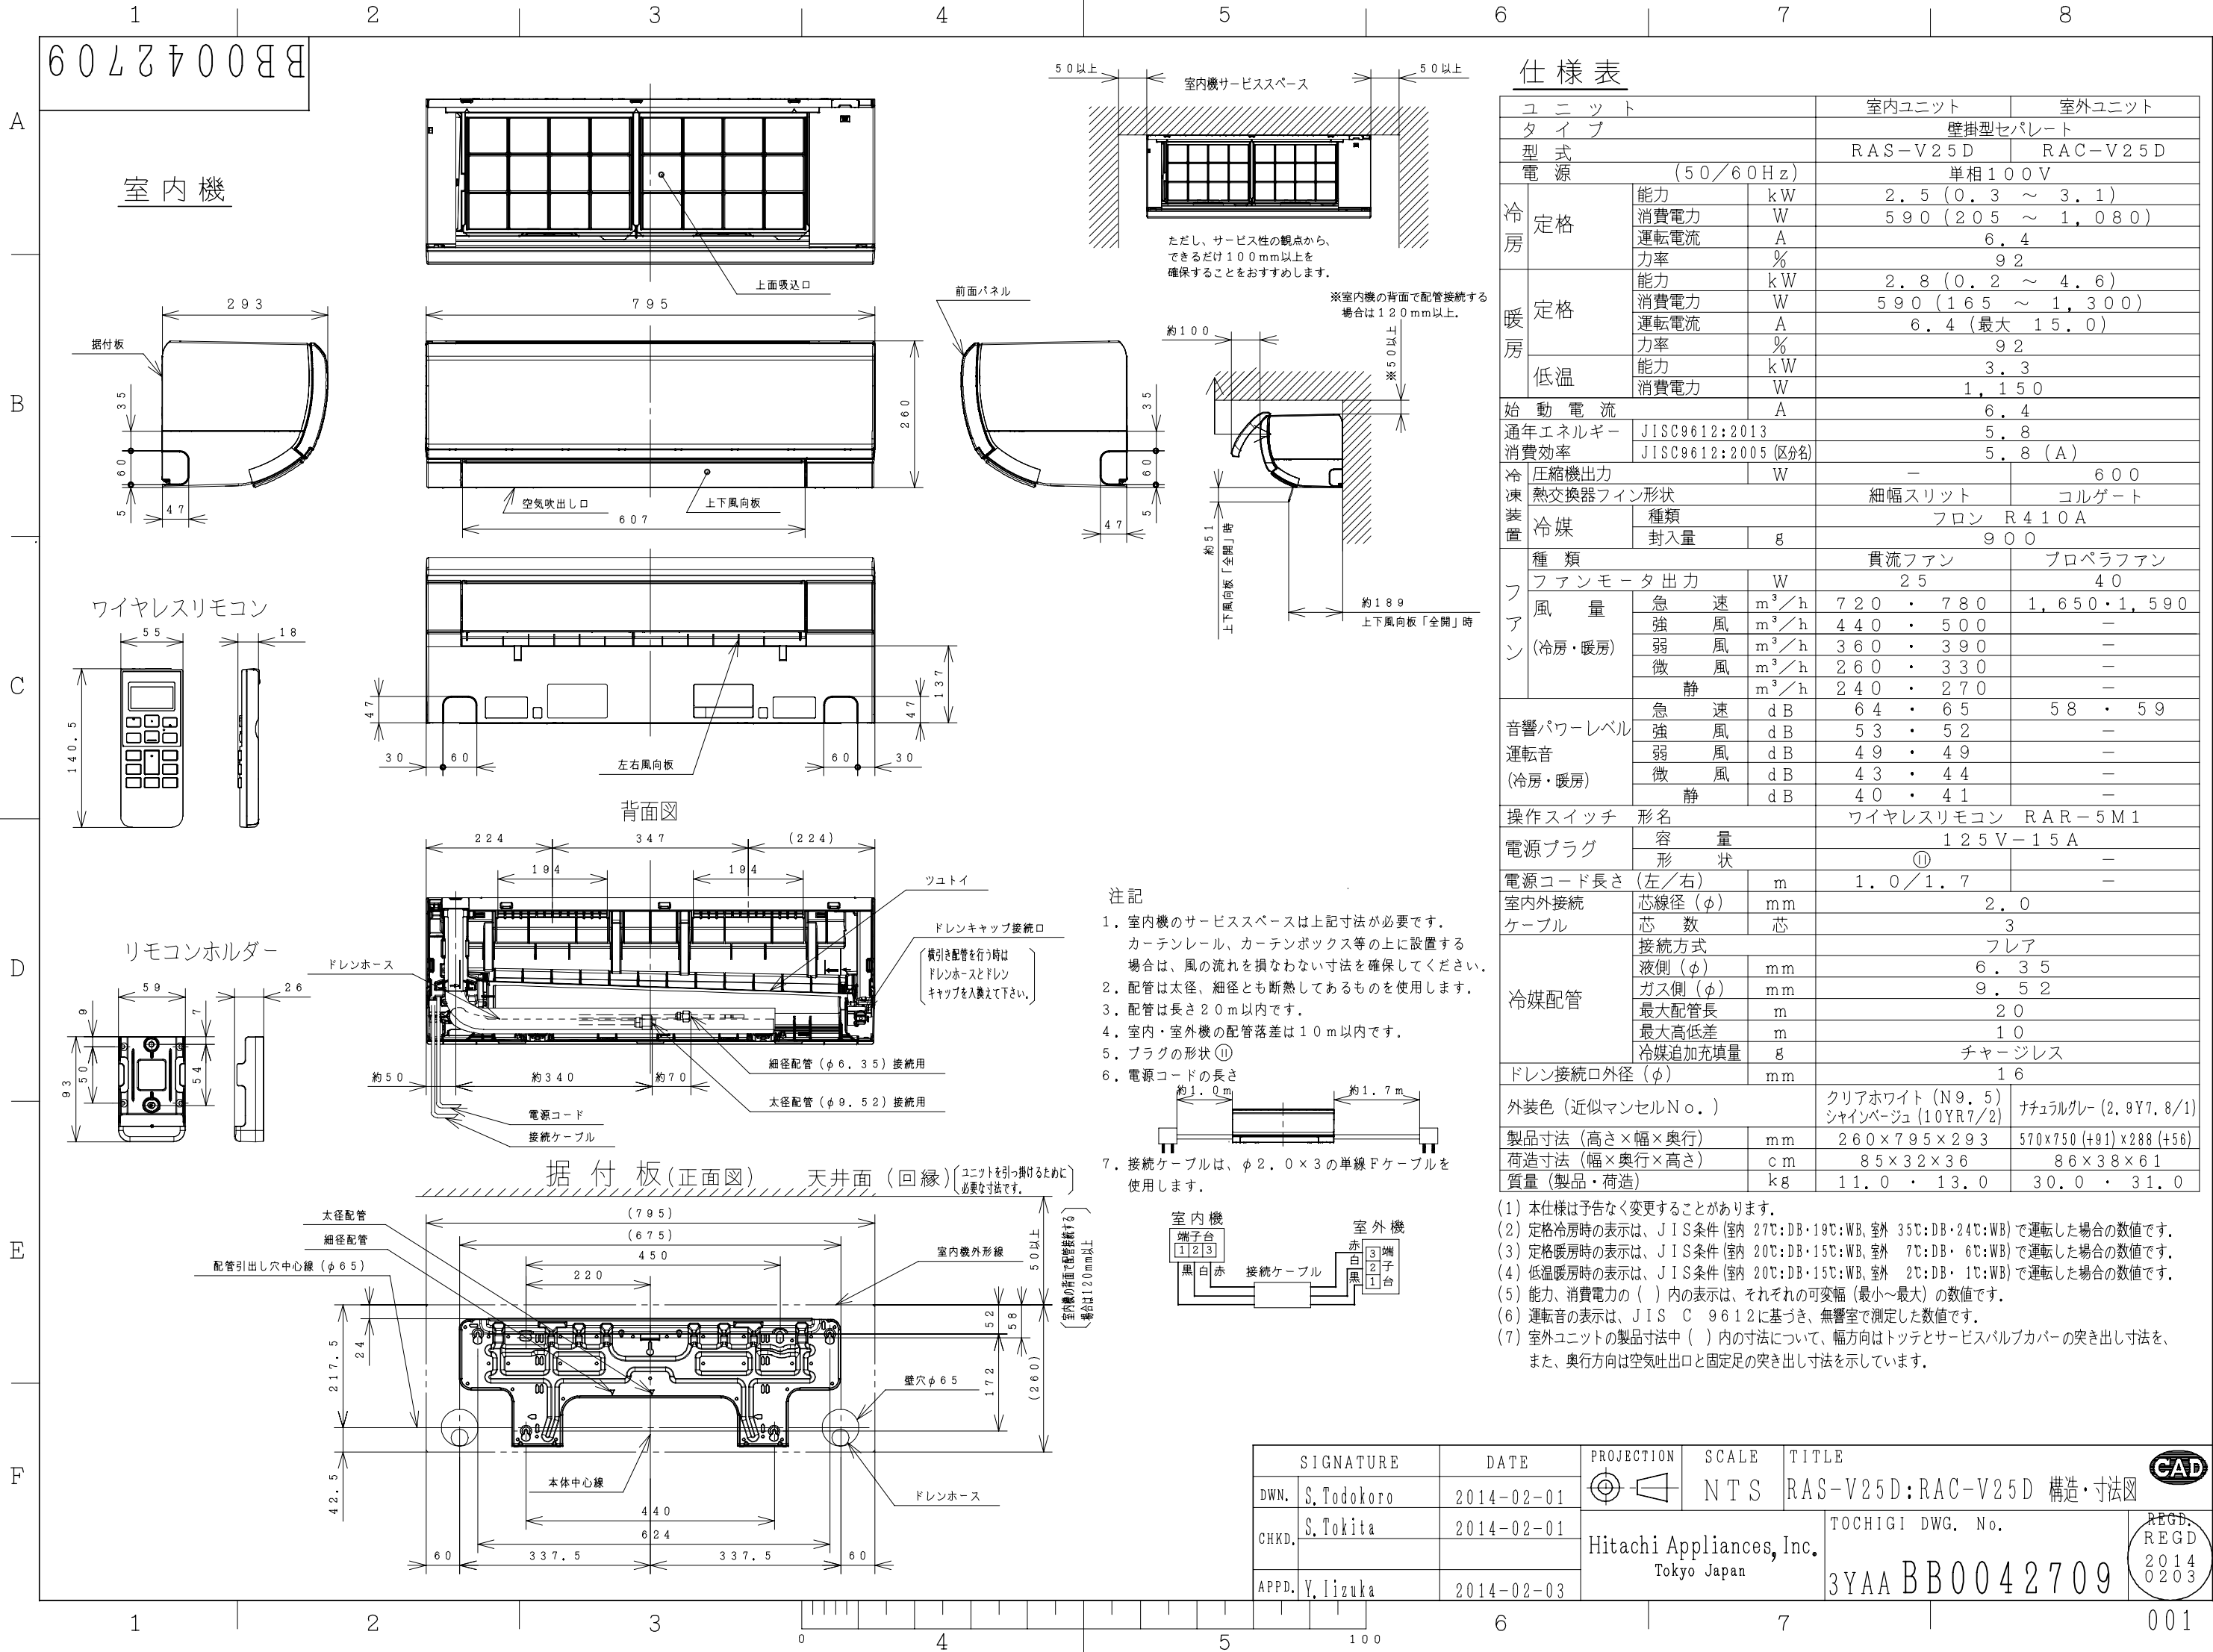

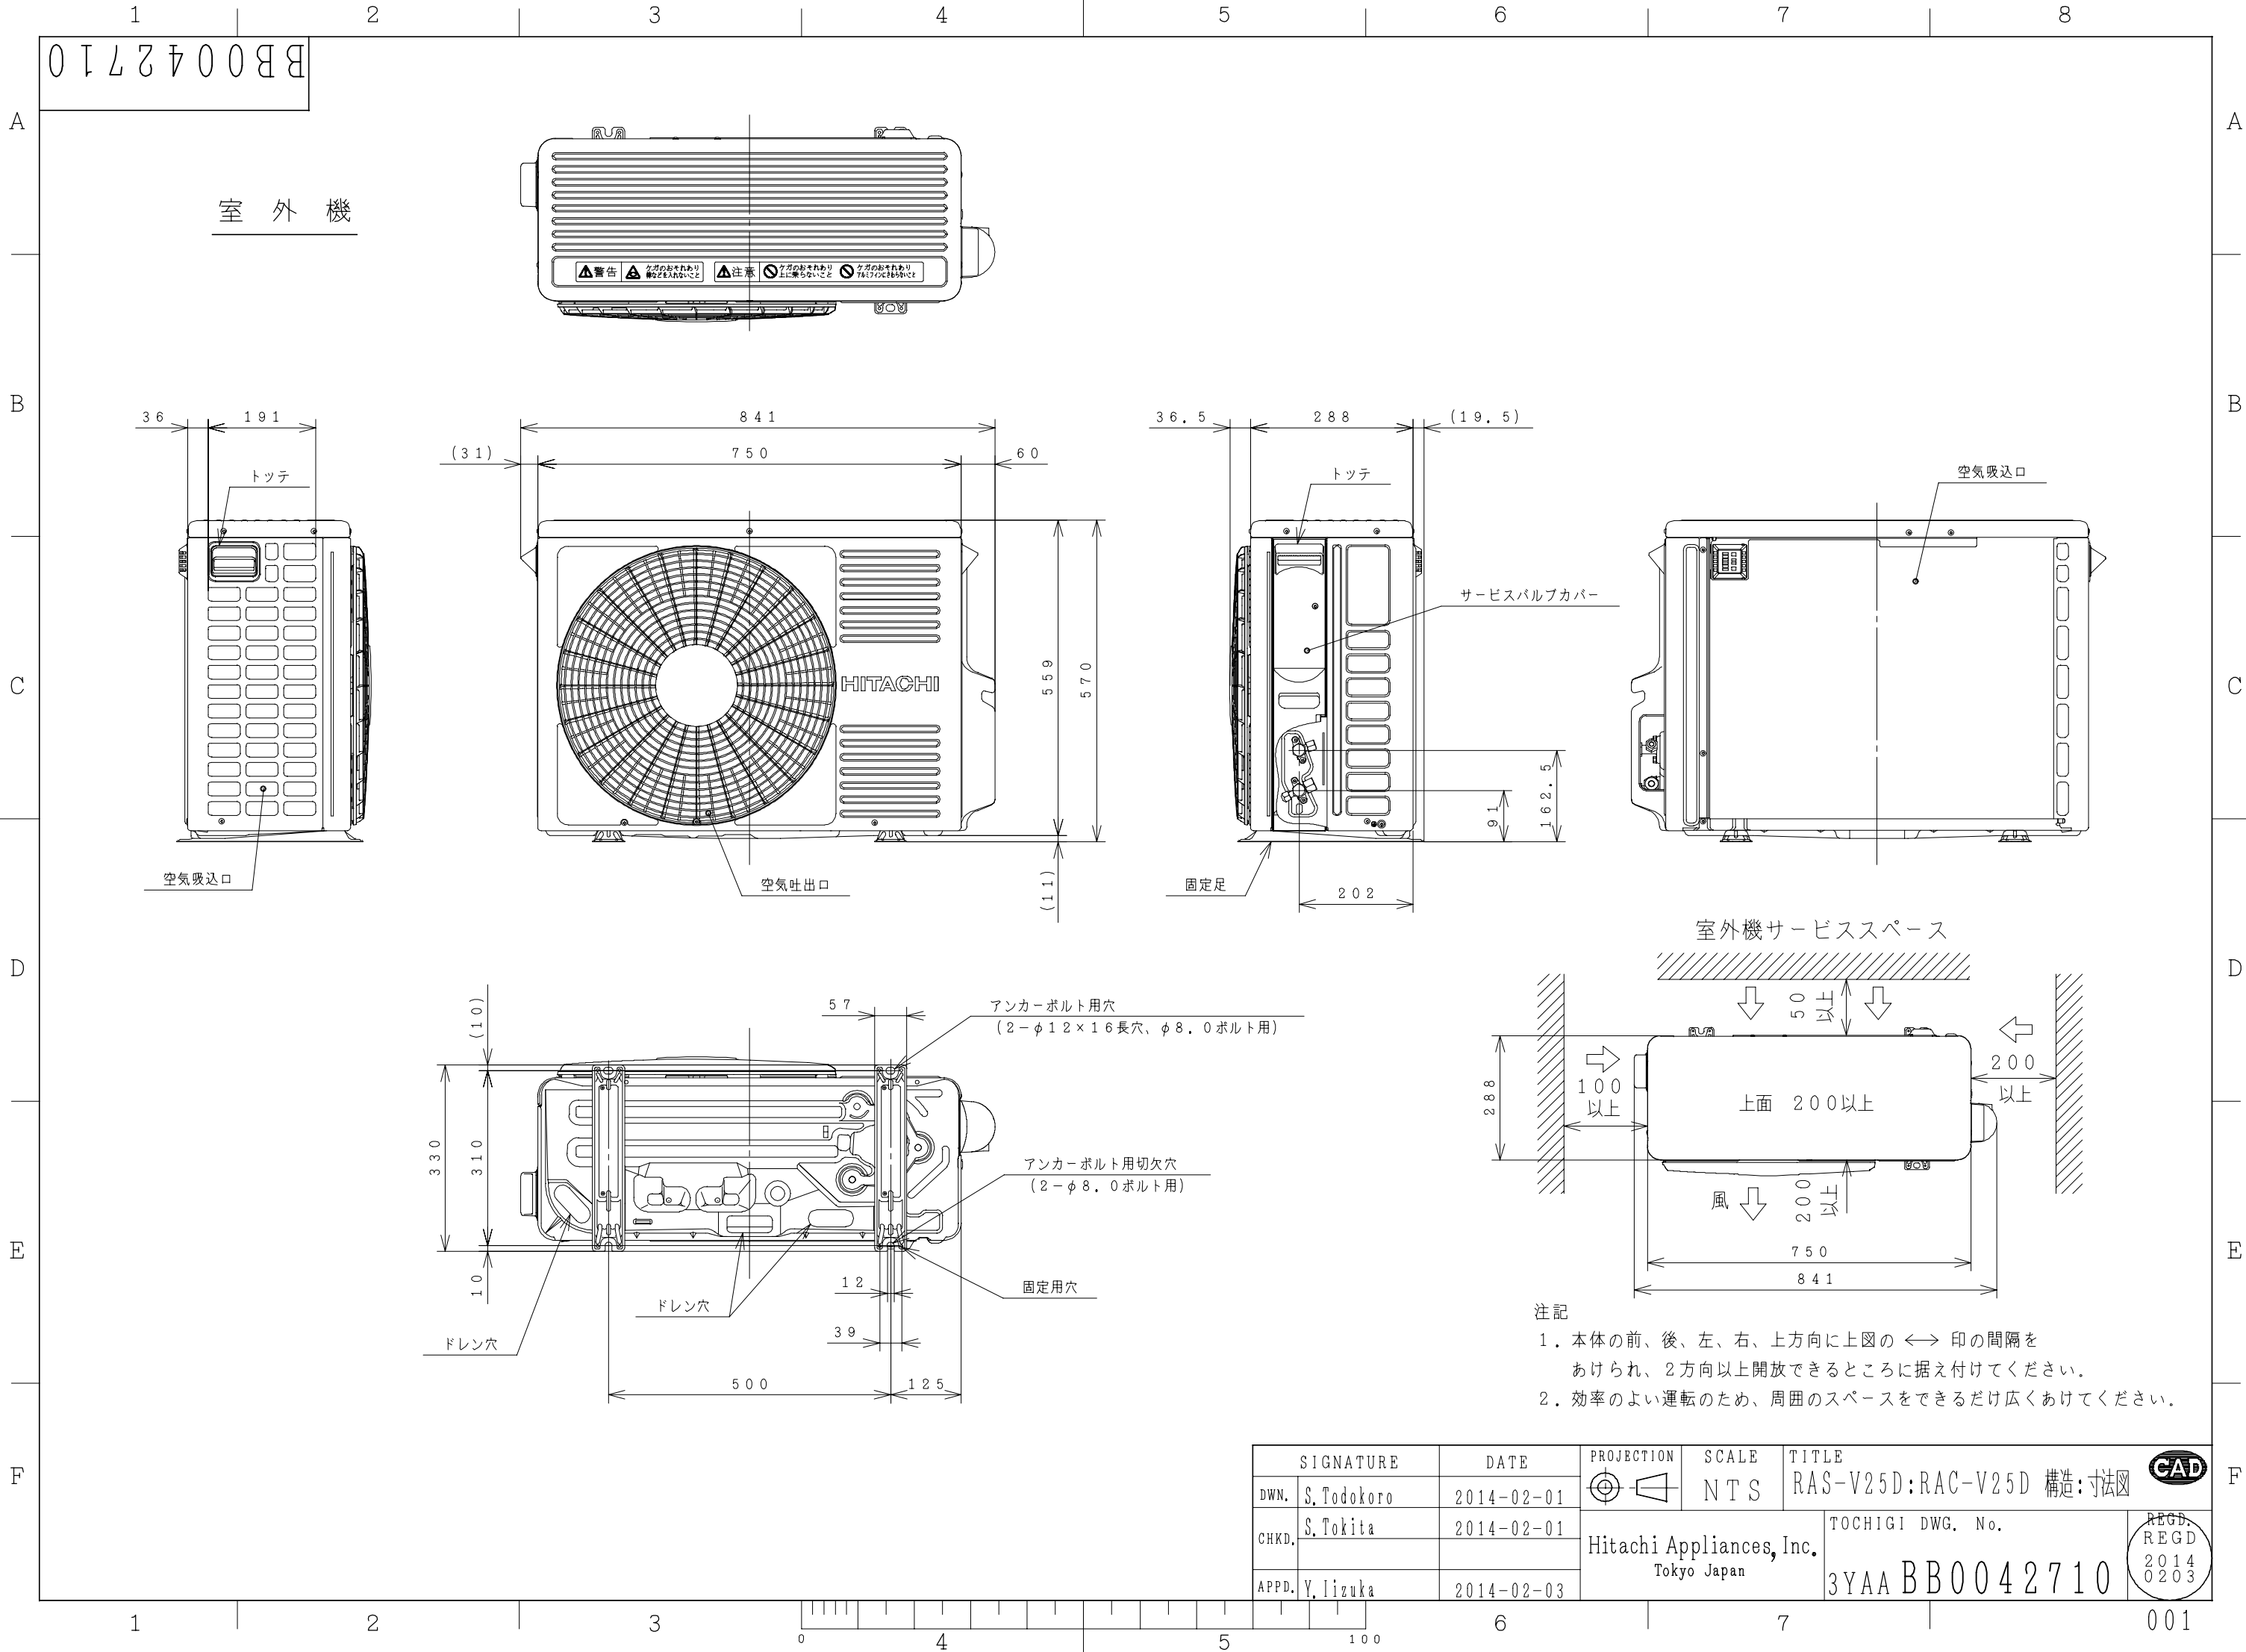


A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0042711


回路図

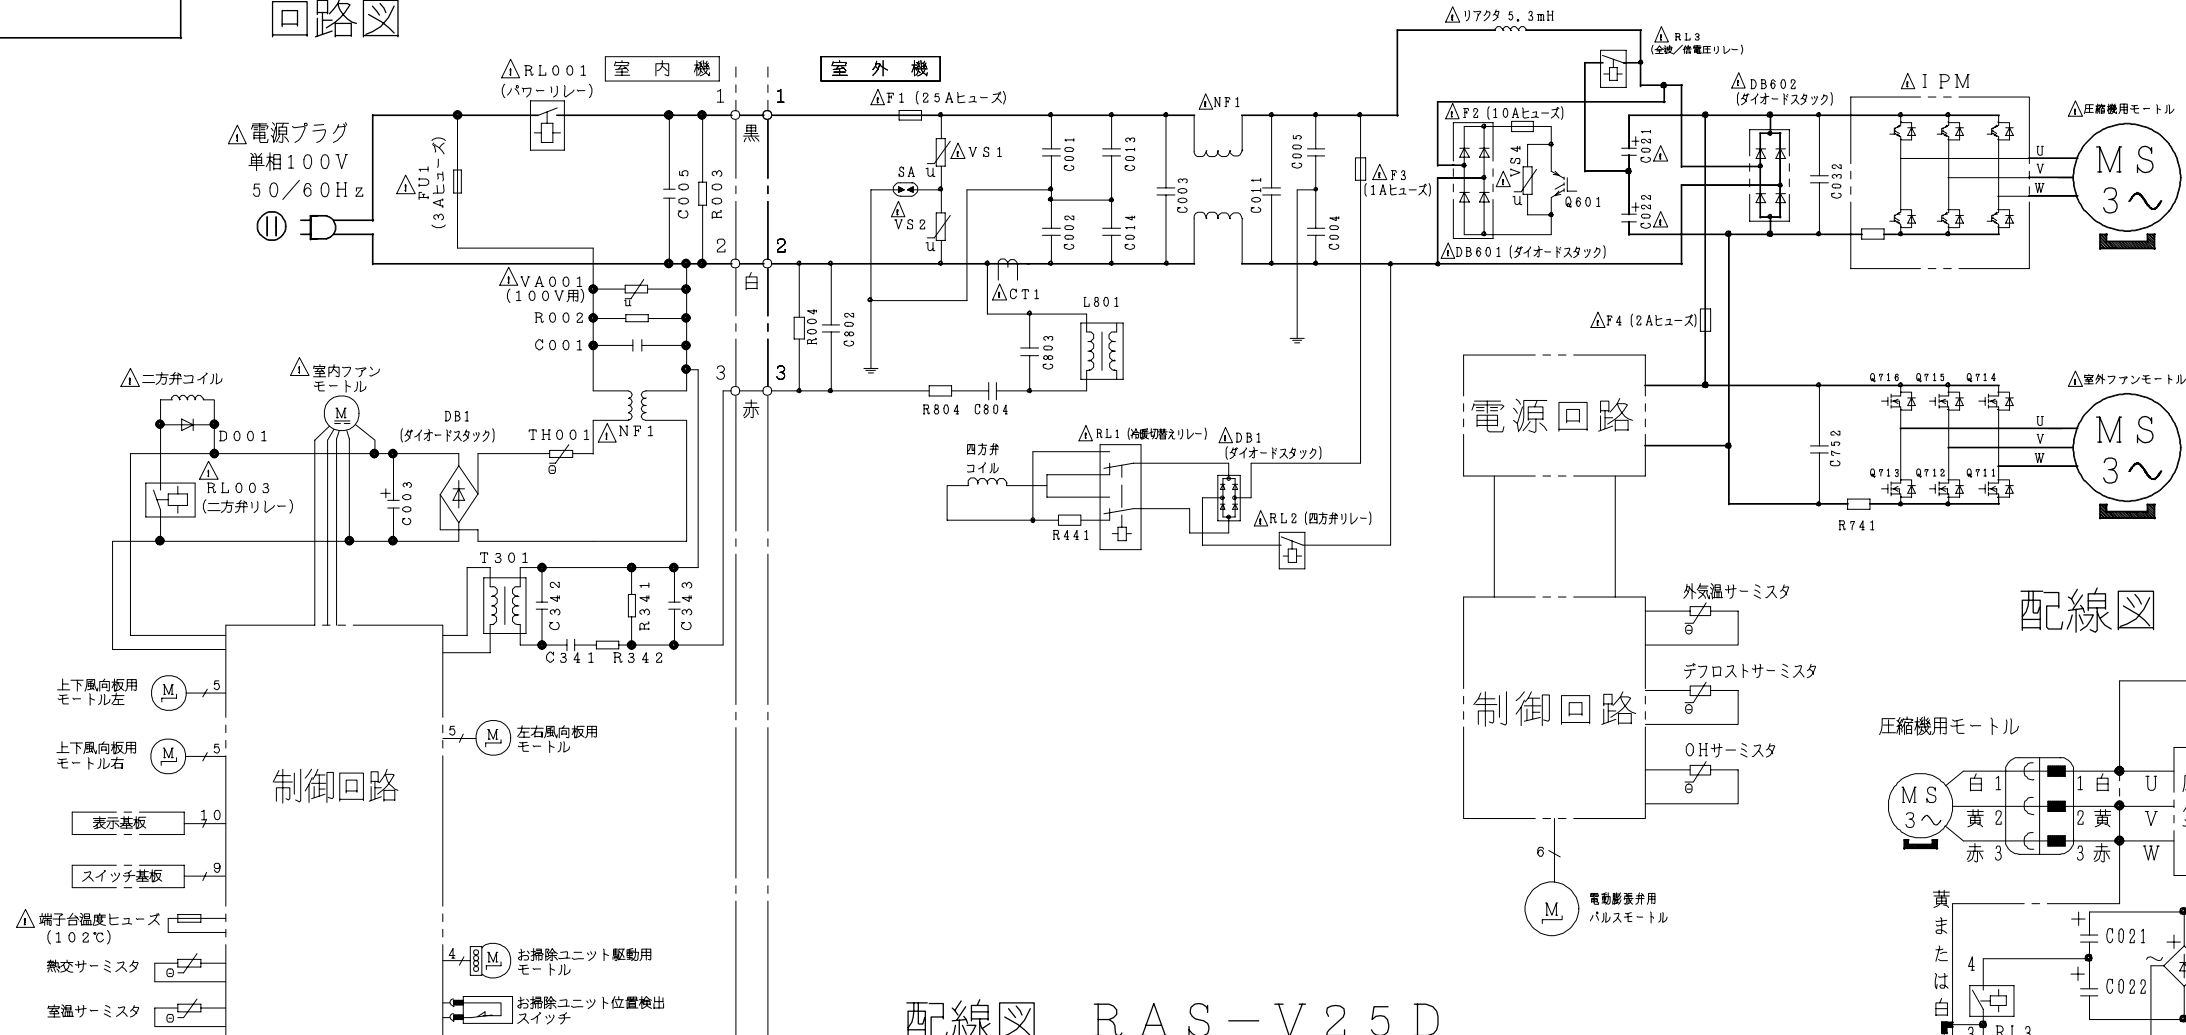

配線図 RAS-V25D

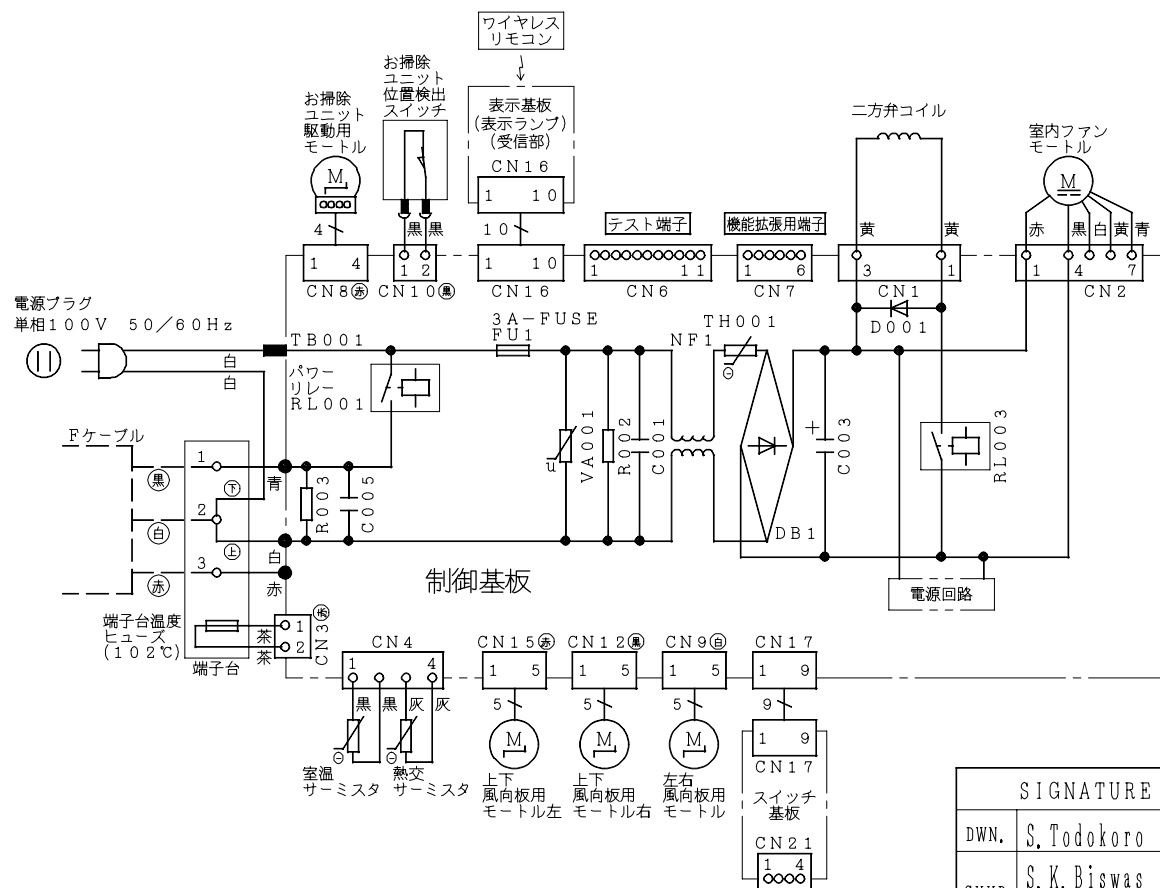


配線図 RAC-V25D

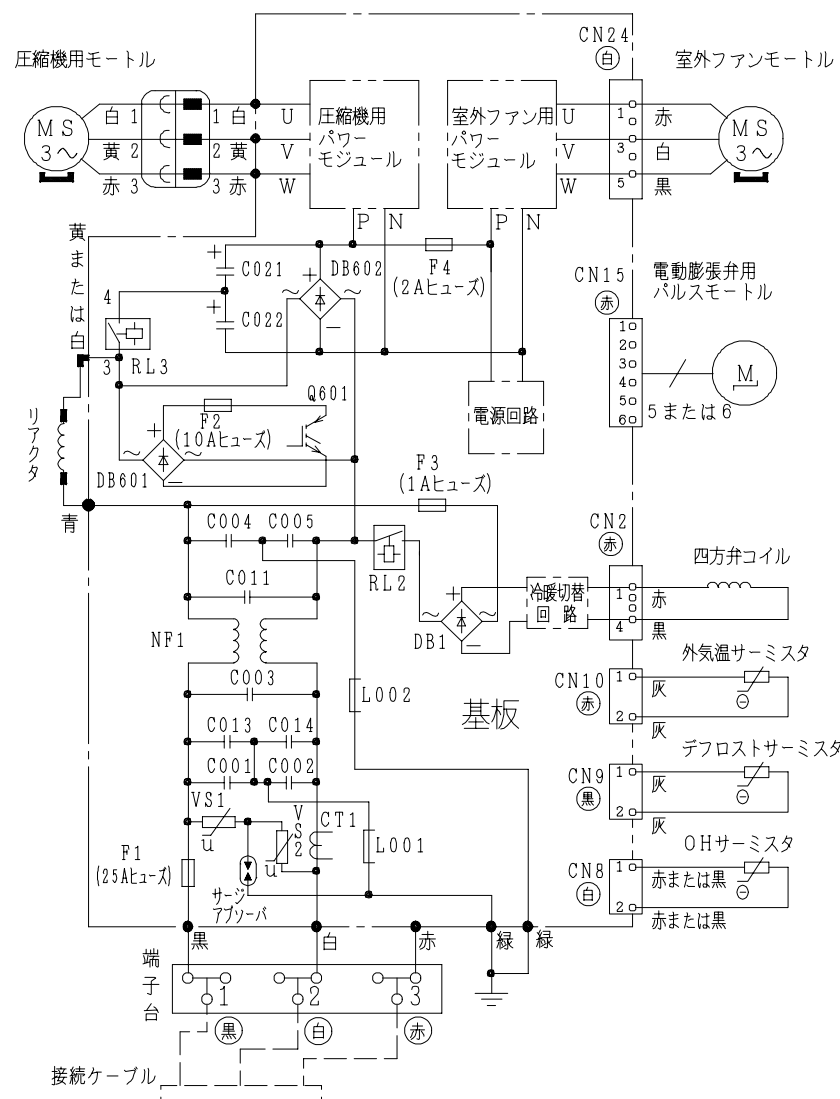

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※³カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

- ※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- ※⁵ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2014-01-31		NTS	RAS-V25D:RAC-V25D 回路図:配線図			
CHKD.	S. K. Biswas	2014-01-31			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2014-01-31						
APPD.	Y. Iizuka	2014-02-03			3YDA BB0042711			

