

6987700NN

日立ルームエアコン 壁掛Wシリーズ 仕様表

RAS-W40M2/RAC-W40M2

ユニット		室内ユニット		室外ユニット		
タイプ		壁掛型セパレート				
型式		RAS-W40M2		RAC-W40M2		
電源 (50/60Hz)		単相200V				
冷房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.5)		
		消費電力	W	1,530 (190 ~ 1,750)		
		運転電流	A	8.3		
		力率	%	92		
暖房	定格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.6)		
		消費電力	W	1,510 (195 ~ 2,880)		
		運転電流	A	8.2 (最大 15.0)		
		力率	%	92		
	低温	能力	kW	5.5		
		消費電力	W	2,550		
始動電流		A	8.3			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9		
		JISC9612:2005 (区分格)		4.9 (C)		
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		
	熱交換器フィン形状		細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32			
封入量		g	740			
ファン	種類	貫流ファン		プロペラファン		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m <sup>3</sup> /h	750・830	2,220・2,100	
		強風	m <sup>3</sup> /h	560・600	-	
		弱風	m <sup>3</sup> /h	440・470	-	
		微風	m <sup>3</sup> /h	320・340	-	
静		m <sup>3</sup> /h	260・250	-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	65・66	63・63		
	強風	dB	59・58	-		
	弱風	dB	54・52	-		
	微風	dB	47・46	-		
	静	dB	43・41	-		
操作スイッチ 形名		ワイヤレスリモコン RAR-AW1				
電源プラグ	容量		250V-15A			
	形状		㊦		-	
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0			
	芯数	芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35			
	ガス側 (φ)	mm	9.52			
	最大配管長	m	12			
	最大高低差	m	10			
冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)		スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	248×798×340	629×799 (+97)×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×32×41	93×40×67		
質量 (製品・荷造)		kg	10.5・13.0	33.0・34.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB、室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の ( ) 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中 ( ) 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。








SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2022-04-04		NTS	2022年度 Wシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2022-04-04	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0022839	REGD. REGD. 2022 0404
APPD.	M.Awano	2022-04-04				



1 2 3 4 5 6 7 8

NN0022840

日立ルームエアコン 壁掛Wシリーズ  
 室外ユニット 寸法図

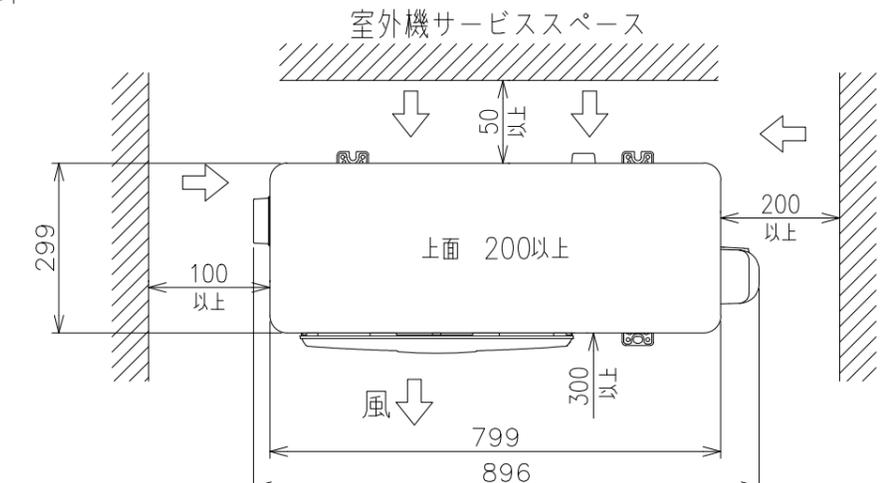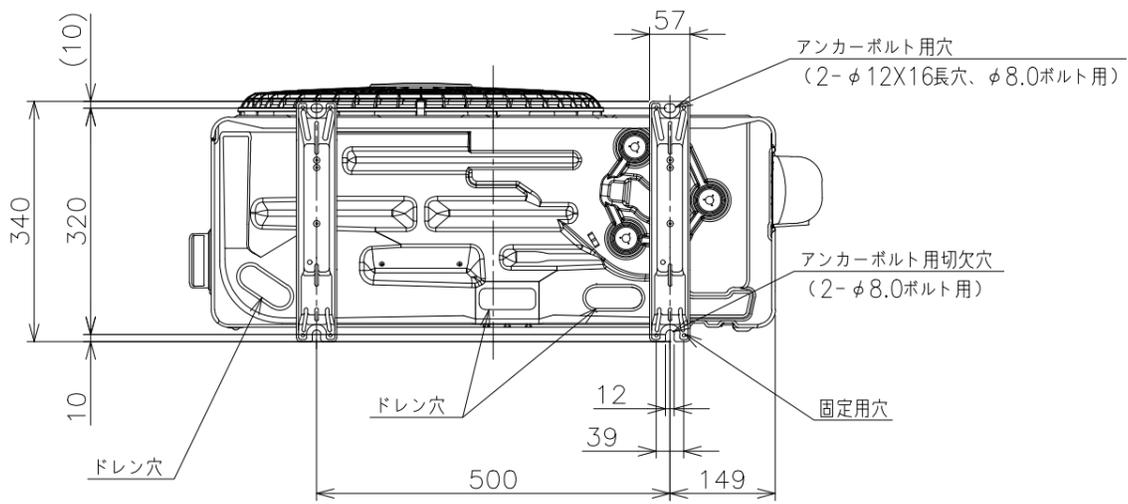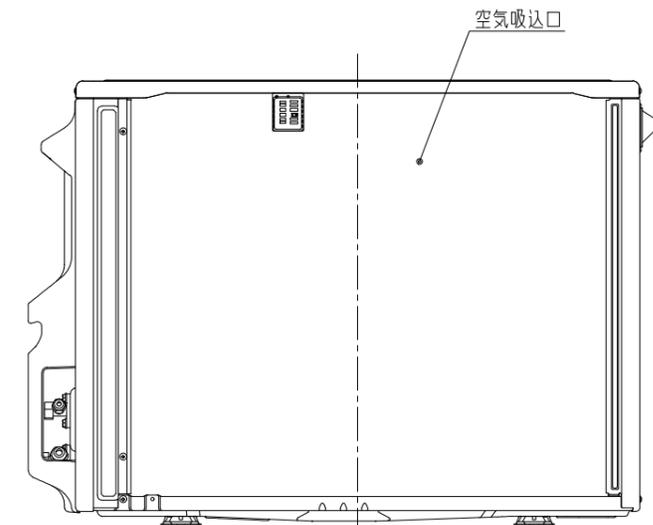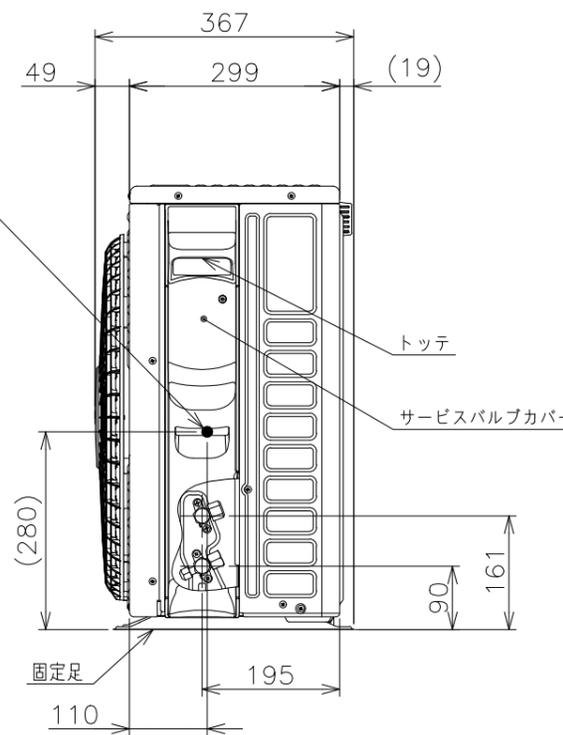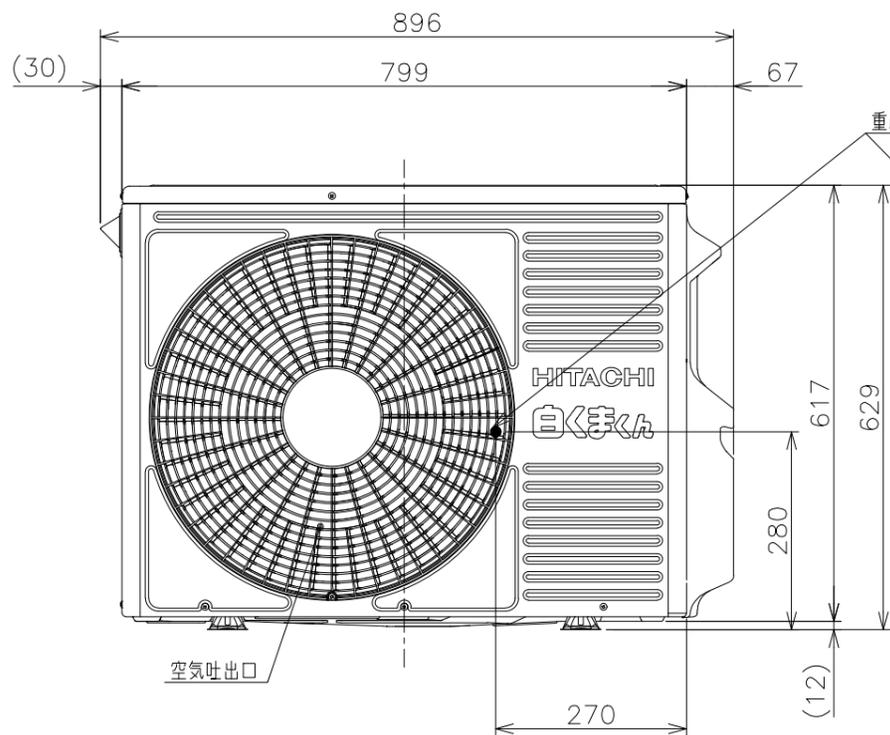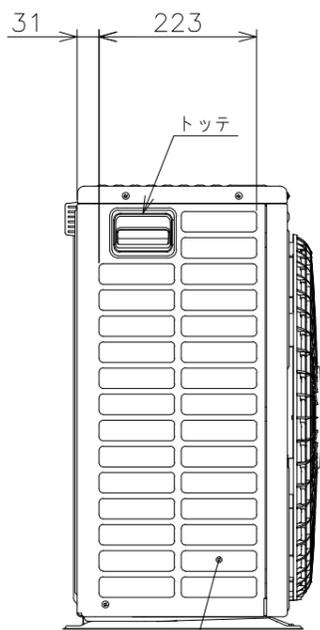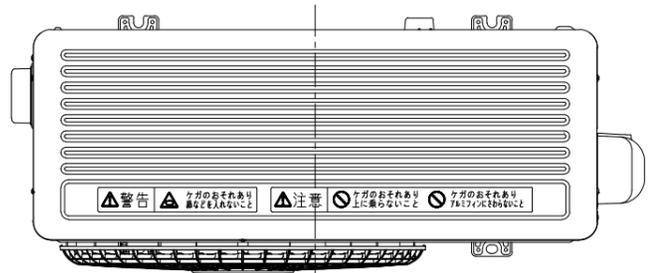


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の  $\leftrightarrow$  印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
  2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

適用機種  
 RAC-W40M2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. Y.Tanaka	2022-04-04		NTS	2022年度 Wシリーズ 寸法図
CHKD. M.Awano	2022-04-04			TOCHIGI DWG. No.
APPD. M.Awano	2022-04-04			3YAA NN0022840



室内機 RAS-W40M2 室外機 RAC-W40M2

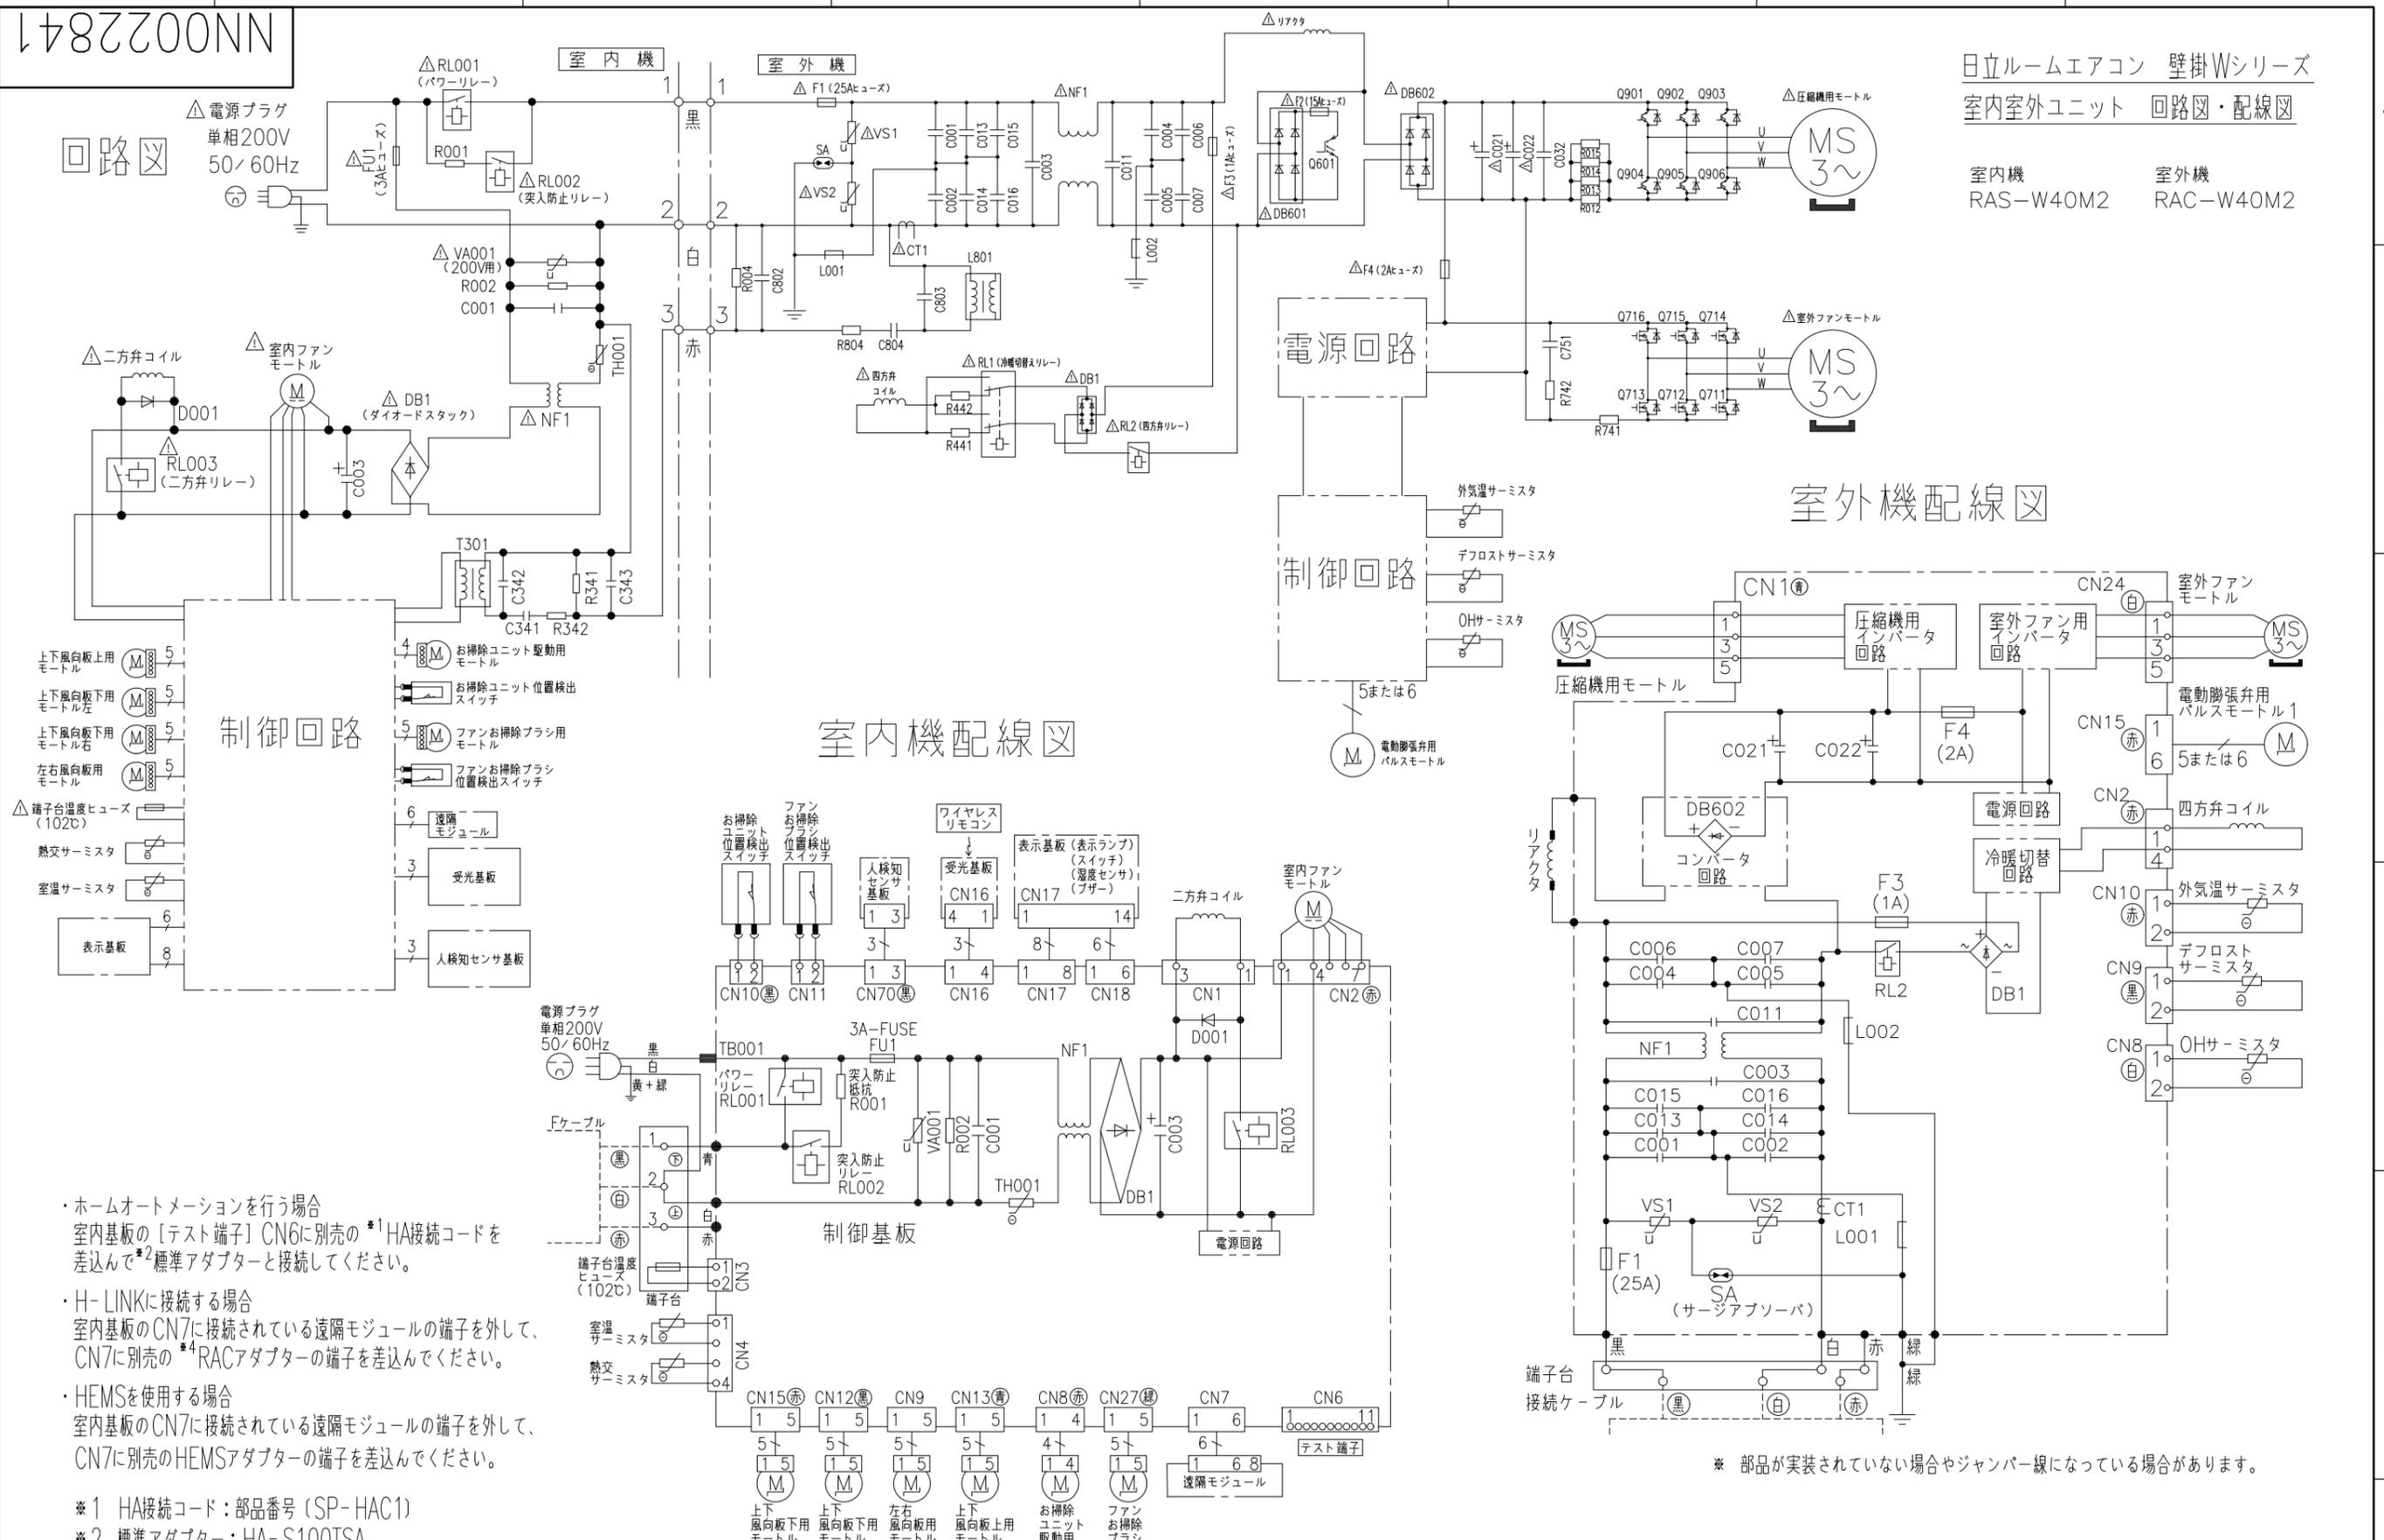

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の\*1 HA接続コードを差込んで\*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の\*4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

\*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)  
\*2 標準アダプター：HA-S100TSA  
\*3 RACアダプター：PSC-6RAD

\* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Mizutori	2022-04-07		NTS	2022年度 Wシリーズ 回路図・配線図
CHKD. M. Okabe	2022-04-08			TOCHIGI DWG. No.
APPD. H. Hashimoto	2022-04-11			
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				REGD. 2022 0411