


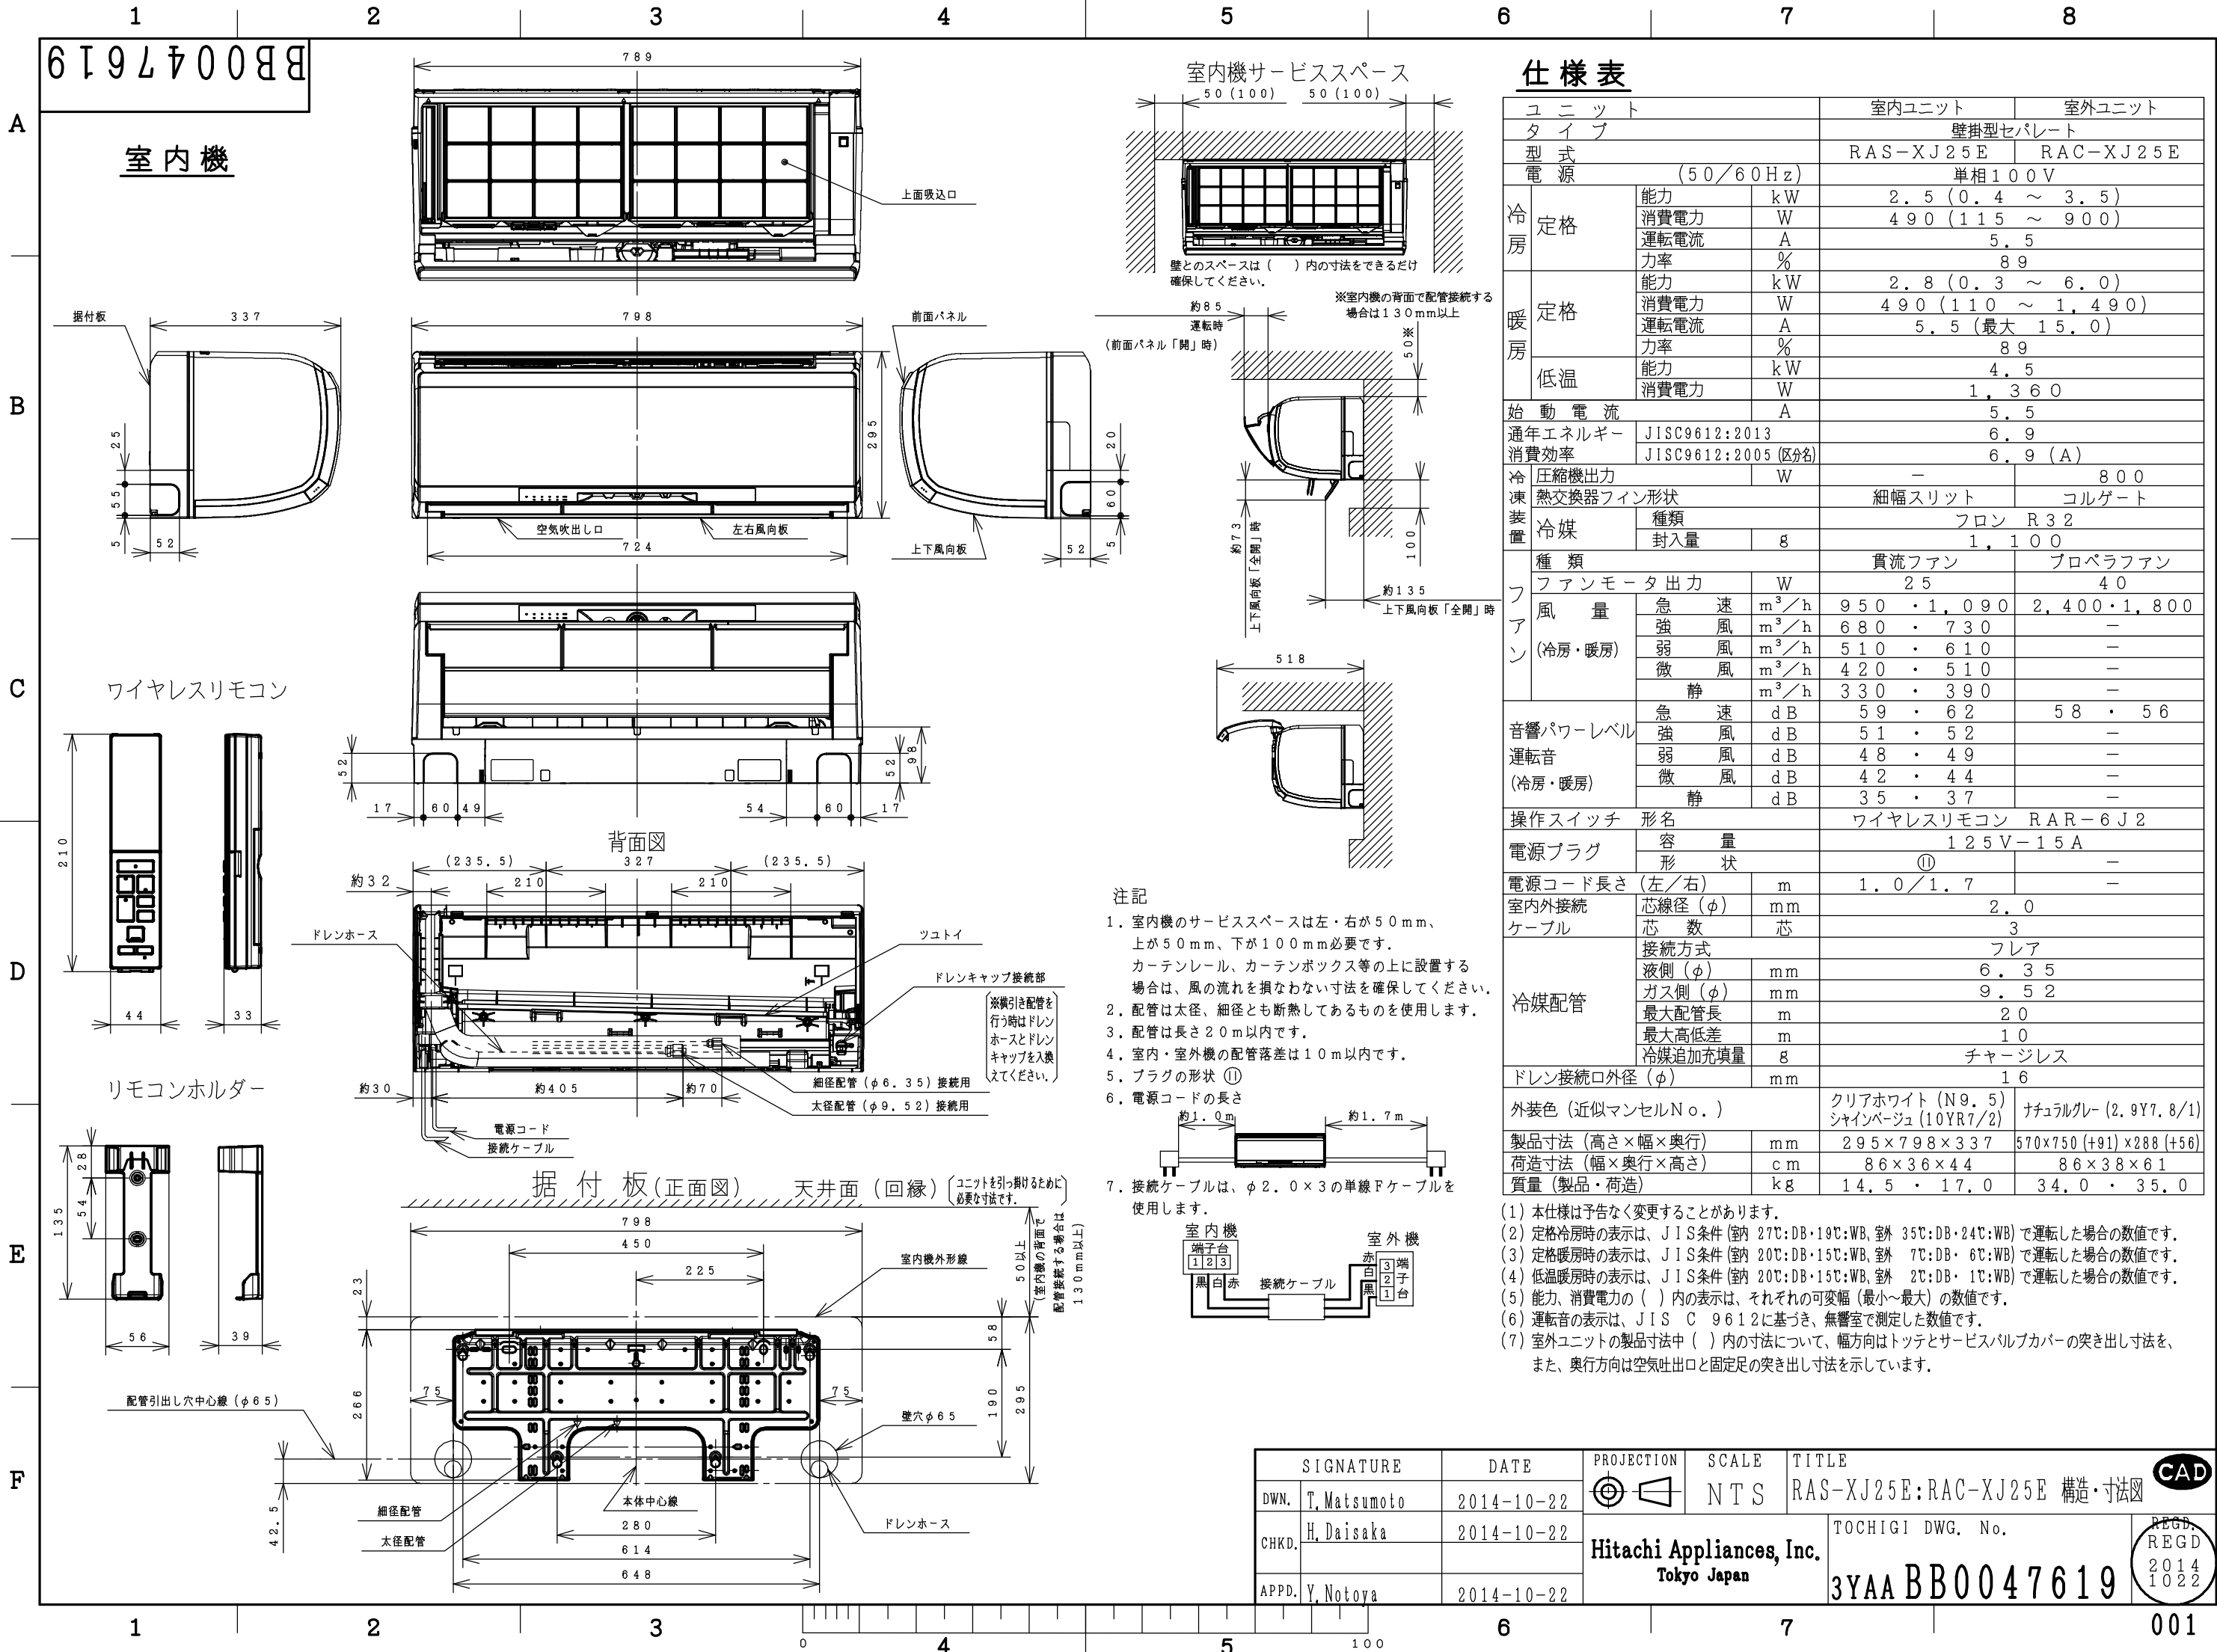

BB0047464

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

二方弁コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)

R002
C001

R004
C802

L001
C803

C003
C004

C005
C006

C007
C008

C009
C010

C011
C012

C013
C014

C015
C016

C017
C018

C019
C020

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

電源回路

TH001

C342
R341

C341
R342

C343
R344

C345
R346

C347
R348

C349
R350

C351
R352

C353
R354

C355
R356

C357
R358

C359
R360

C361
R362

イオンミストユニット

ペルチェ

高電圧
発生器

近赤外線透過フィルタ
駆動用モーター

表示基板

カメラ駆動用
モーター

カメラユニット

サーモパイル基板

サーモパイル駆動用
モーター

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

左右風向板右用
モーター

フロントパネル用
モーター

上下風向板上用
モーター左

上下風向板上用
モーター右

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

電源回路

配線図

RAS-XJ25E


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]


※4 RACアダプター：PSC-6RAD

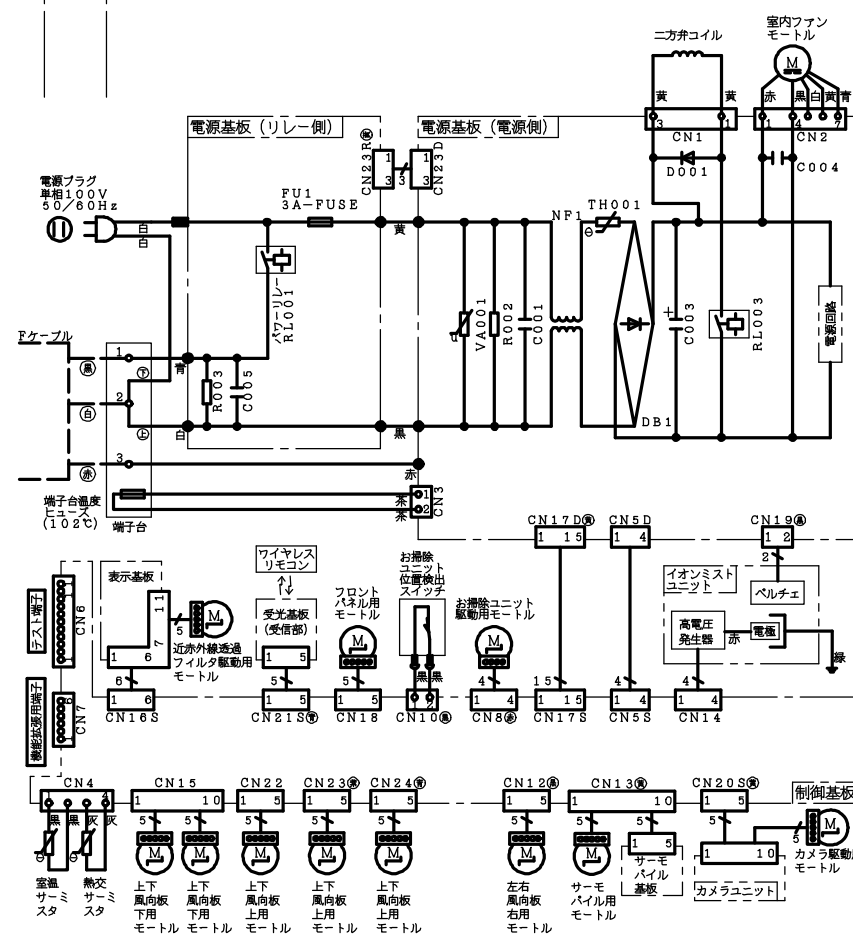

電源回路

制御回路

配線図 RAC-XJ25E

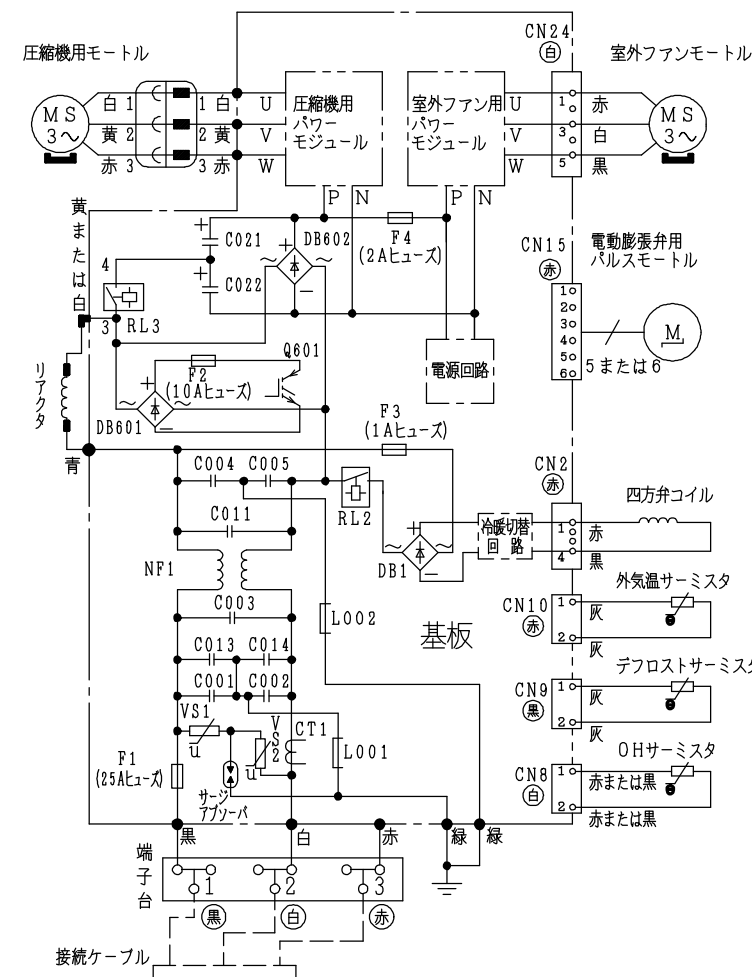

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I, So	2014-10-22		NTS	RAS-XJ25E:RAC-XJ25E 回路図:配線図
CHKD. Y, Ueda	2014-10-22			
H, Hashimoto	2014-10-23			
APPD. Y, Notoya	2014-10-23			

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.

3YDA BB0047464

REGD.
REGD
2014
1023