




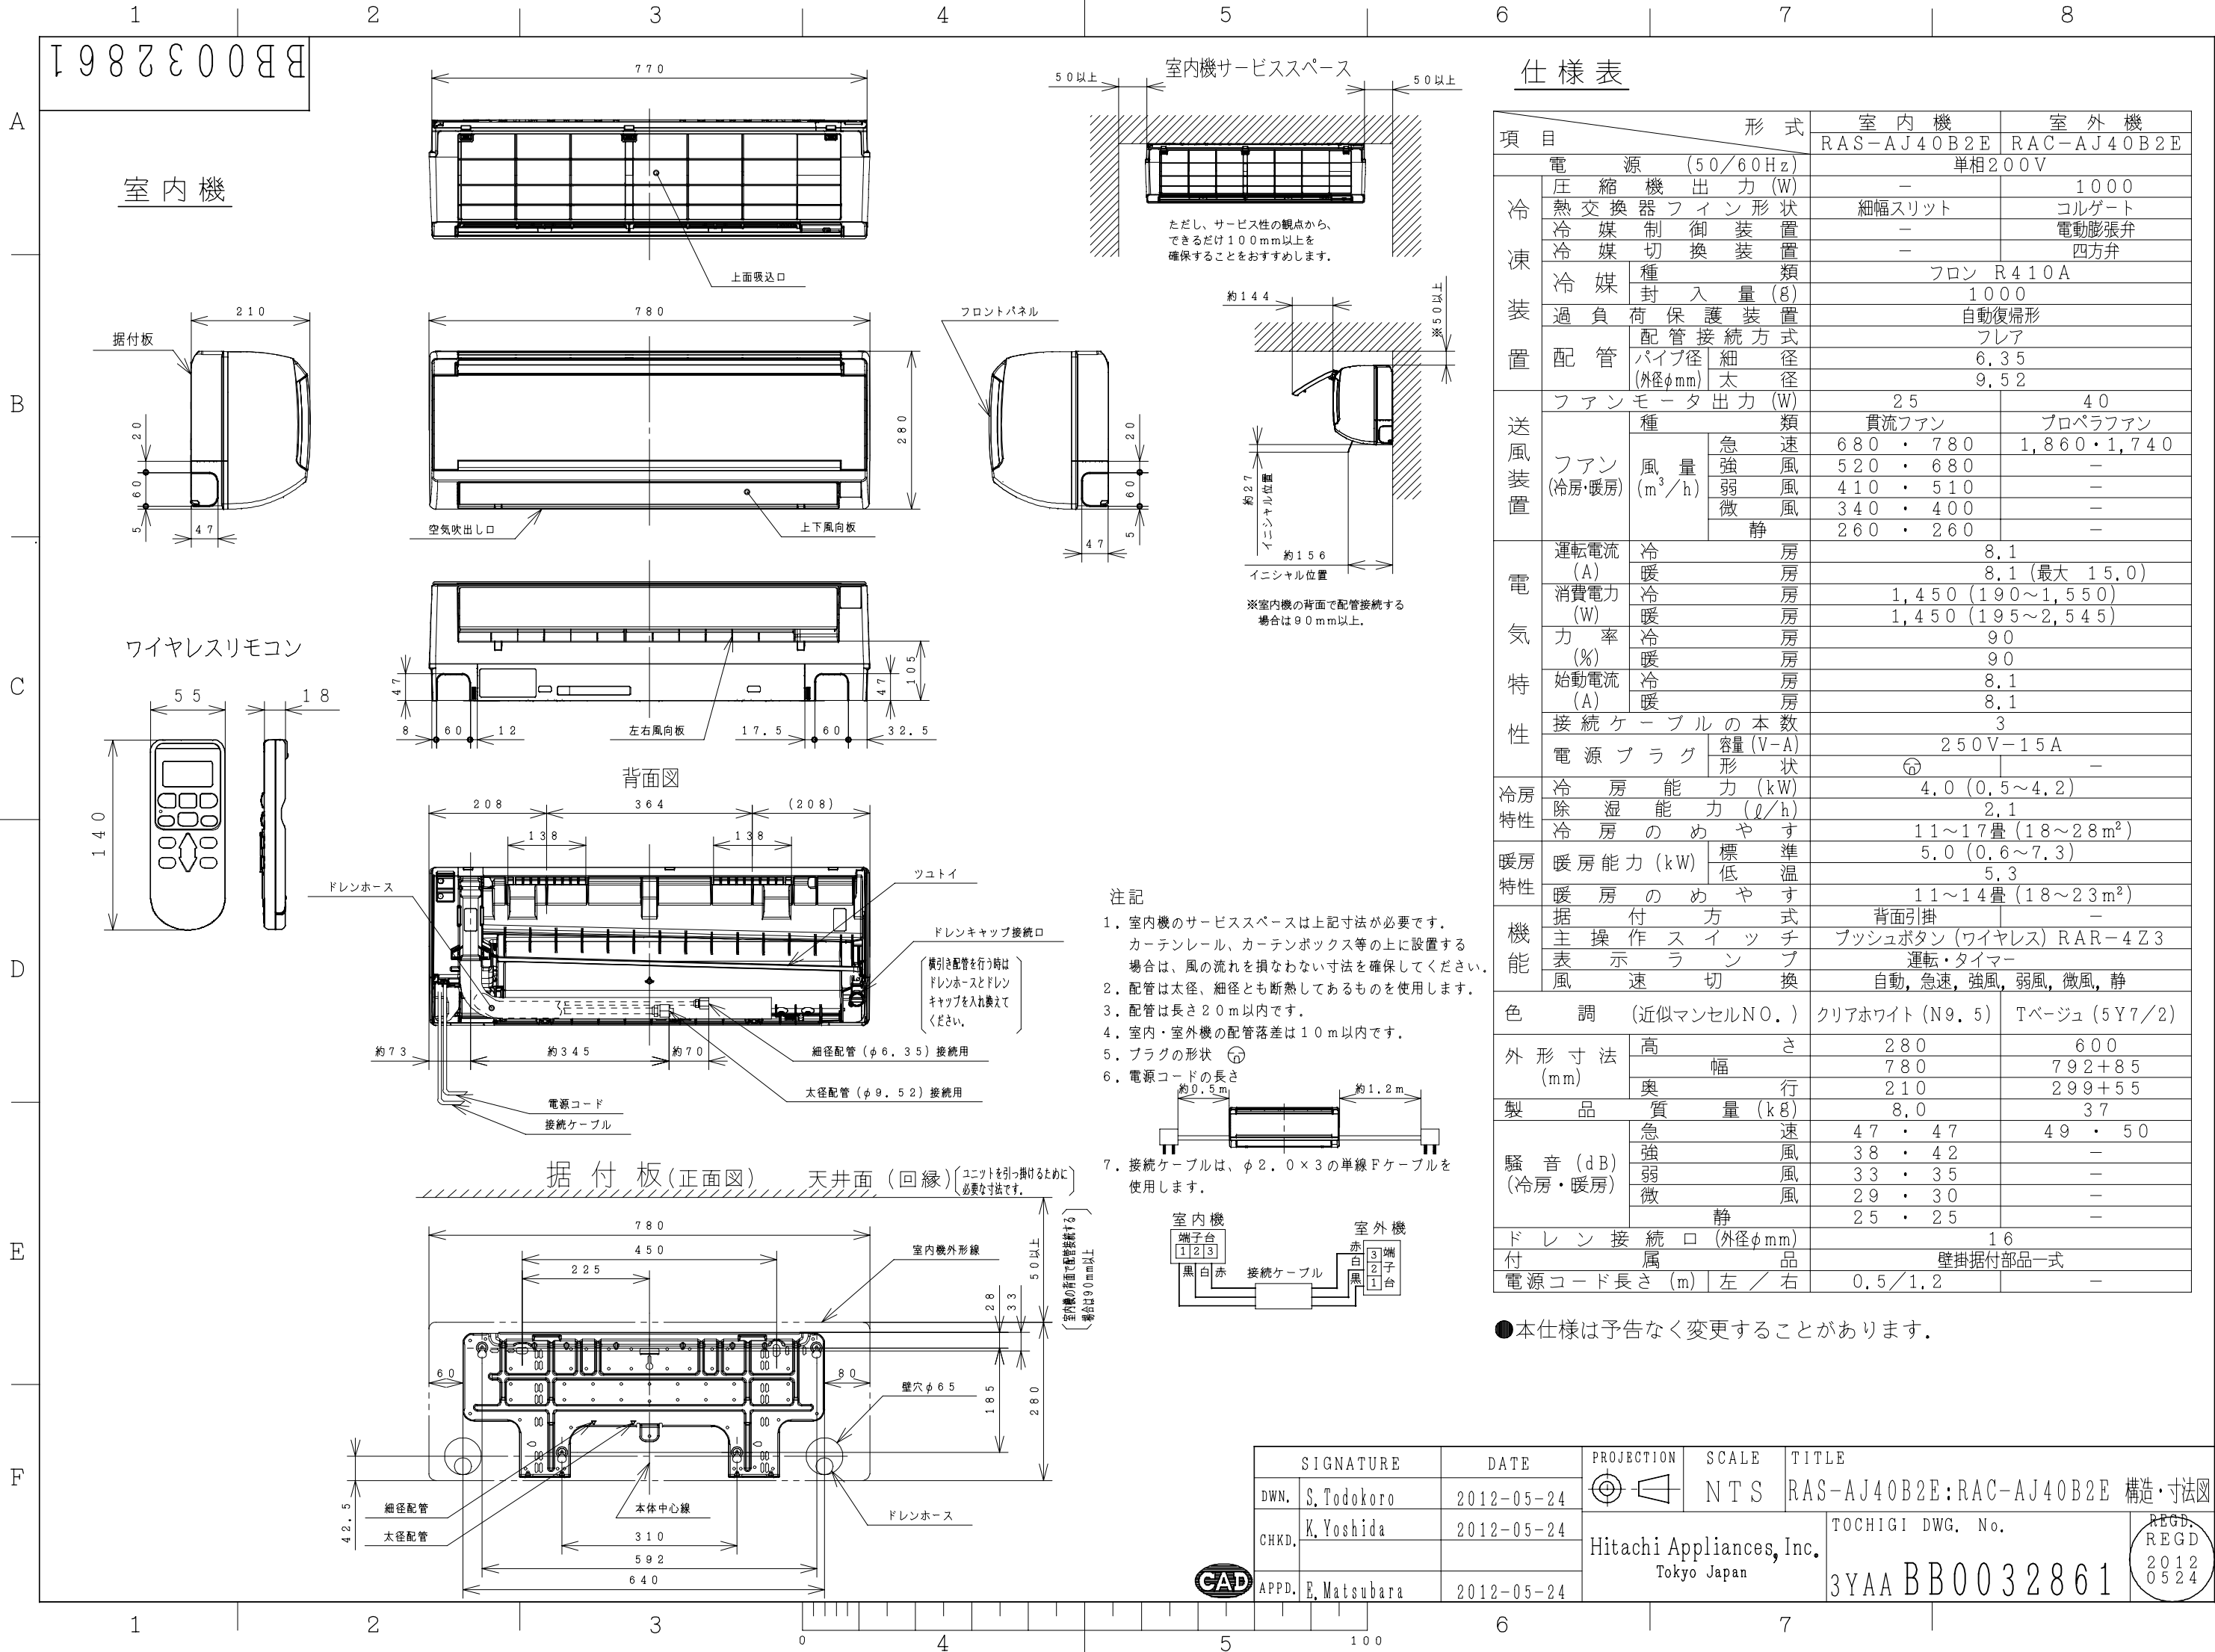


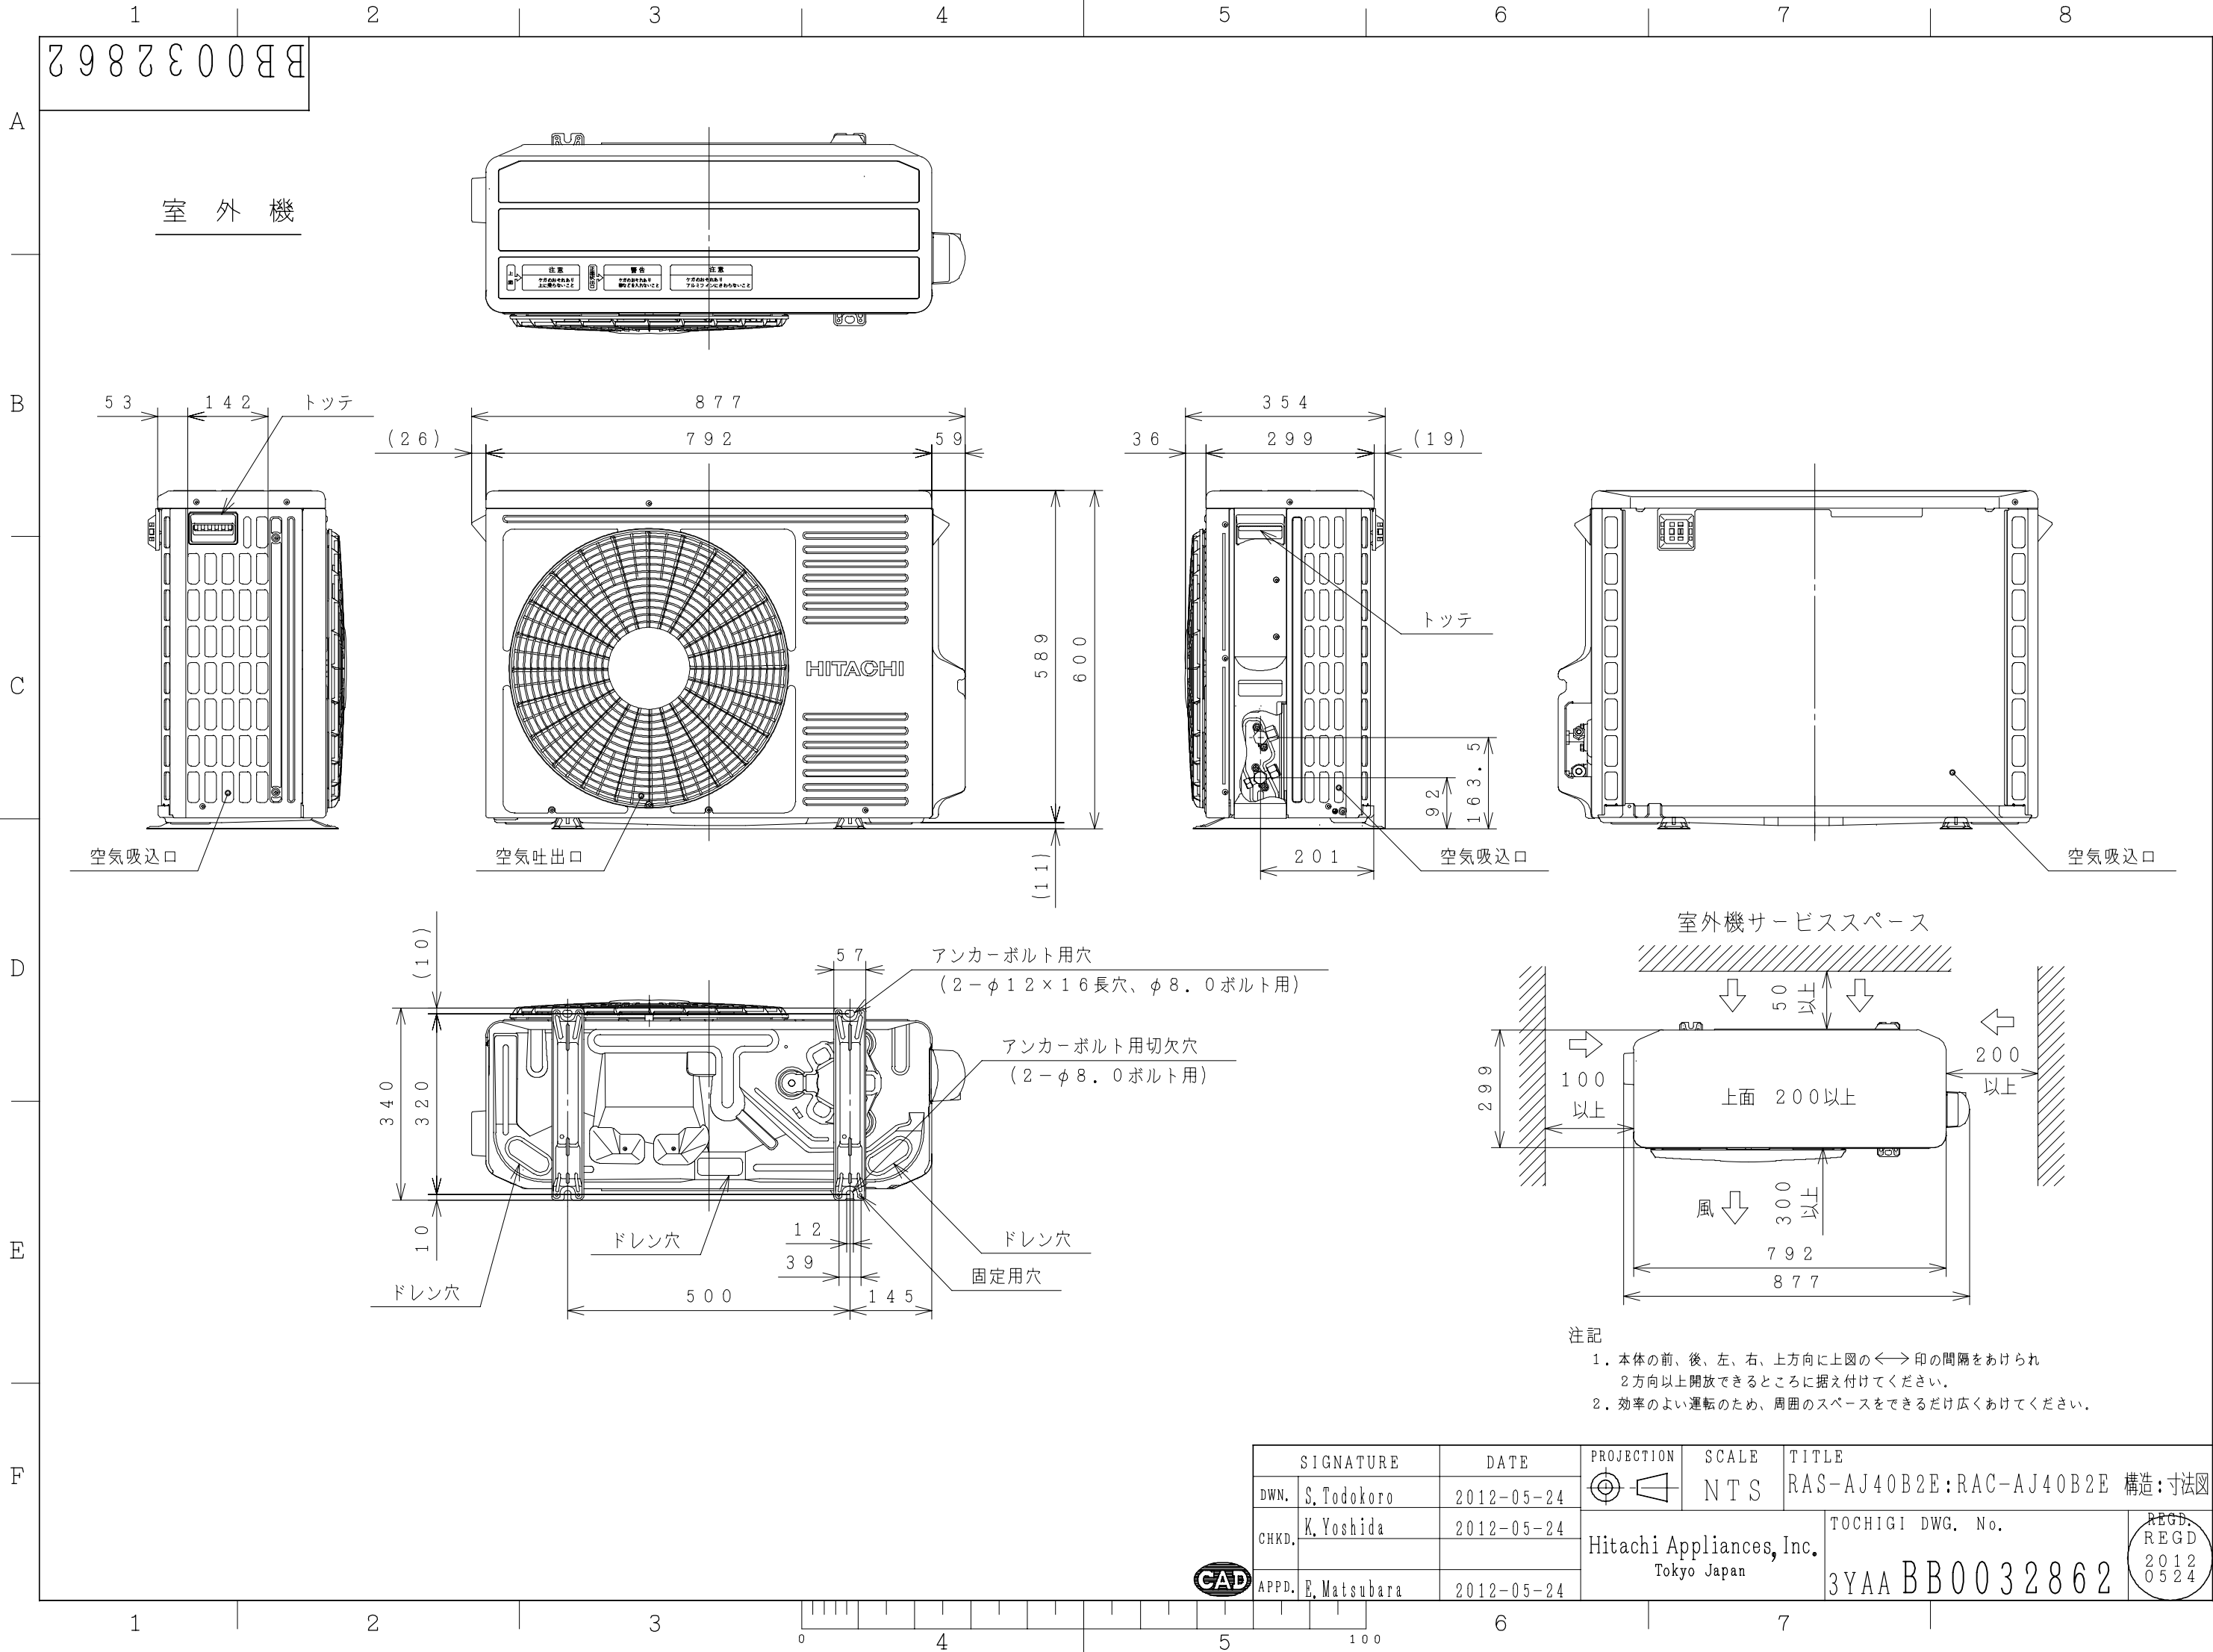

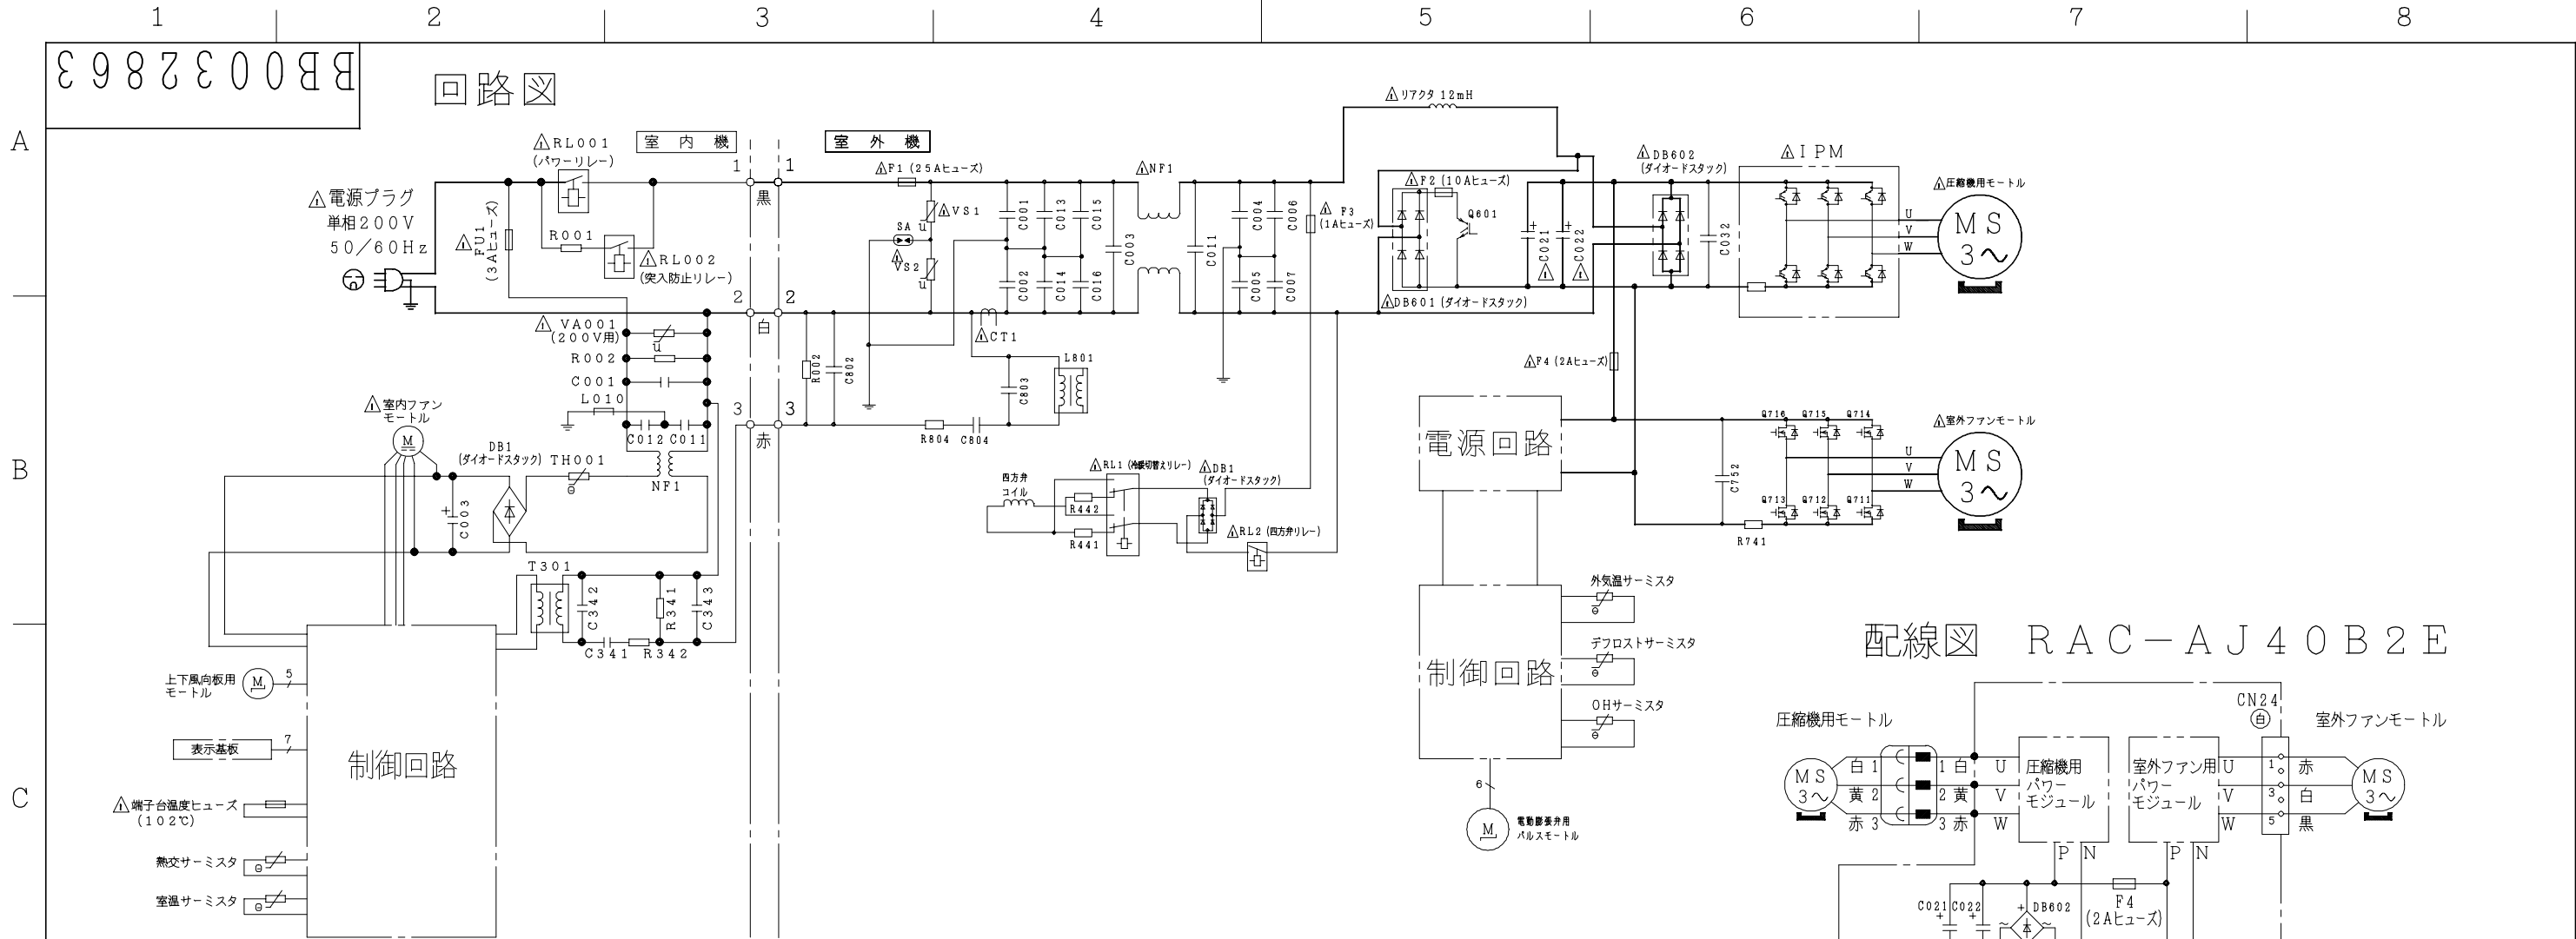


- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の<sup>※1</sup>HA接続コードを  
差込んで<sup>※2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の<sup>※3</sup>カードキー接続コード  
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の<sup>※4</sup>RACアダプター  
の端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合  
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の<sup>※5</sup>ワイヤード  
リモコンの端子を差込んでください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]  
※4 RACアダプター：PSC-6RAD  
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

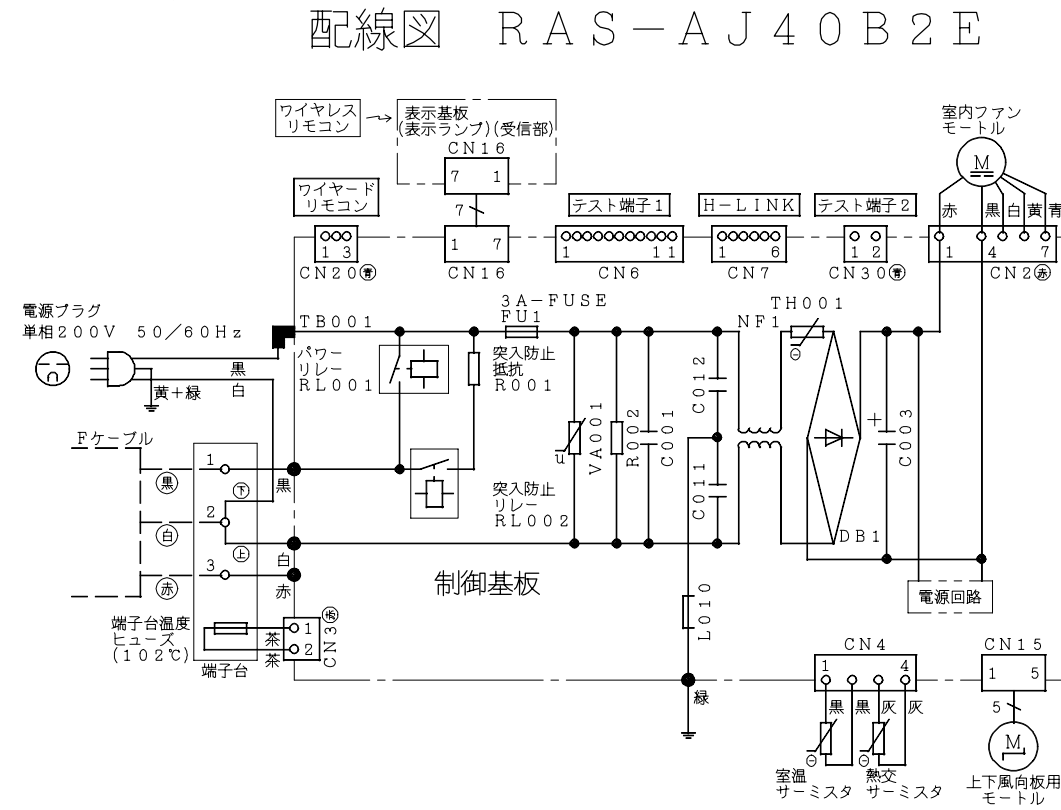

配線図 RAC-AJ40B2E

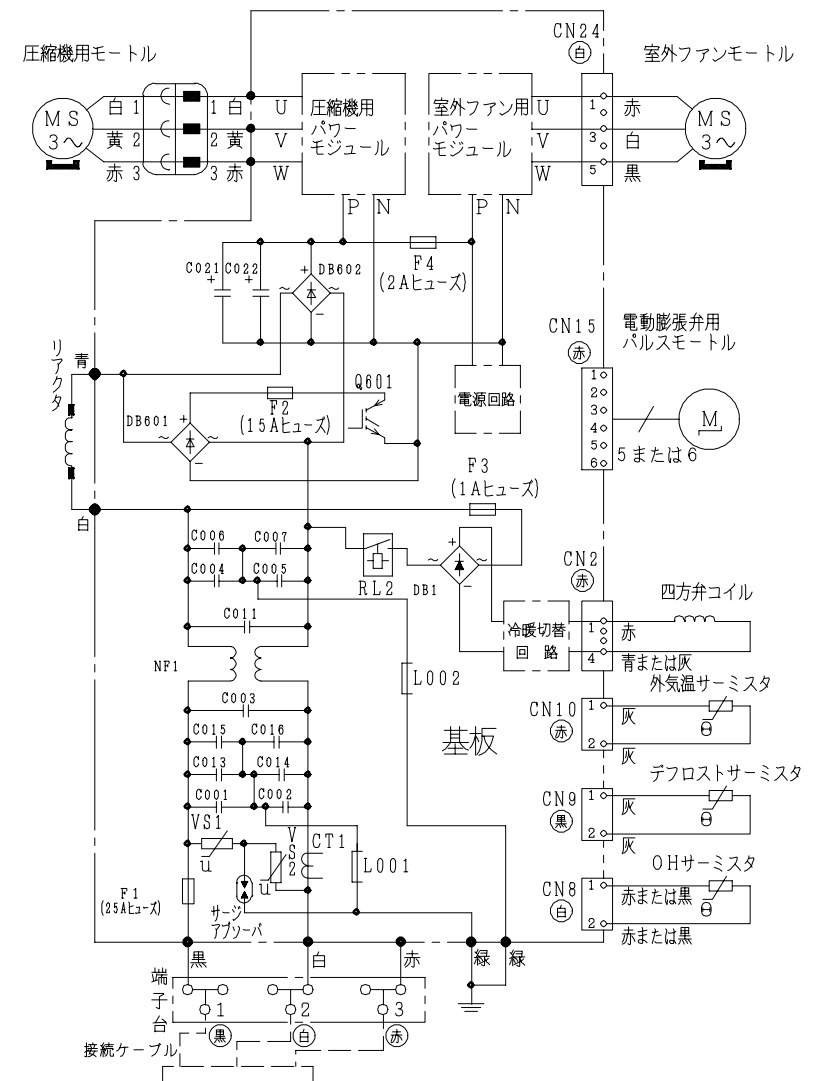

| SIGNATURE          | DATE       | PROJECTION                              | SCALE | TITLE                           |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|
| DWN, S. Todokoro   | 2012-05-24 |                                         | NTS   | RAS-AJ40B2E:RAC-AJ40B2E 回路図:配線図 |
| CHKD, H. Shono     | 2012-05-24 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |       | TOCHIGI DWG. No.                |
| T. Umeshita        | 2012-05-24 |                                         |       | REGD. REGD 2012 0524            |
| APPD, E. Matsubara | 2012-05-24 |                                         |       | 3YDA BB0032863                  |