




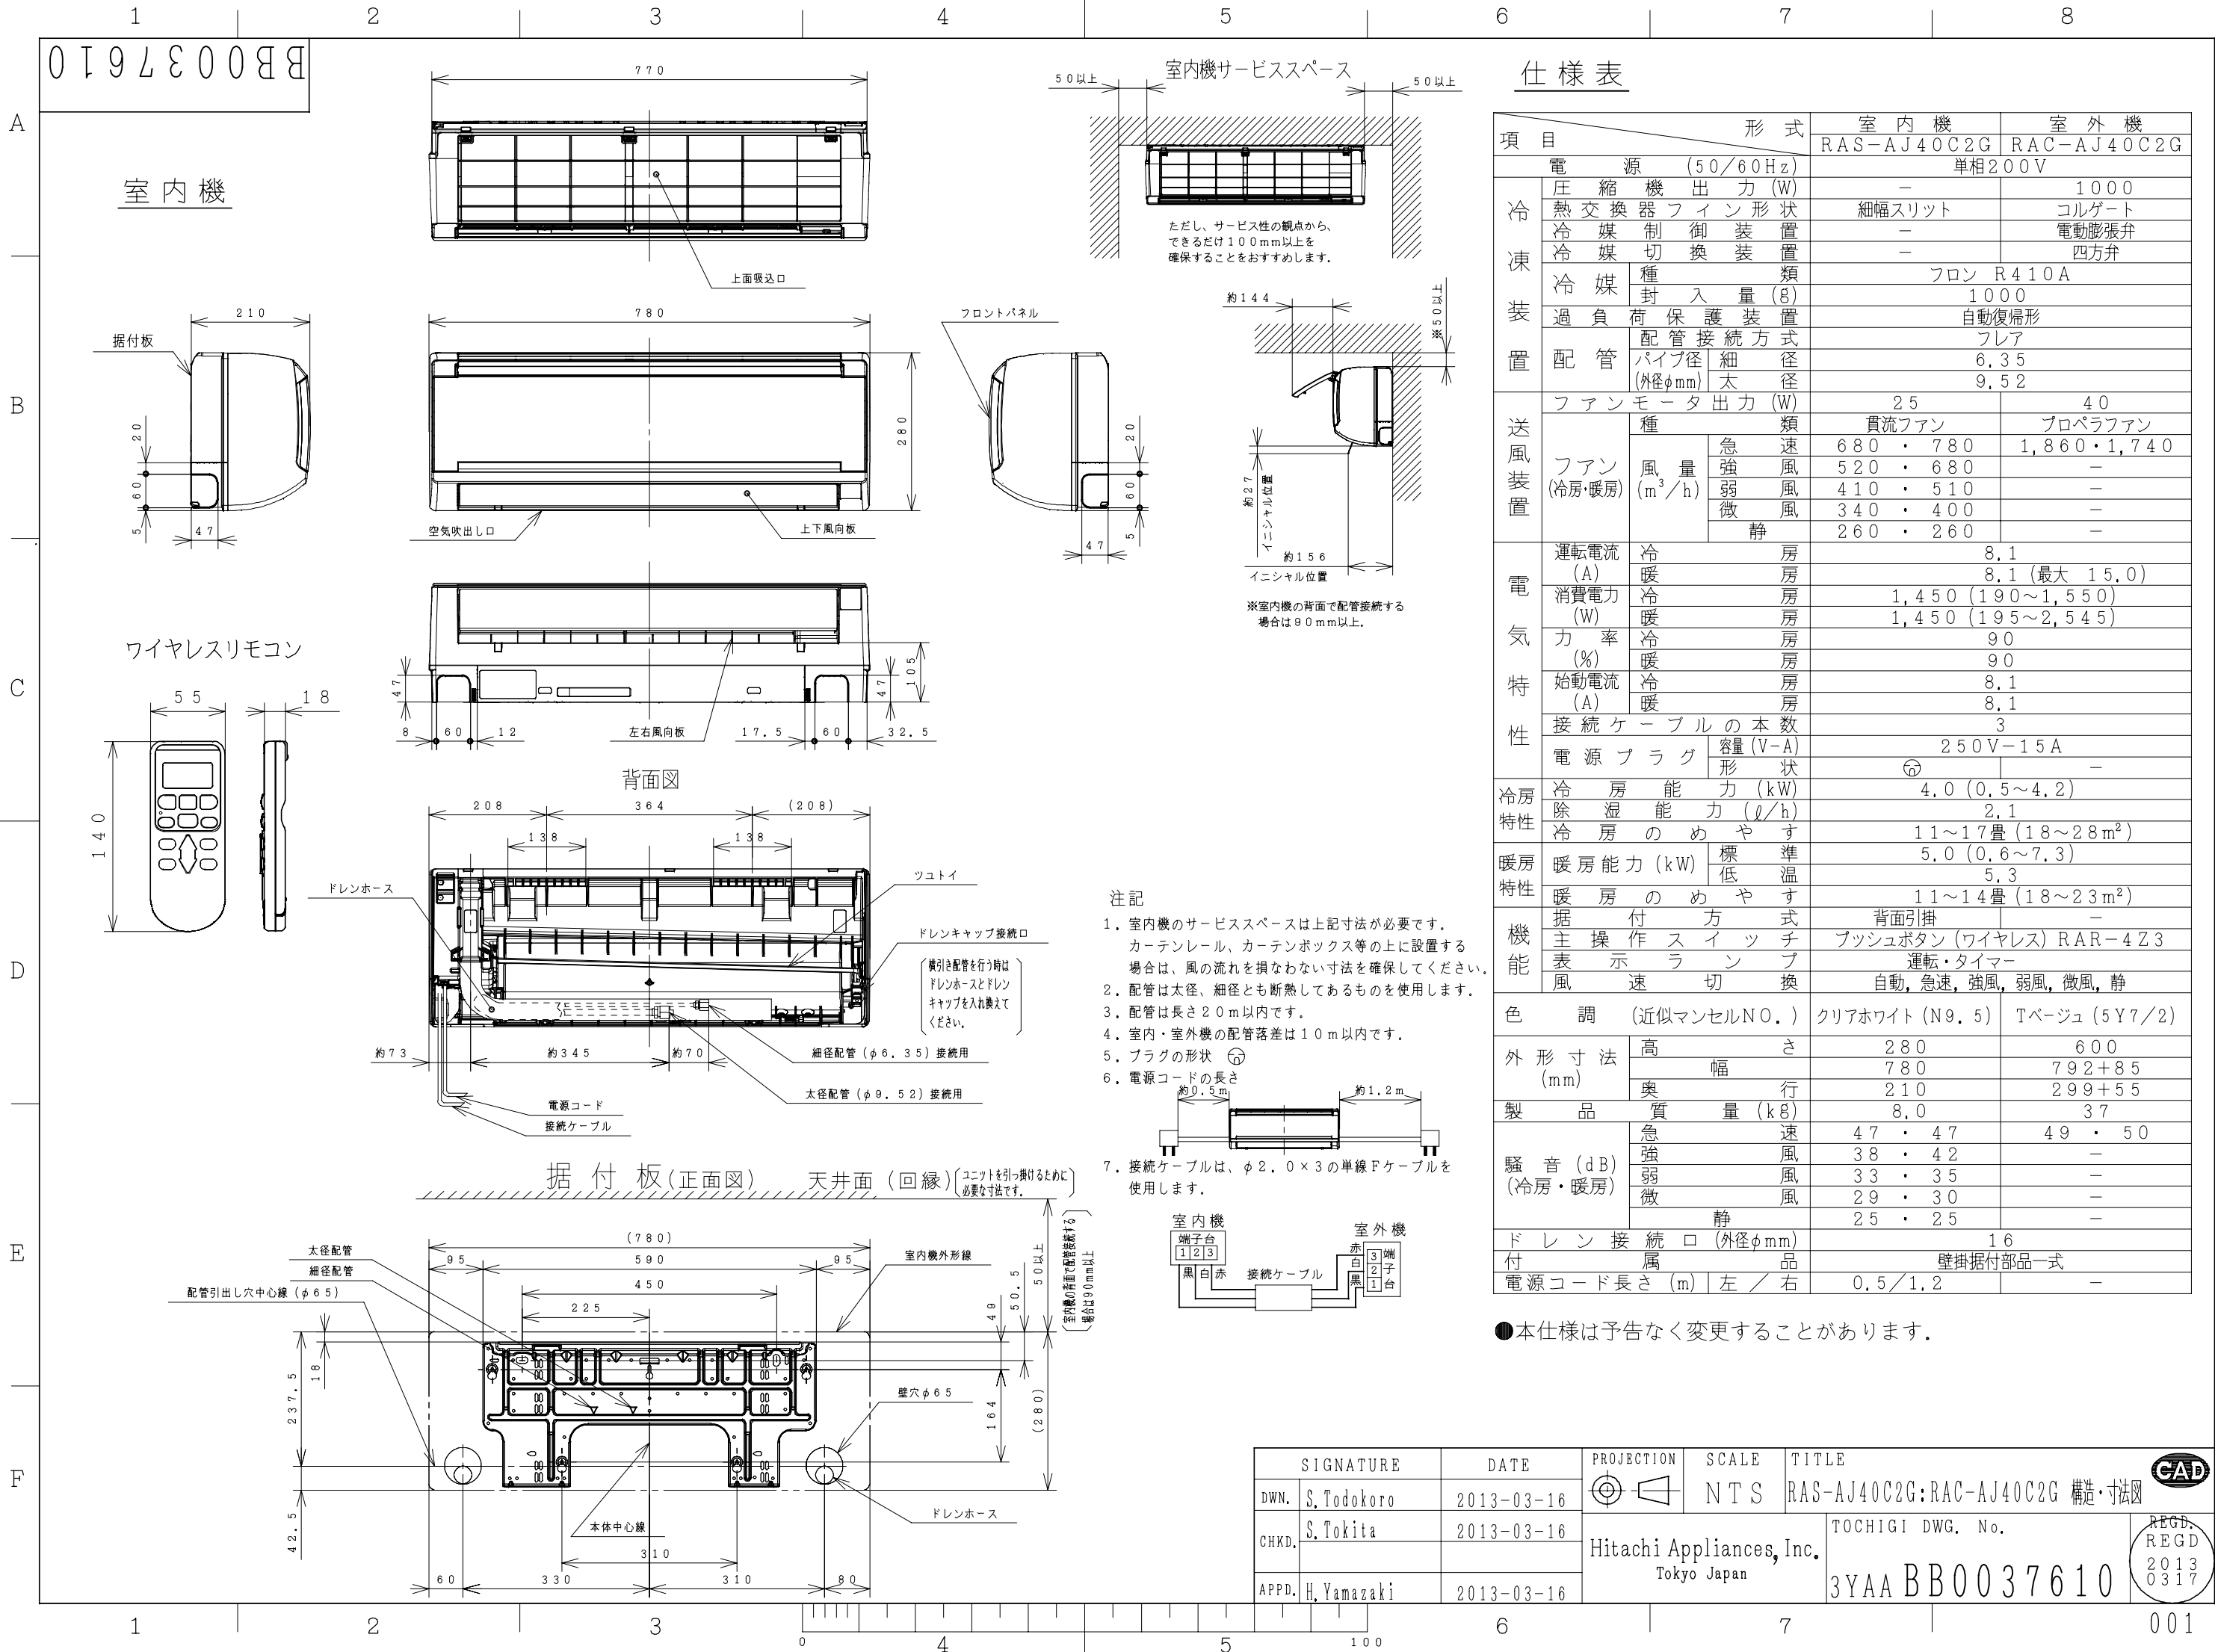


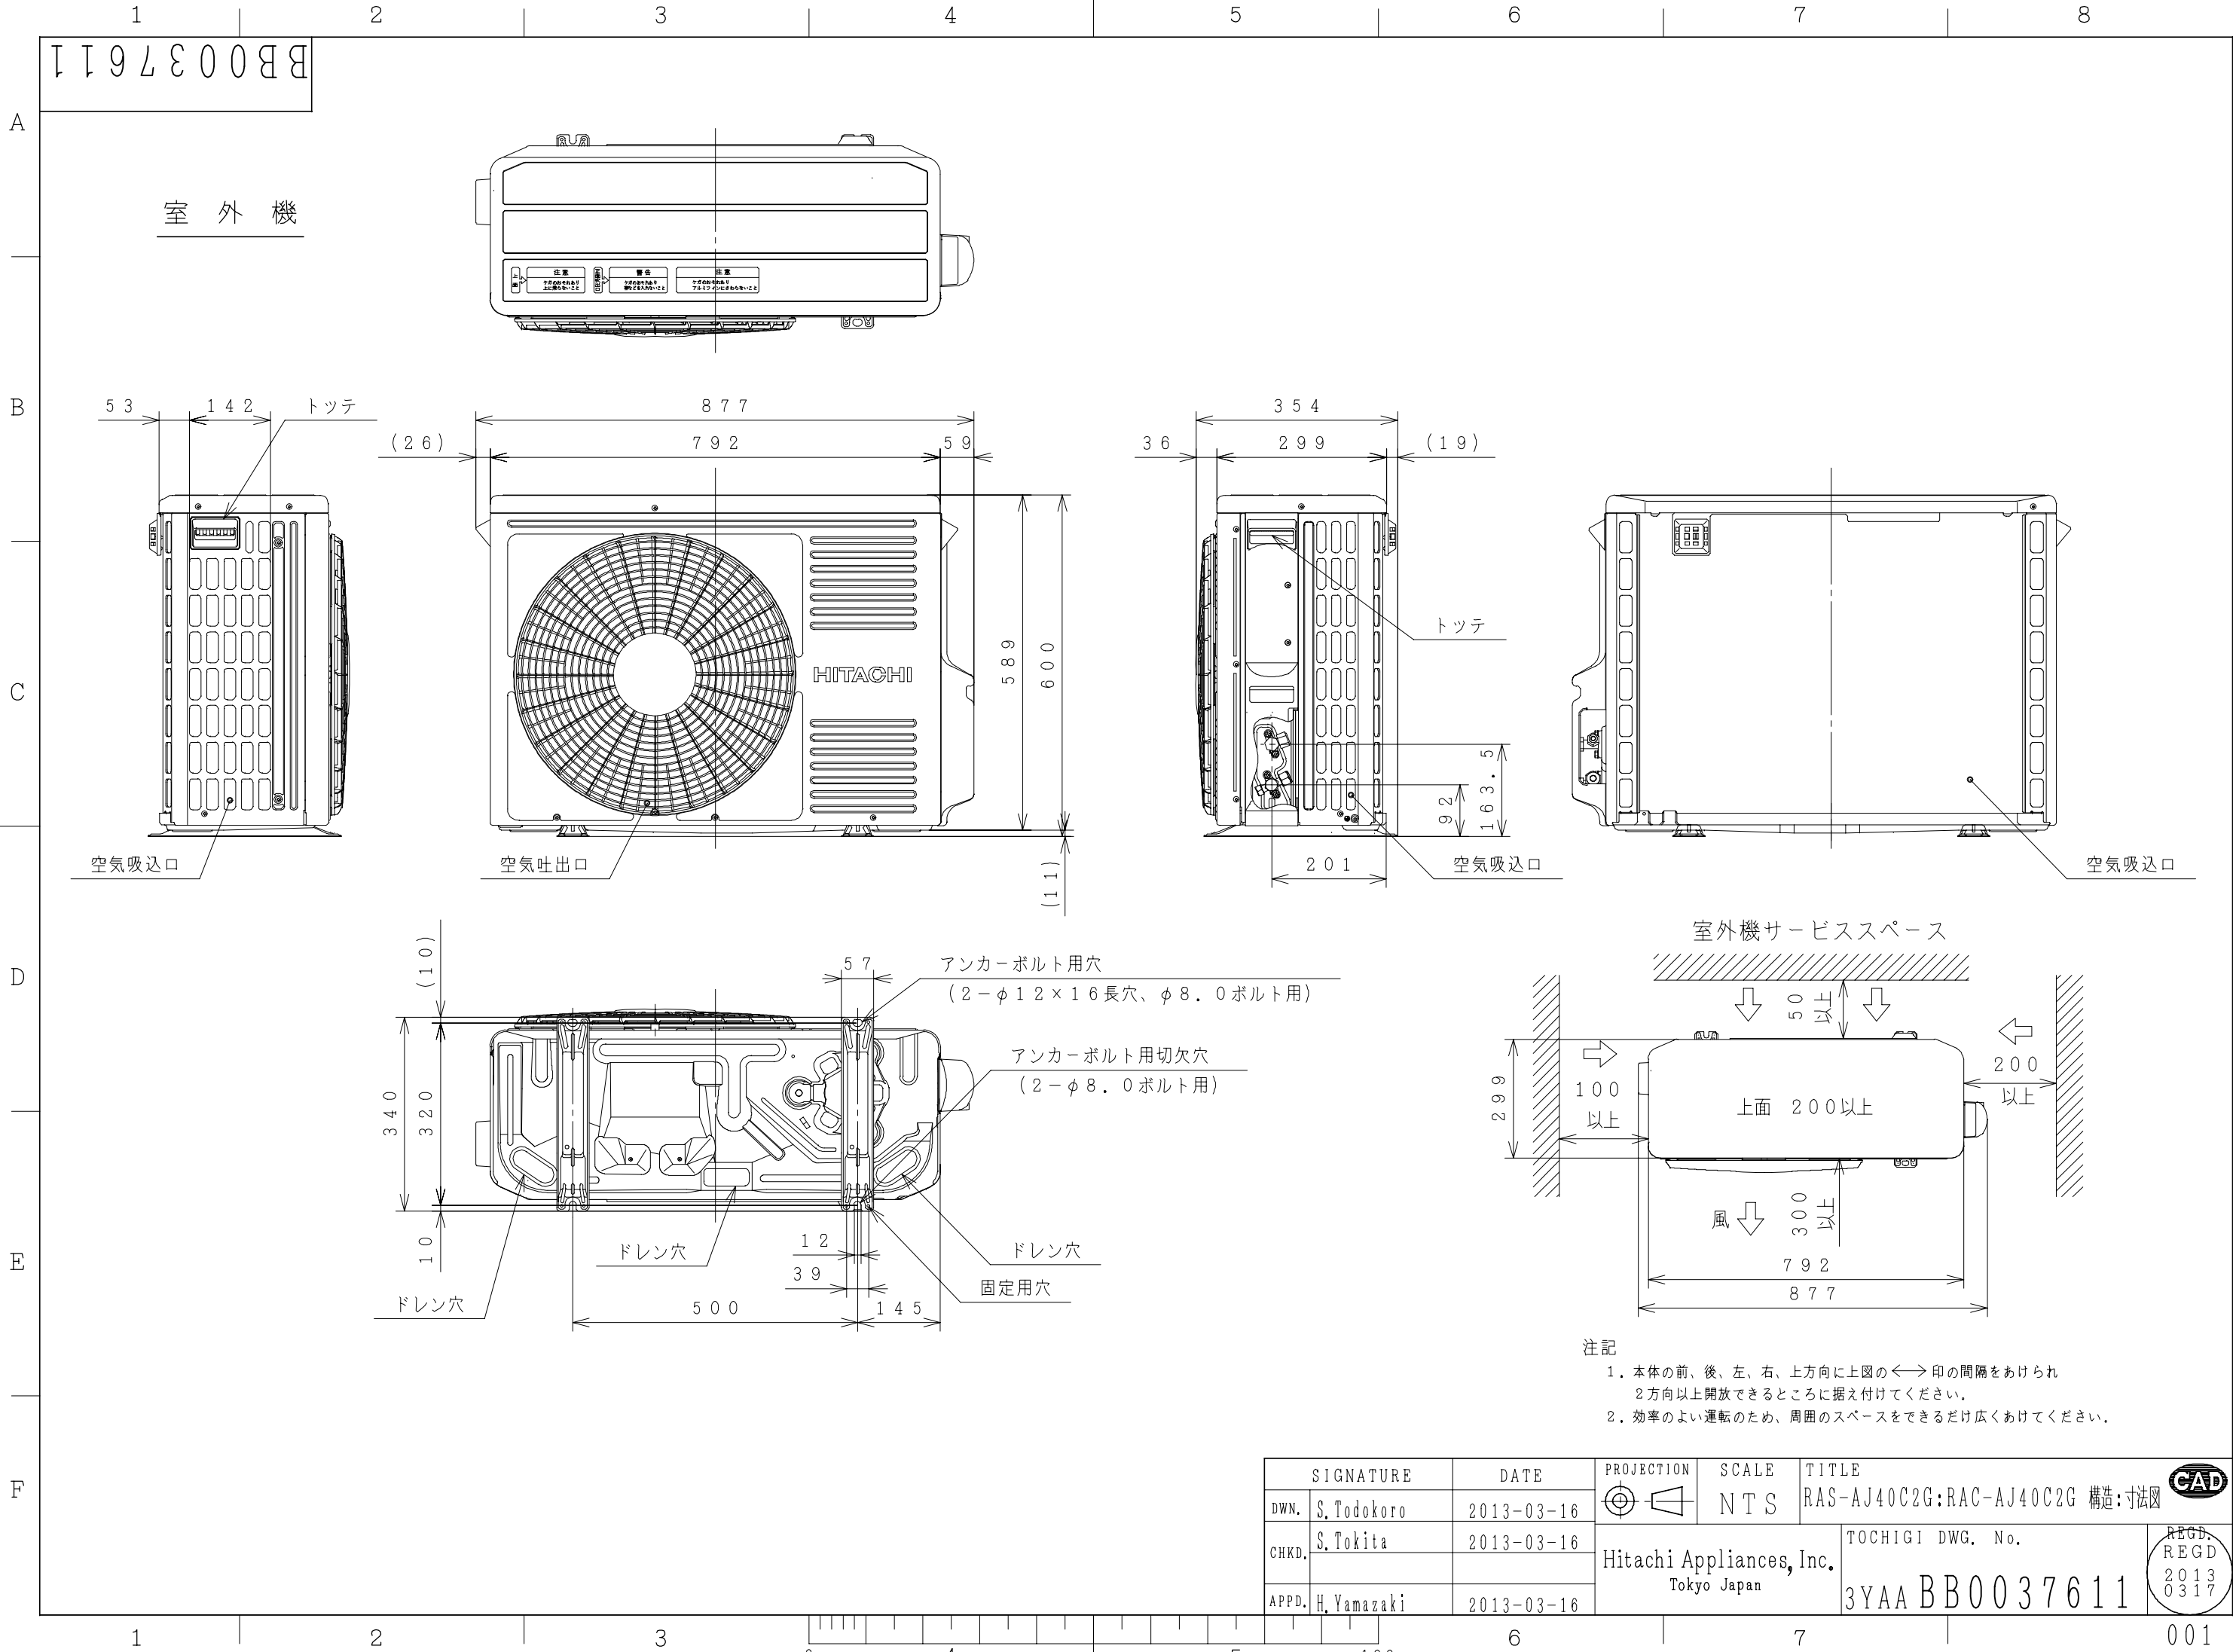

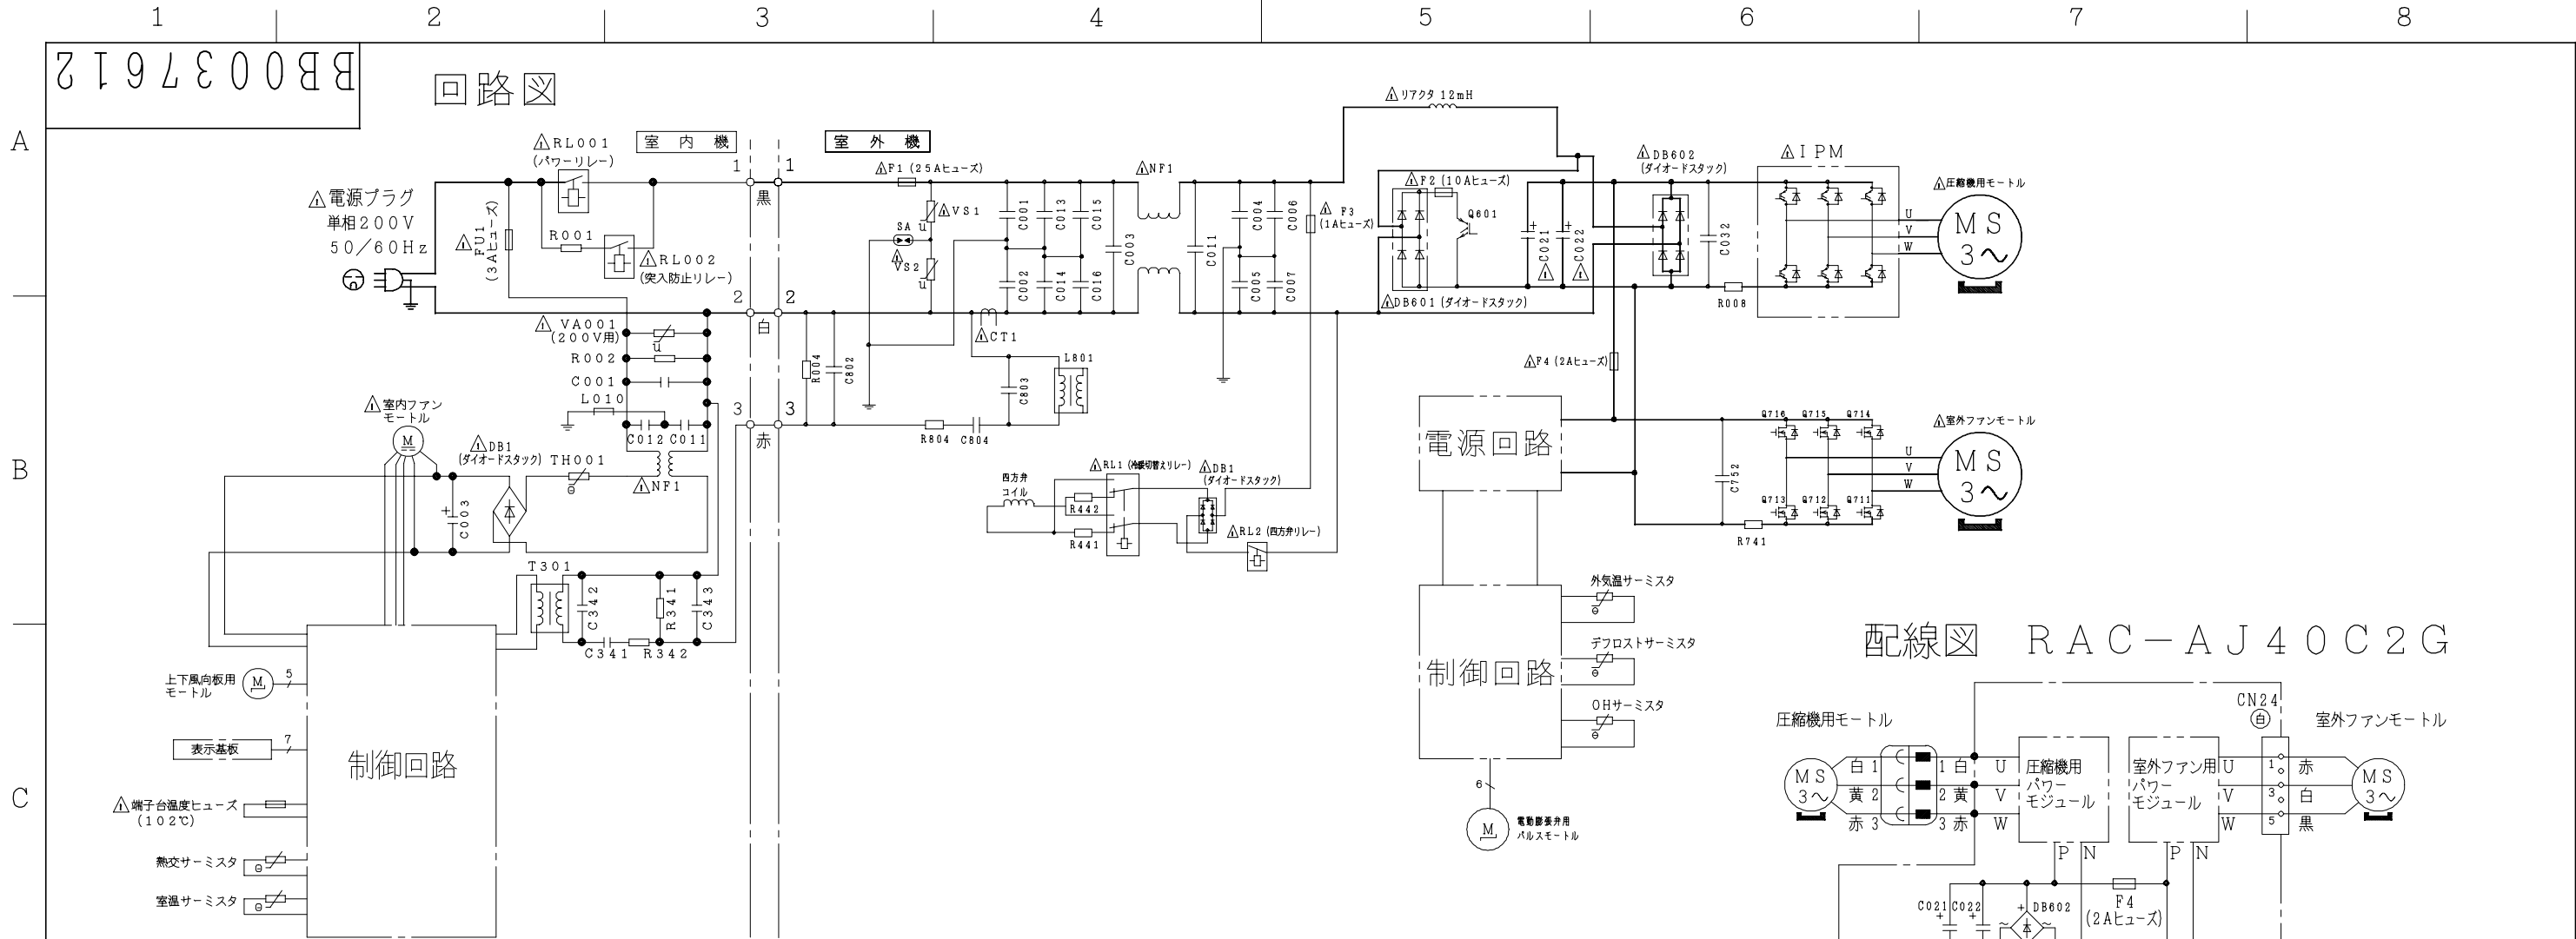


配線図 RAS-AJ40C2G

配線図 RAC-AJ40C2G

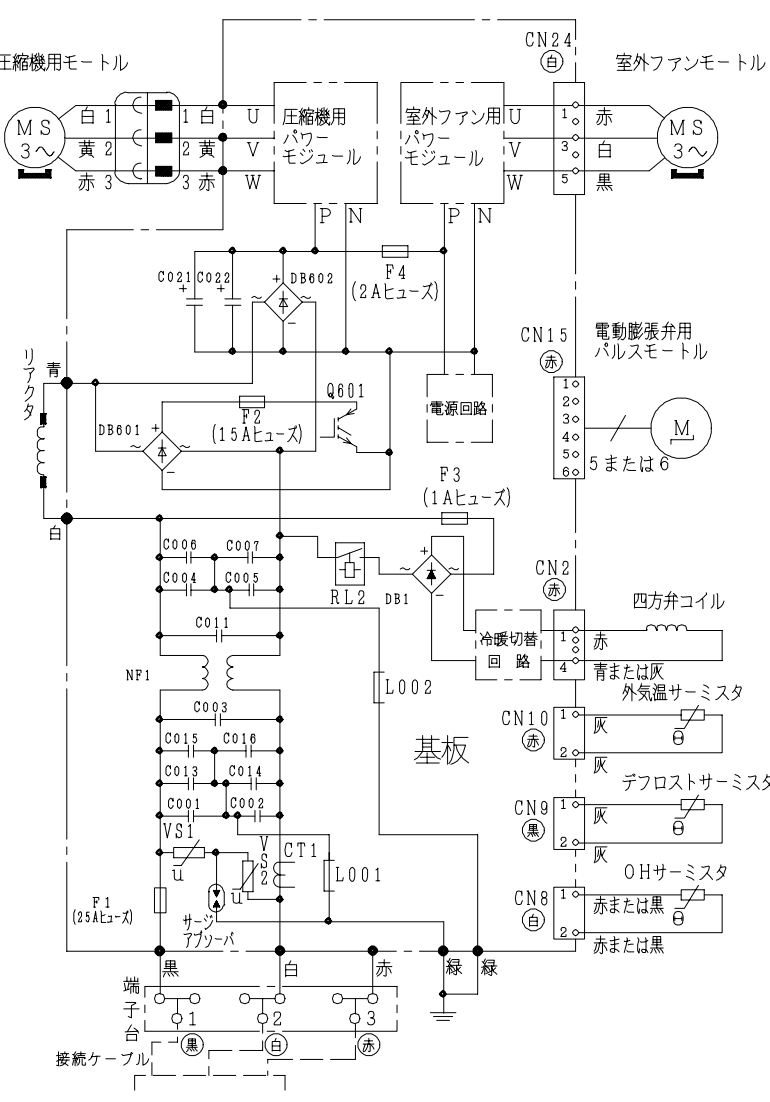

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
 - ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{※5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ^{※1} HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
^{※4} RACアダプター：PSC-6RAD
^{※5} ワイヤードリモコン：SP-WD1

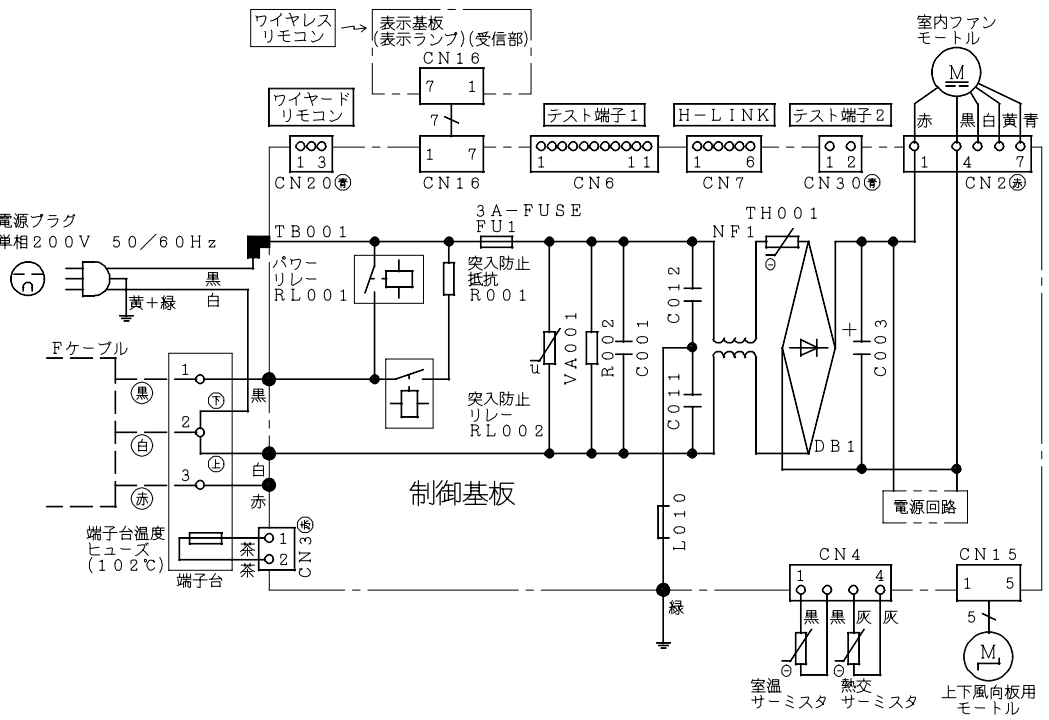

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2013-03-11		NTS	RAS-AJ40C2G:RAC-AJ40C2G 回路図:配線図
CHKD, S. K. Biswas	2013-03-11			TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2013-03-11			REGD. REGD 2013 0311
APPD, H. Yamazaki	2013-03-11			3YDA BB0037612