




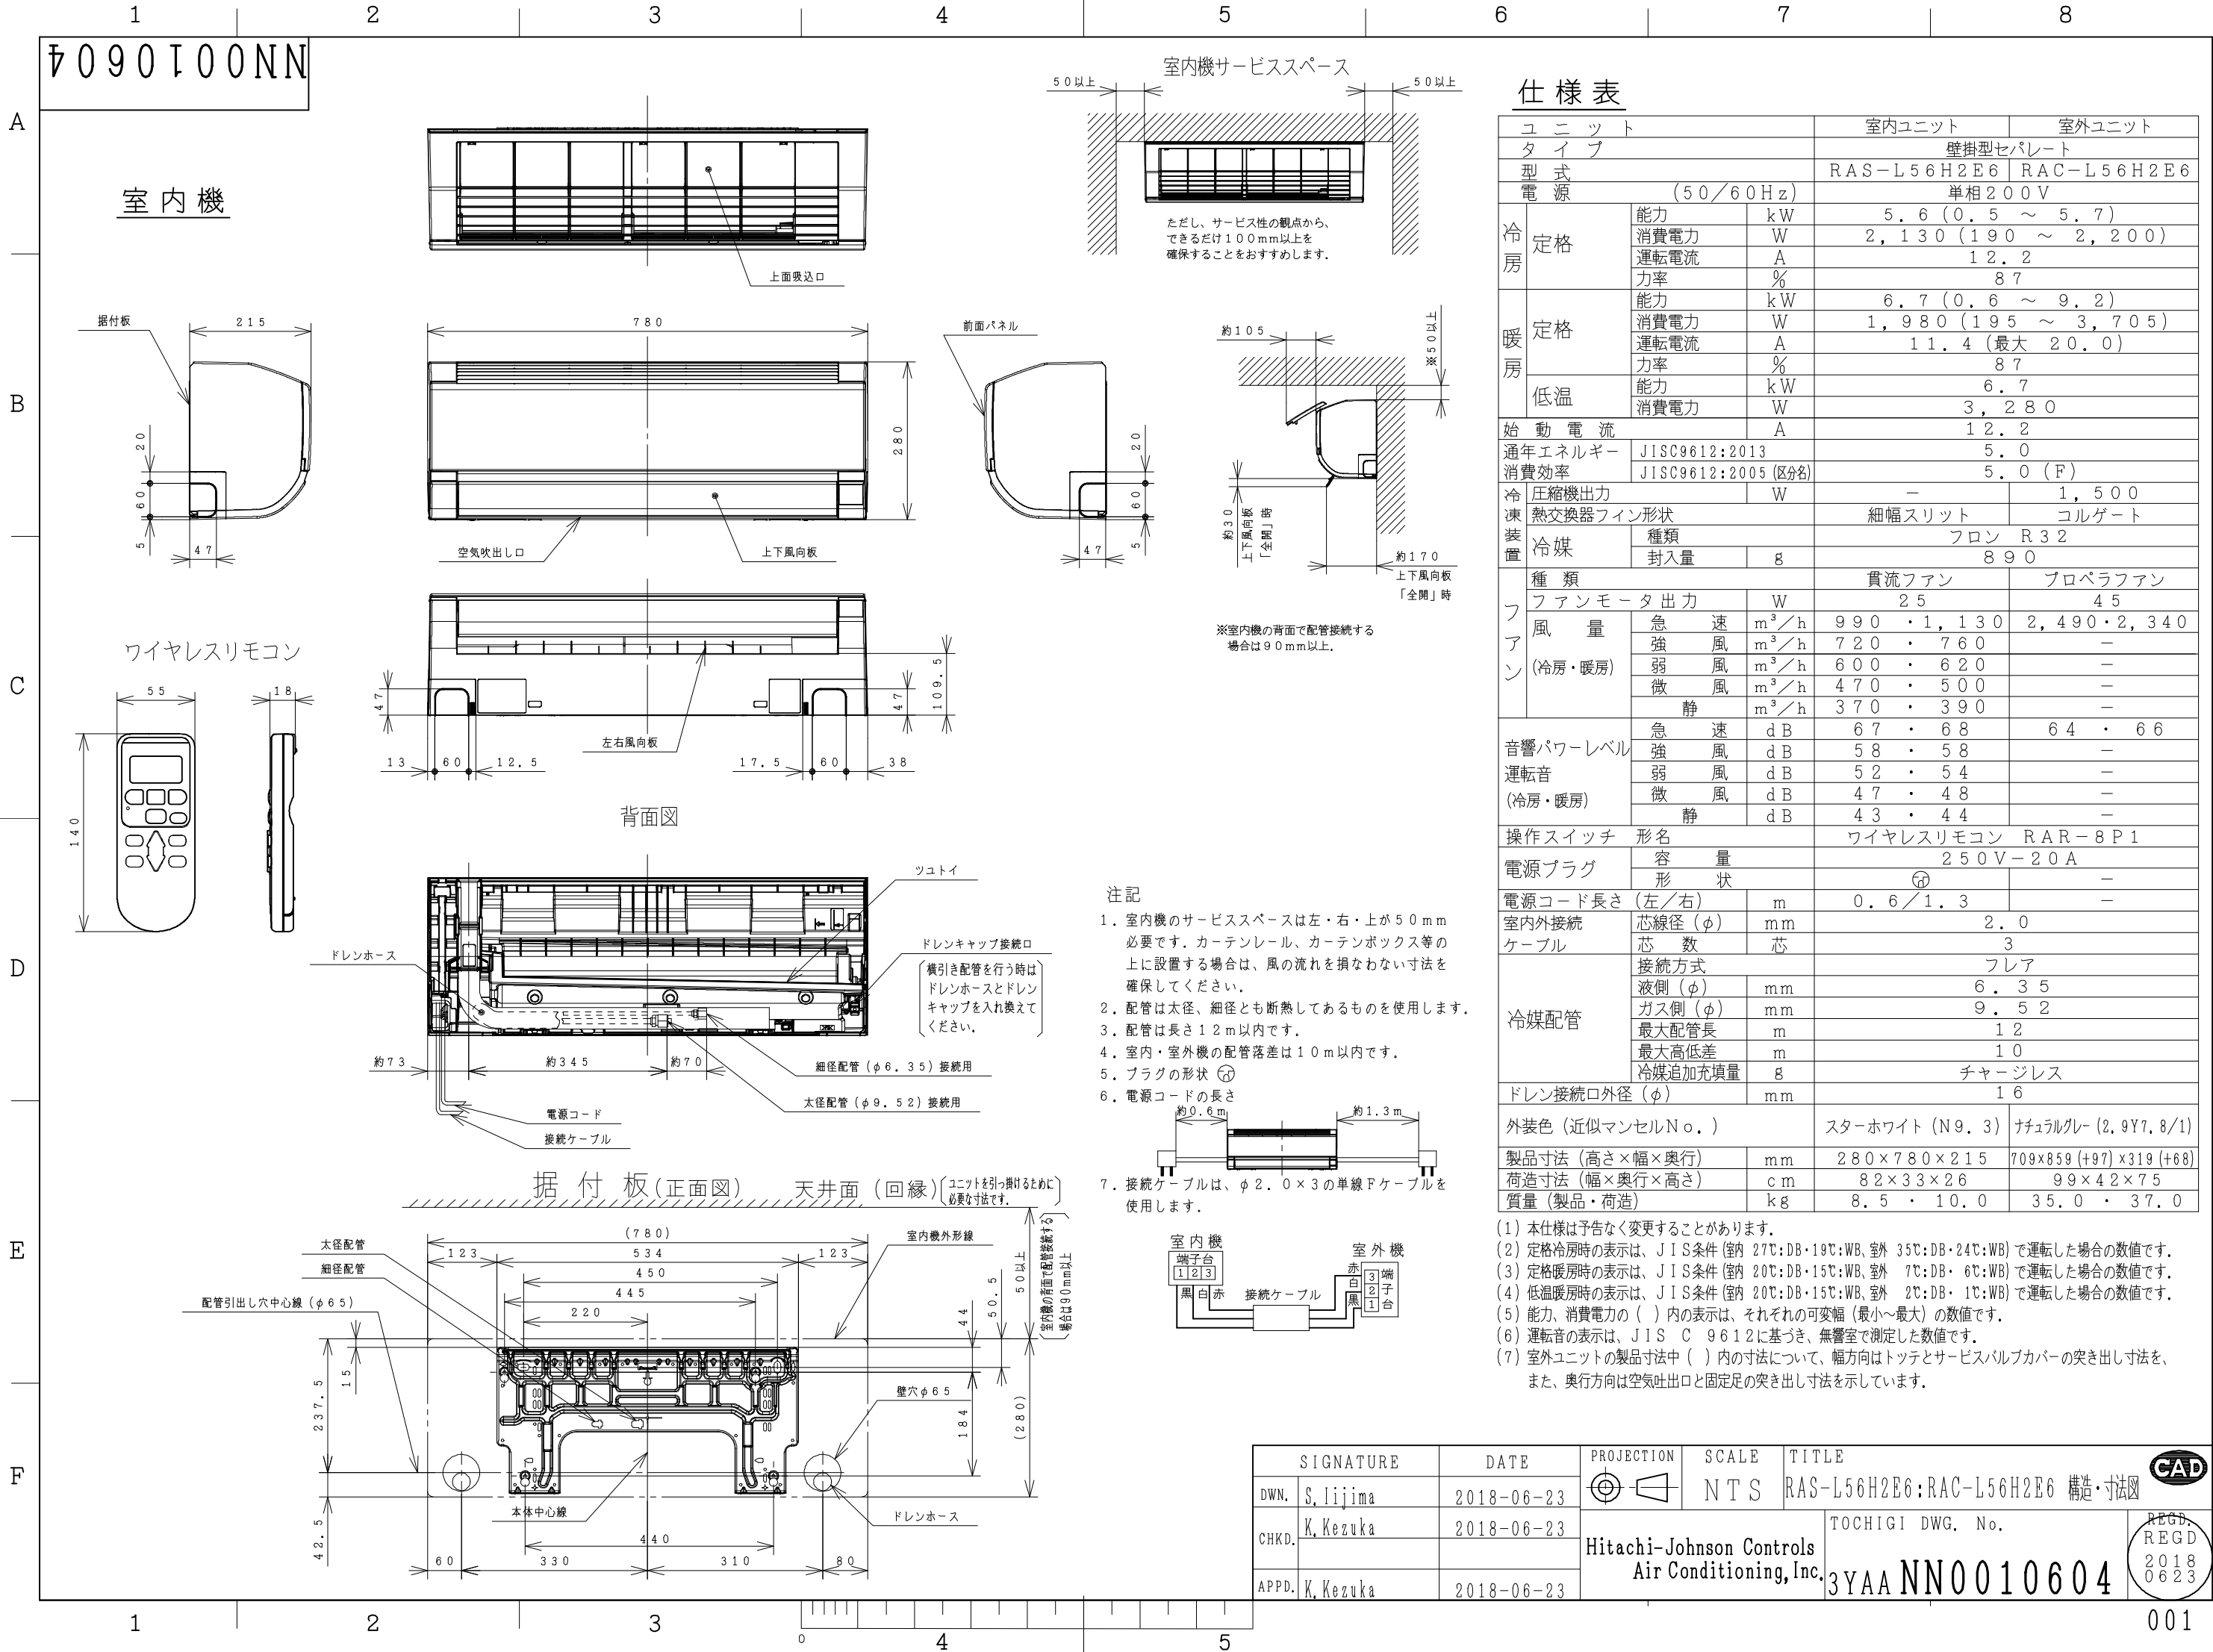

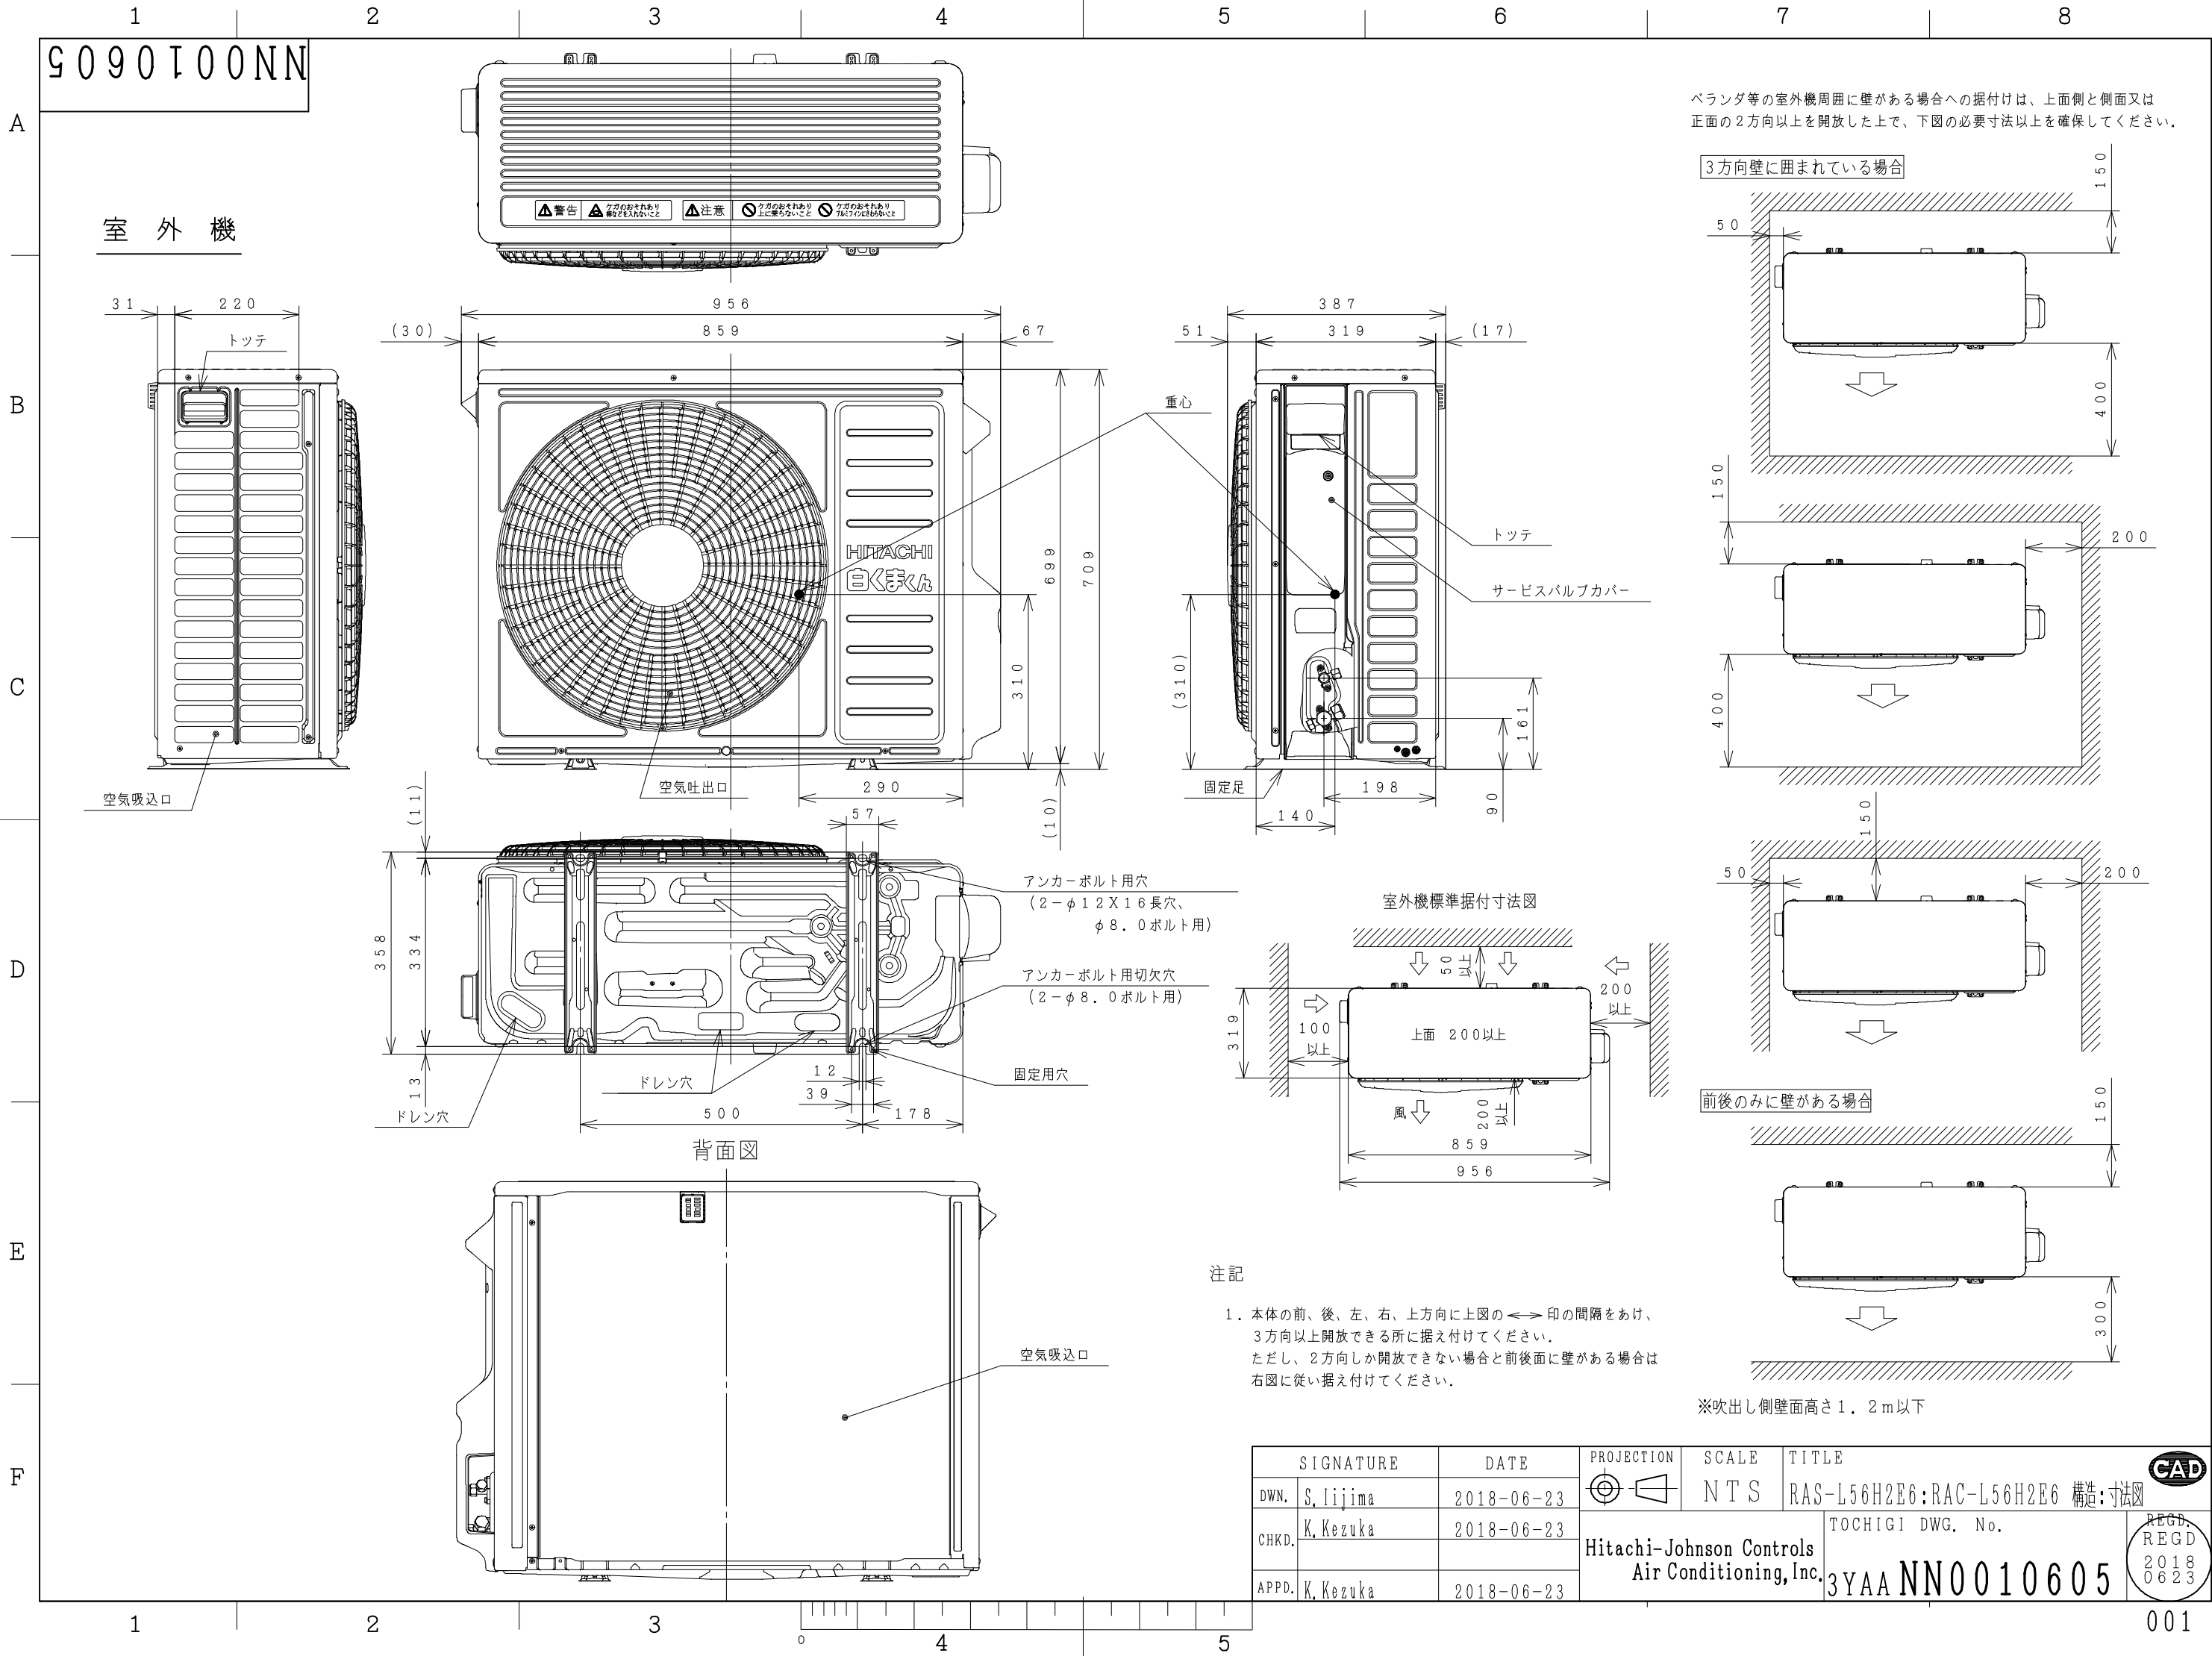

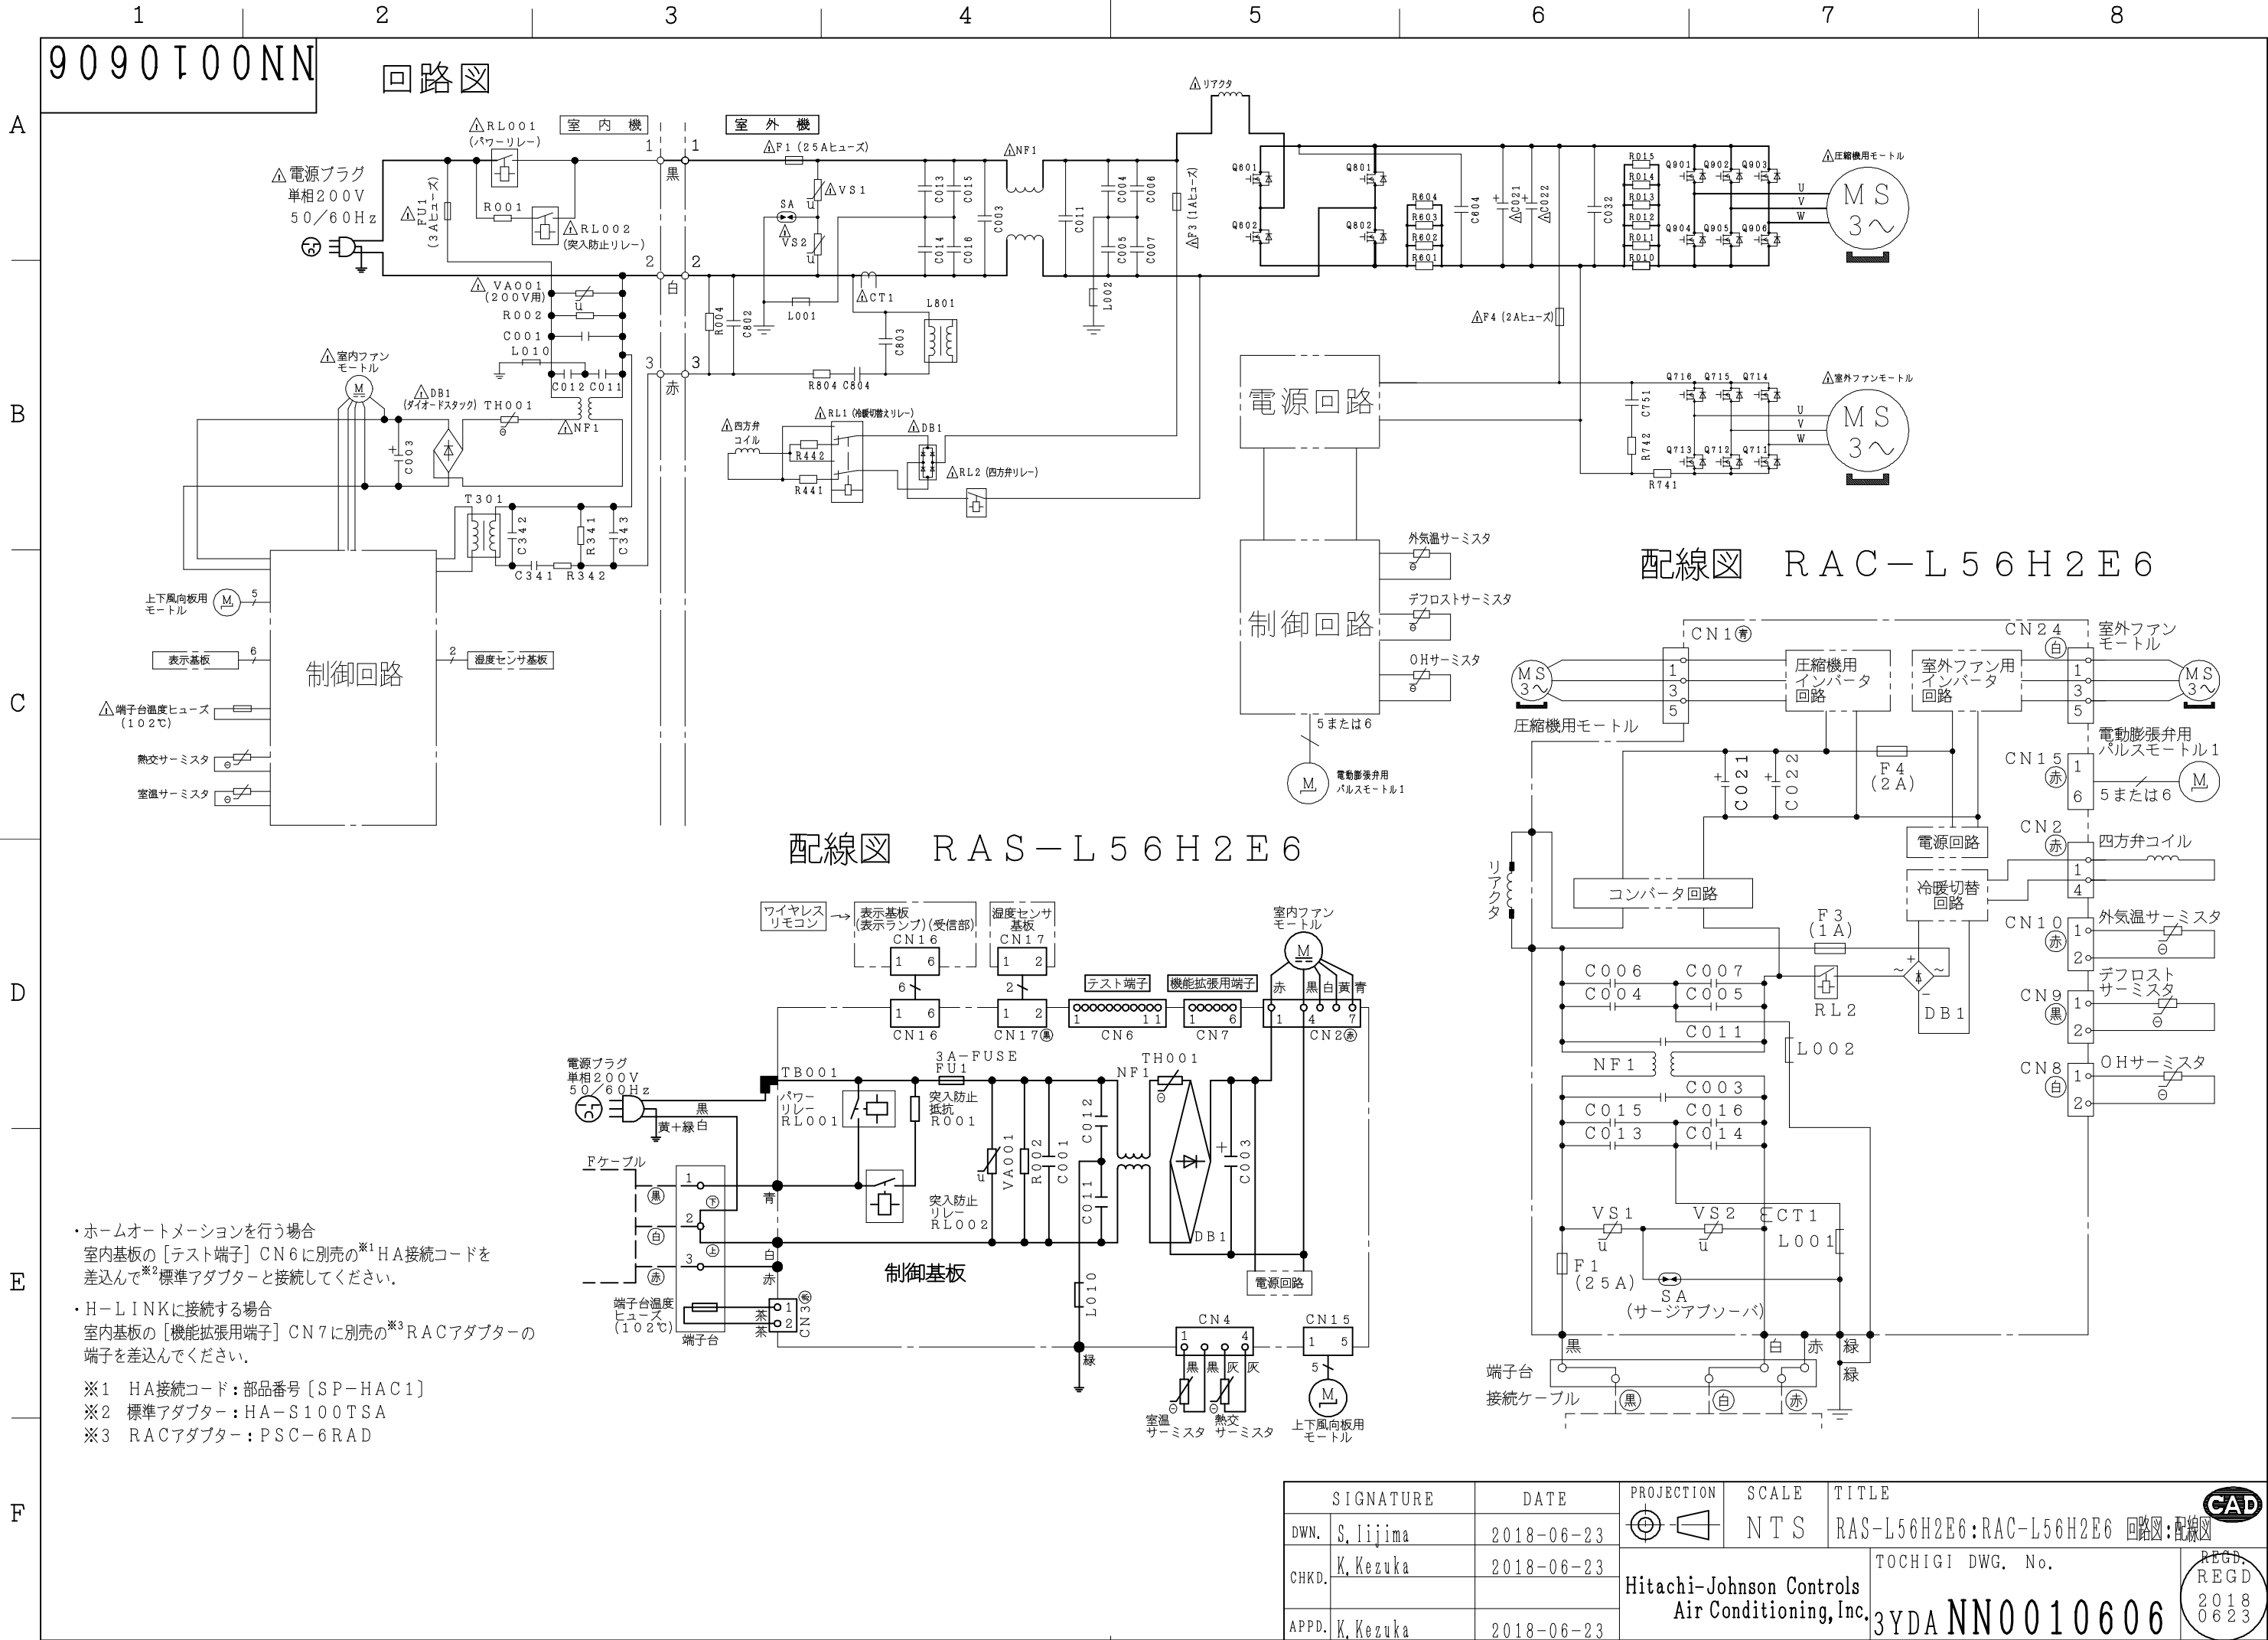

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※³RACアダプターの
端子を差込んでください。